

1. 准备好对接端子，把电线需要连接部分的保护层去掉



2. 将电线插入接线端子



3. 用钳子将最凹处夹紧，使铜线和接线夹紧密接触



4. 用热风枪或打火机加热热缩管，使热缩管收缩包住电线即可完成接线

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


参数解析

看参数选择合适的产品

产品名称	防水热缩中间接管	产品材质	尼龙+铜芯导流
适用线缆	软硬线皆可	颜色	黄/红/蓝



测量示意图




型号	颜色	尺寸						导线范围		承载电流 LMAX
		L	l	Dφ	dφ	E	F	A.W.G	(mm ²)	
BHT0.5	黄色	26.5	12.5	3.3	1.0	4	5	20-22	0.3-0.5	9A
BHT1.25	红色	37.3	15	4.75	1.7	5	6.1	22-16	0.5-1.5	19A
BHT2	蓝色	37.3	15	5.67	2.4	5.7	7	16-14	1.5-2.5	27A
BHT5	黄色	42	15	6.93	3.6	7.2	8.5	12-10	4.0-6.0	48A

注：本尺寸手工测量，如有误差，以实物为准

防水热缩设计

WATERPROOF SHRINK DESIGN

产品外壳采用热缩材质，
遇高温后收缩，紧密包裹住电线，防水防潮

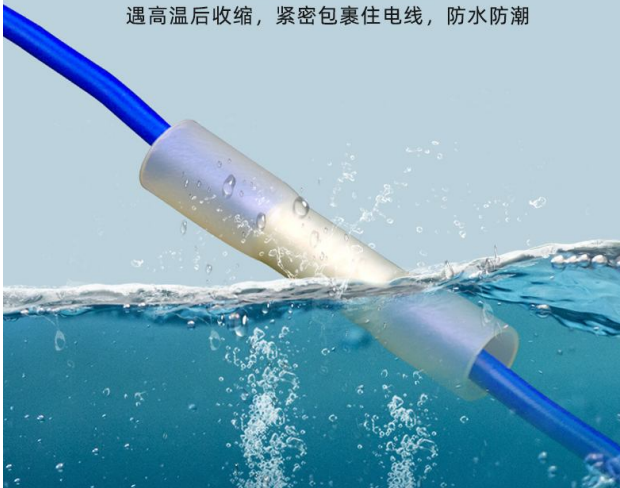

安全高效 应用广泛

端子造型小巧，美观实用，接线便捷，用电更安全



酒店住房



大型仓库



家庭生活



厂区用电