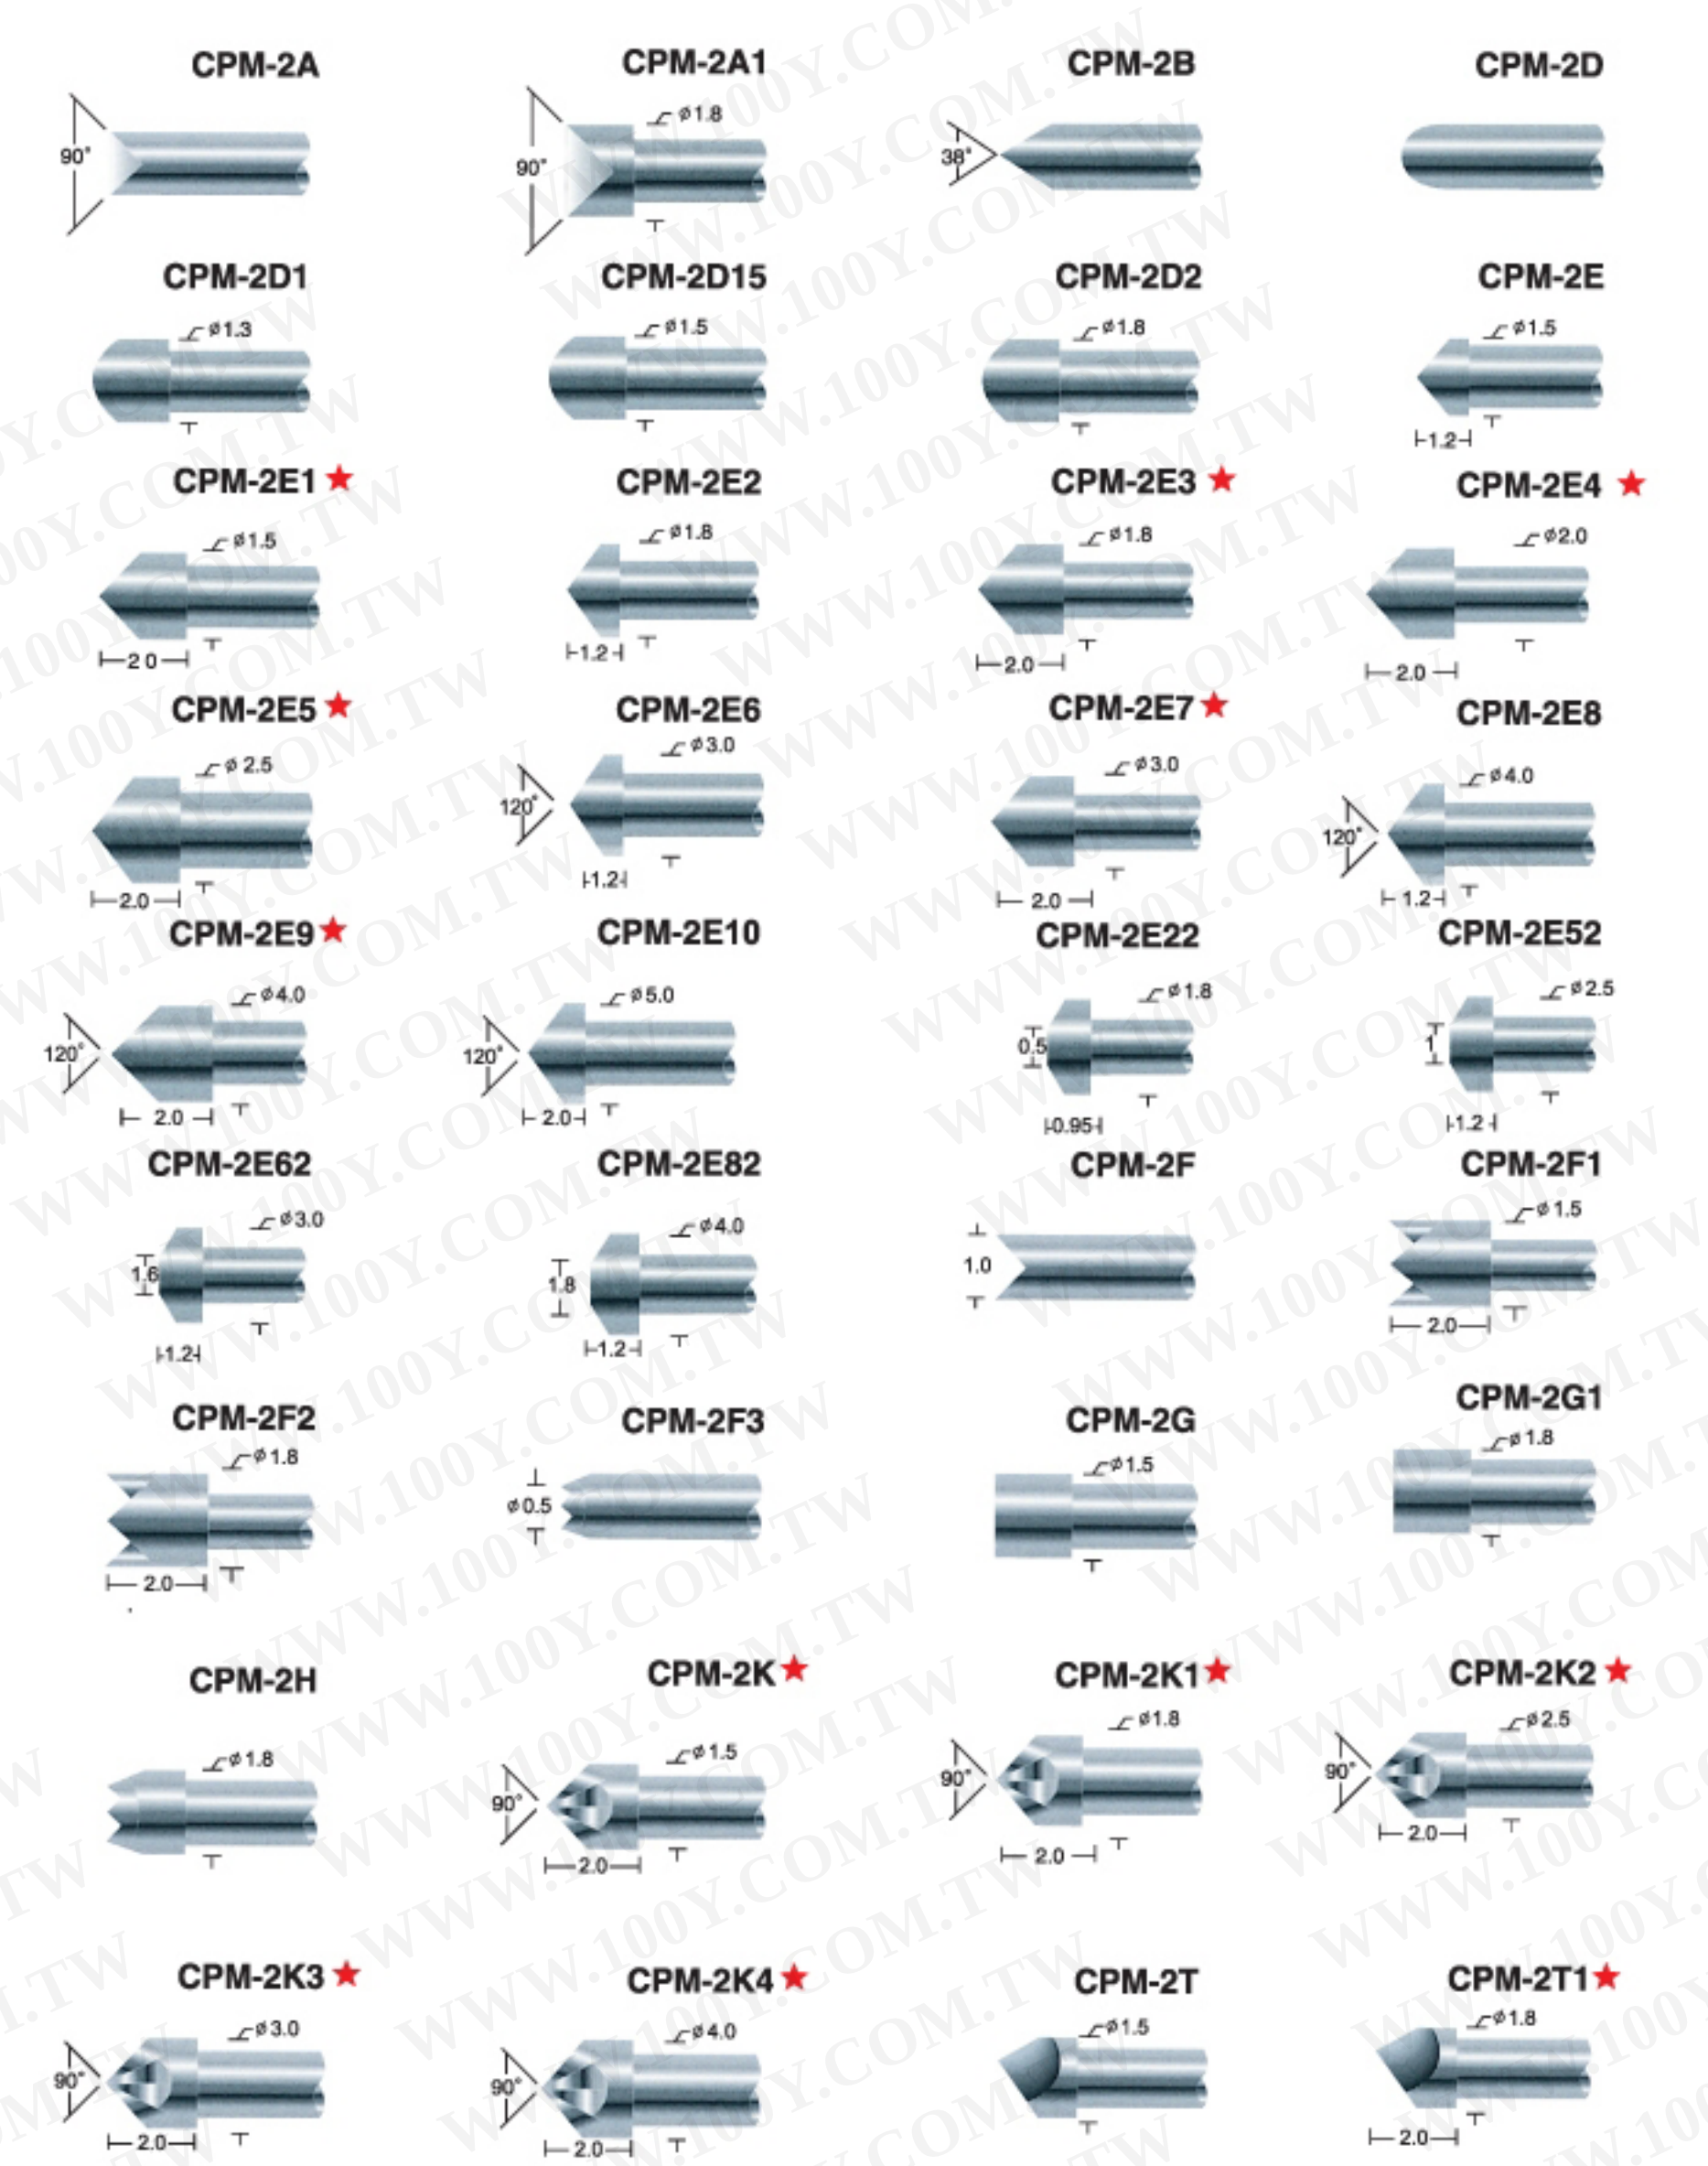

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Probe specifications CPM-2

- Recommended min. center (最小間距) : 2.54 (0.1")
- Mounting hole size (鑽孔尺寸) : 1.7 (.0669") / 1.75 (.0689")
- Full travel (行程) : 4.2 (0.165") / ★3.5 (0.138")
  ★3.0 (0.118") / 2.54 (0.1")
- Materials and finishes (材料及塗飾) :
  Plunger : Be Cu,Rh plated, Phosphor bronze
  Barrel : Phosphor bronze,Gold plated
  Spring : Stainless Steel
- Current rating (額定電流) : 3A
- Contact resistance (接觸電阻) : 30 mΩ
- Spring force (全壓彈力) : 150g
- ★ 為訂製品代號

CPM-2