

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787


<http://www.100y.com.tw>

DINKLE

螺丝固定式直通型端子

接线端子导轨安装

紫铜导电/防火阻燃/安装简单

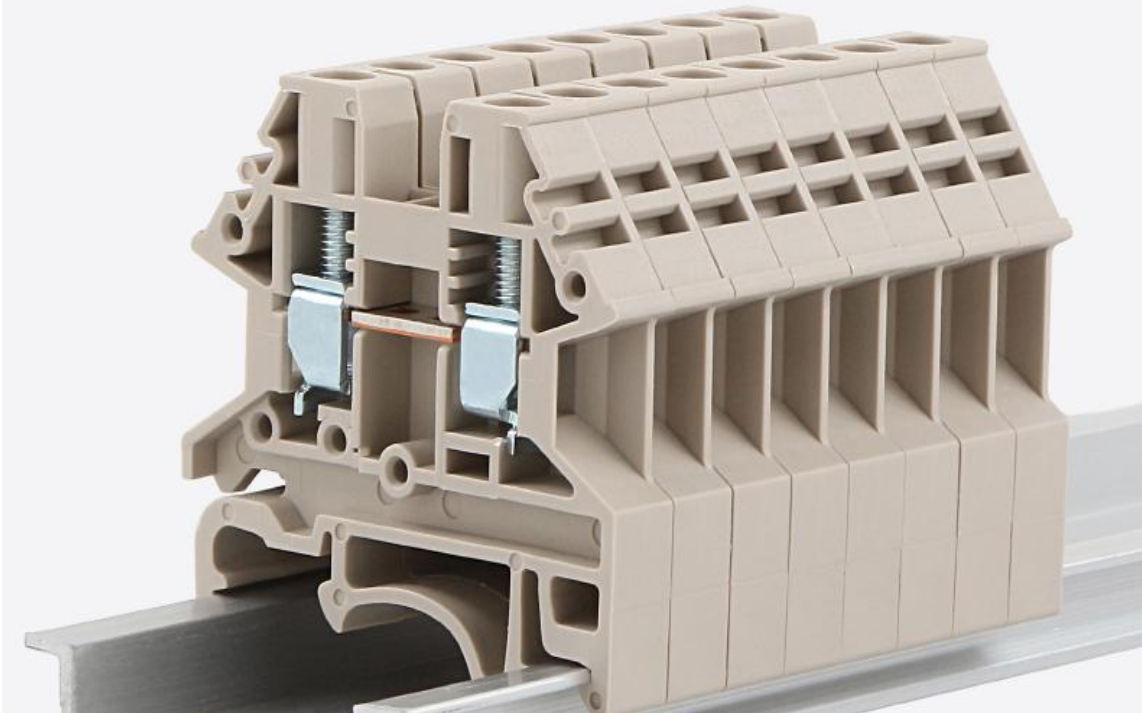

产品参数

手工测量存在些许误差 仅供参考

产品型号	额定电压	额定电流	线径(mm ²)	产品尺寸(mm)
一进一出				
DK2.5N	600V	20A	0.4-2.5	5.1*40.9*40.7
DK4N	600V	30A	0.4-4	6.1*40.9*40.7
DK6N	600V	50A	0.5-6	8*46.3*43.3
DK10N	600V	60A	0.5-10	10*49.3*43.2
DK16N	600V	88A	1.5-16	12*51.3*48.3
DK35N	600V	150A	1.5-35	16*60.3*55.4
一进二出				
DK2.5N-TN	600V	20A	0.2-2.5	5.1*48.5*48.7
DK4N-TN	600V	30A	0.2-4	6.1*48.5*48.7
DK6-TN	600V	50A	0.5-10	8*58.1*55.2
DK10-TN	600V	60A	0.5-10	10*62.7*55.6
二进二出				
DK2.5N-TR	600V	20A	0.2-2.5	5.1*48.5*54.8
DK4N-TR	600V	30A	0.2-4	6.1*48.5*54.8
双层一进一出				
DKK2.5N	600V	20A	0.4-2.5	5.1*62.2*71.5
DKK4N	600V	30A	0.4-4	6.1*62.2*71.5
互通双层				
DKK2.5N-PV	600V	20A	0.4-2.5	5.1*62.2*71.5
DKK4N-PV	600V	30A	0.4-4	6.1*62.2*71.5

环保材质

紫铜导电片——紫铜镀镍导线，导电性强
尼龙PA66材质——阻燃等级达到V0级

