

PA-09



勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 1.25mm、1.5mm ピッチなどの極小コンタクトピンの高精度な圧着が可能です。
- 4つのダイスサイズを使い分ける事により、1.25mm～2.5mm ピッチまでの端子の圧着に対応します。
- AWG #32～#20 のワイヤーに対応します。
- ダイスは肉薄仕様で極小ピンの圧着に最適です。
- グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
- 本体表面は、高級感のある黒染めテフロン加工。
- セットピンにより長時間の使用による緩みも簡単に調整可能。
- 落下防止に便利なストラップ穴付。

(mm)

品番	ダイス幅	ダイス高	ダイス厚	対応電線(参考)		
				AWG(芯線)	mmφ	mm ²
PA-09	1.0	0.50	1.7 t	# 32～ # 28	0.20～0.32	0.032～0.08
	1.4	0.55		# 28～ # 24	0.32～0.51	0.08～0.21
	1.6	0.8	2.0t	# 24～ # 22	0.51～0.64	0.21～0.33
	1.9	0.9		# 24～ # 20	0.51～0.81	0.21～0.52

・ 上記は芯線を圧着する際のダイス選定の目安です。

ダイス形状

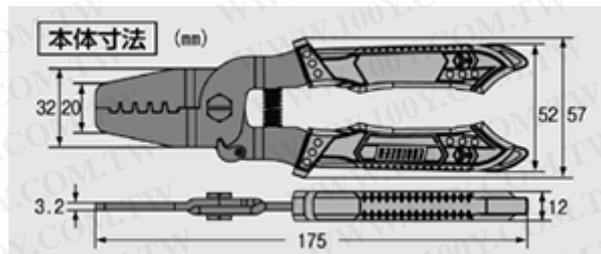

※圧着精度に関して

本製品は汎用タイプでラチェット機構もありませんので圧着精度(圧着強度)は個人の握力や加圧量などに

よって差があります。また使用端子や電線種類によっても圧着精度に差があります。

本製品をご使用になる場合は、必ず事前に圧着テストを行い適した圧着精度(圧着強度)を確認の上、

本圧着を行って下さい。