

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

LC80+LC8M-3.5/3.81

微型對插連接器

厚度僅7mm，蝶式直插技術，快速接線



全新升级，功效倍增

提高接线效率，降低故障率



直插进线



阻燃V0



免维护



印标识



2-24P选型



节省空间



新升级弹簧直插 接线提速高效率

端子两侧采用蝶式弹簧，进线时，软线配备端头（硬线）可直接插入接线，无需辅助工具。



外观精巧 功能强悍

同样3.5/3.81mm的间距，LC80系列体积比LC60系列缩小50%，可以更好的适应摄像机、记录仪等小型设备的连接需求。一体化设计，避免了多位数拼接造成的端子弯曲问题，稳定性能好，使用更方便。




LC80+LC8M



LC60MG+LC6M


2~24P多位数方案 一站式全方位采购

LC80-3.5/3.81可提供从2位~24位的端子产品，真正
做到按需选购，无需全网拼凑

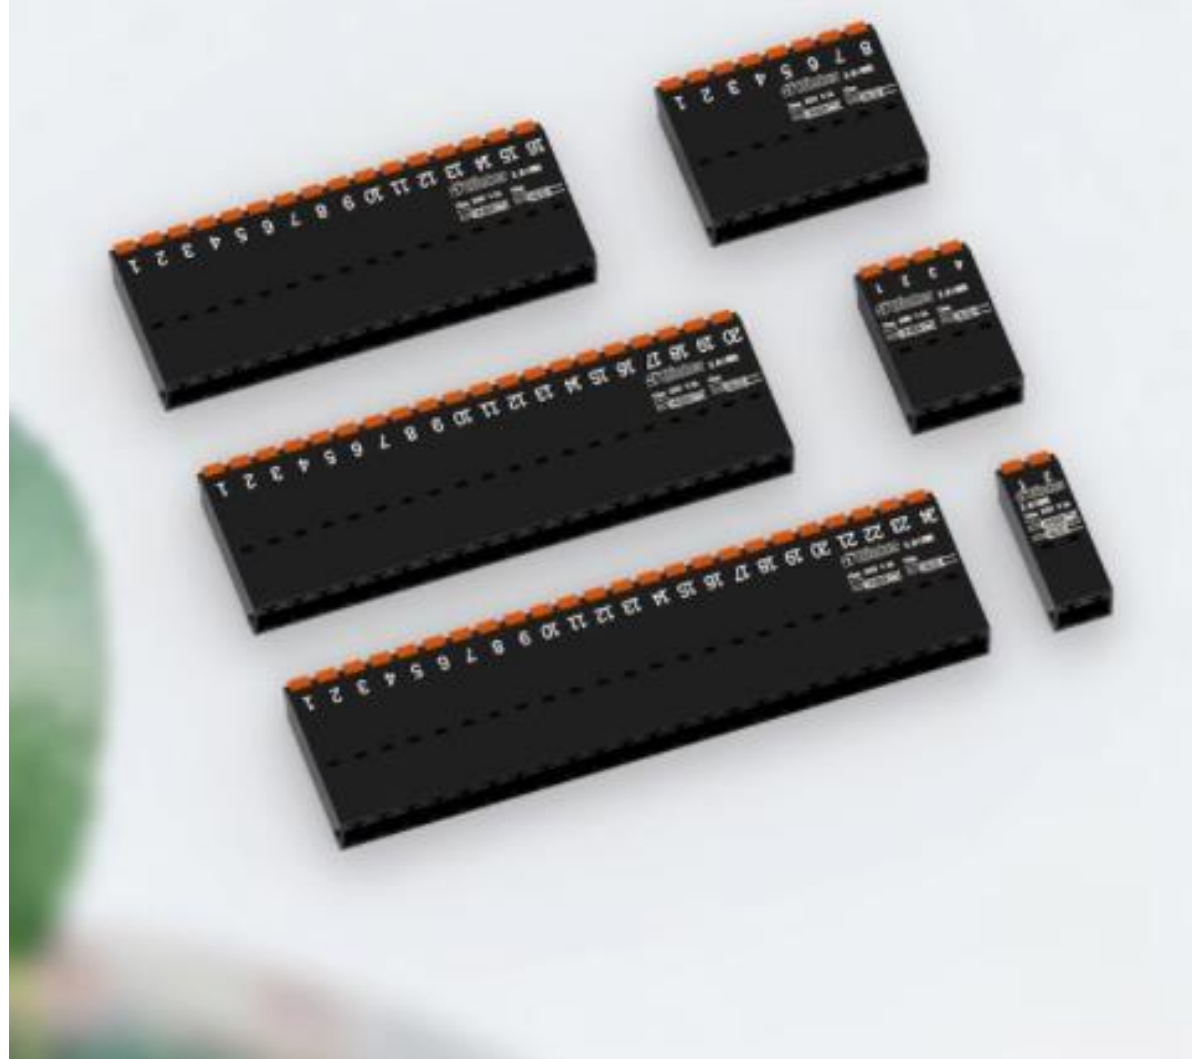


接线范围大 载流能力强

体积尽可能缩小，但性能依旧强劲

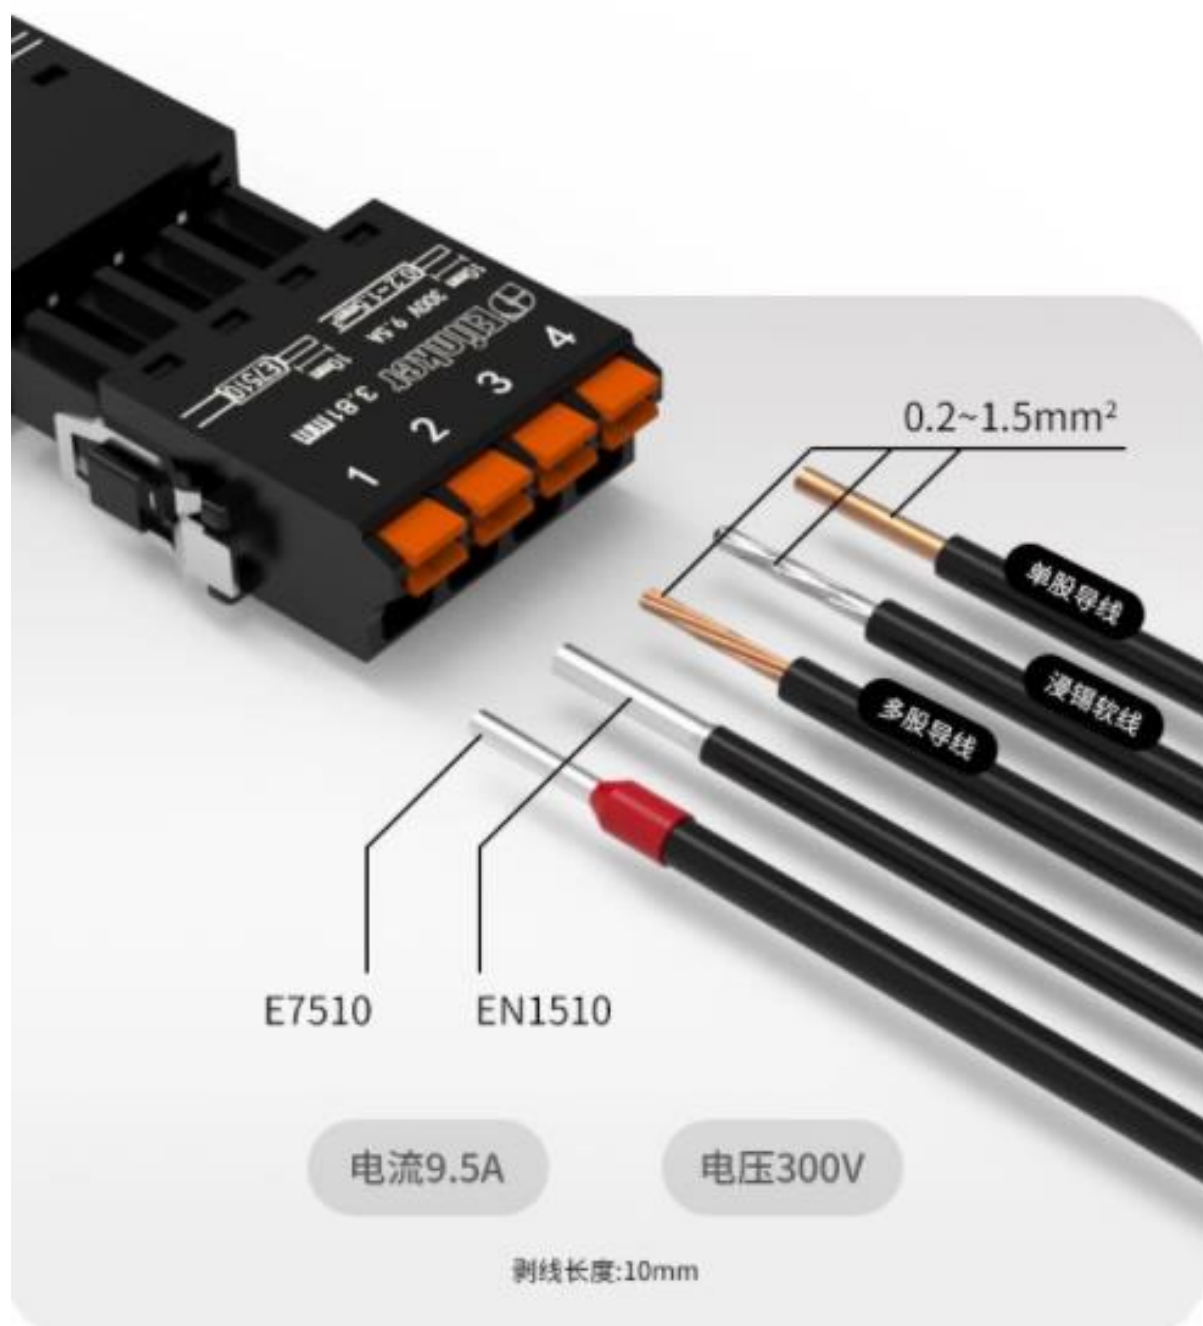

采用微型蝶式弹片

采用微型蝶式弹簧，模具精密，实现冲压件精确、稳定、高效；直插式结构大幅度减少震动引起的松动，免焊接，易维护，无惧竞争。

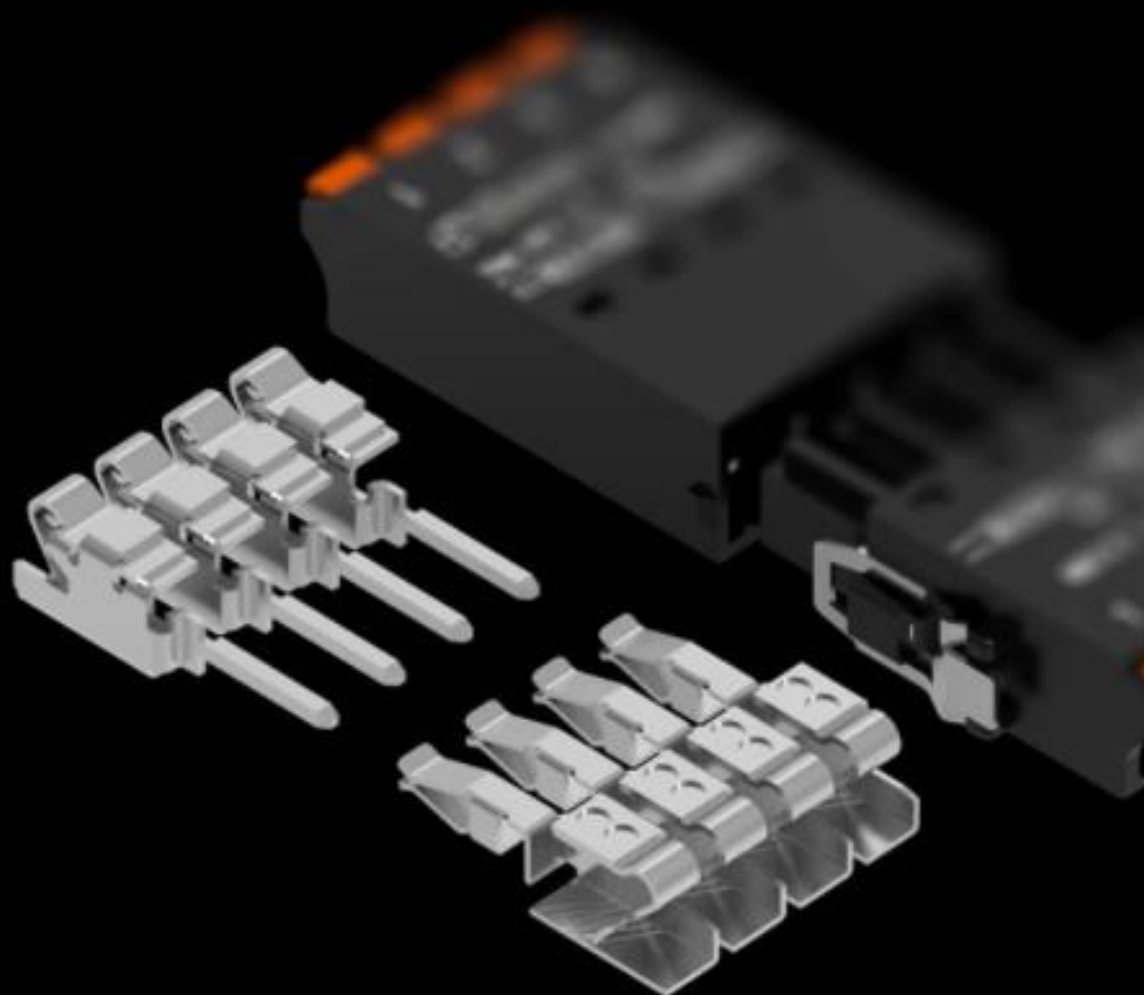

印字服务

默认赠送数字顺序（1234...）印字，其他印字
需定制可购买印字服务



LC8全系列接线须知

 端头型号	适用型号	适用型号
	LC8/LC8M/LC8F-2.54;LC80/LC80C/LC80N-2.54 LC88-2.54;LC880/LC880N/LC880C-2.54 LC8X/LC8XM/LC88X-3.5/3.81;LC80X/LC80XC-3.5/3.81 LC8X/LC8XM/LC88X-5.08;LC80X/LC80XC-5.08	LC8/LC8M/LC8F-3.5/3.81 LC84/LC84M/LC84F-3.5/3.81 LC88/LC89/LC89M/LC89F-3.5/3.81 LC80/LC80C/LC80N-3.5/3.81 LC880/LC880C-3.5/3.81
EN0306	✓ 剥线6mm	✗
EN0308	✗	✗
EN0310	✗	✓ 剥线10mm
EN0510	✗	✓ 剥线10mm
EN7510	✗	✓ 剥线10mm
EN1010	✗	✓ 剥线10mm
EN1510	✗	✓ 剥线10mm

 端头型号	适用型号	适用型号
	LC8/LC8M/LC8F-2.54;LC80/LC80C/LC80N-2.54 LC88-2.54;LC880/LC880N/LC880C-2.54 LC8X/LC8XM/LC88X-3.5/3.81;LC80X/LC80XC-3.5/3.81 LC8X/LC8XM/LC88X-5.08;LC80X/LC80XC-5.08	LC8/LC8M/LC8F-3.5/3.81 LC84/LC84M/LC84F-3.5/3.81 LC88/LC89/LC89M/LC89F-3.5/3.81 LC80/LC80C/LC80N-3.5/3.81 LC880/LC880C-3.5/3.81
E0306	✓ 剥线6mm	✗
E0308	✗	✗
E0310	✗	✓ 剥线10mm
E0510	✗	✓ 剥线10mm
E7510	✗	✓ 剥线10mm
E1010	✗	✗
E1510	✗	✗

 硬性/刚性导线	适用型号	适用型号
	LC8/LC8M/LC8F-2.54;LC80/LC80C/LC80N-2.54 LC88-2.54;LC880/LC880N/LC880C-2.54 LC8X/LC8XM/LC88X-3.5/3.81;LC80X/LC80XC-3.5/3.81 LC8X/LC8XM/LC88X-5.08;LC80X/LC80XC-5.08	LC8/LC8M/LC8F-3.5/3.81 LC84/LC84M/LC84F-3.5/3.81 LC88/LC89/LC89M/LC89F-3.5/3.81 LC80/LC80C/LC80N-3.5/3.81 LC880/LC880C-3.5/3.81
	剥线长度	10mm
	适用线径	1.5mm ²
	额定电压	300V
	额定电流	9.5A

 浸锡导线	适用型号	适用型号
	LC8/LC8M/LC8F-2.54;LC80/LC80C/LC80N-2.54 LC88-2.54;LC880/LC880N/LC880C-2.54 LC8X/LC8XM/LC88X-3.5/3.81;LC80X/LC80XC-3.5/3.81 LC8X/LC8XM/LC88X-5.08;LC80X/LC80XC-5.08	LC8/LC8M/LC8F-3.5/3.81 LC84/LC84M/LC84F-3.5/3.81 LC88/LC89/LC89M/LC89F-3.5/3.81 LC80/LC80C/LC80N-3.5/3.81 LC880/LC880C-3.5/3.81
	剥线长度	10mm
	适用线径	1.5mm ²
	额定电压	300V
	额定电流	9.5A



为了更好的连接体验，推荐使用上述压线钳

型号：HSC4 6-4

小身材发挥大能量

厚度仅7mm的穿墙端子组合，相比其它同类型产品组合，更适合应用在小空间环境



技术参数

额定电压	额定电流	绝缘材料/阻燃级别	耐电压值
300V	9.5A	PA66/V0	AC2000V/min

绝缘阻抗	适用线规	剥线长度	使用温度
500MΩ	26~16AWG	10mm	-40°C~+105°C

带套管,带塑料绝缘套管	带不含绝缘套管的冷压端头
0.14mm ² ~0.75mm ²	0.14mm ² ~1.5mm ²

柔性导线横截面	硬导线横截面
0.14mm ² ~1.5mm ²	0.14mm ² ~1.5mm ²

极数	弹片	导电件
2~24P	不锈钢	磷青铜