

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766


勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

http://www.100y.com.tw

FLEXI-2V/HK 2,5-D

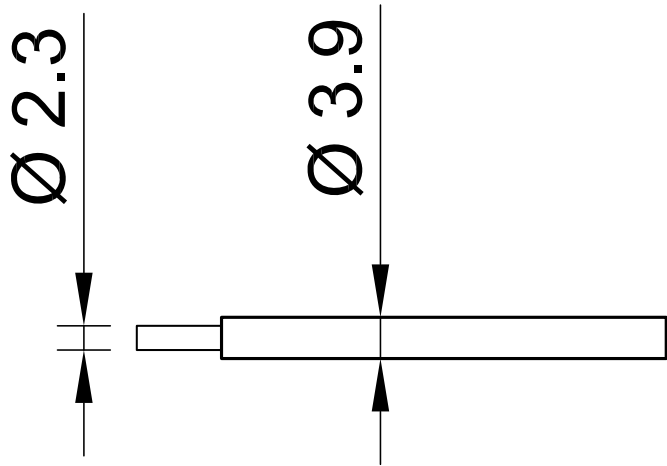

Item number 60.7033-*

Highly flexible stranded wire 2,5 mm² with reinforced,
double-layer insulation for the highest safety


Technical data	
Rated Values	AC 1000 V, 32 A / DC 1500 V, 32 A
Standard color(s) *	20212223242529
Lead insulation	PVC
Temperature range	-10 °C ... +70 °C
Strand design (n x Ø mm)	651 x 0,07
Lead weighth	34.0 kg/km
Conductor diameter	2.3 mm
Cable diameter	3.9 mm
Insulation thickness	0.8 mm
Approvals	UR, CE; UKCA, EAC

PVC-isolierte Litzenleitungen

PVC Insulated Multistrand Wires

Câbles multi-brins
à isolation en PVC

Flexivolt-2V



Hoch flexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, aussen gefärbt). Beschädigungen der äusseren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar.

Highly flexible stranded wire with reinforced, double-layer insulation for the highest safety (inside natural, outside coloured). Damage to the outer layer of insulation can be more easily recognised due to the different colour of the underlying layer.

Câble très souple, à isolation renforcée, bicouche pour une sécurité optimale (intérieur naturel, extérieur de couleur). L'endommagement de l'isolation peut être identifié plus aisément en raison de la différence de couleur de la couche interne.

Typische Anwendung

Fertigung von Messleitungen sowie externe Verdrahtung beweglicher Elemente.

Typical Application

Manufacture of test leads and external wiring of movable elements.

Applications

Câblage extérieur de pièces en mouvement et fabrication de cordons de mesure.



Typ Type	Bestellnummer Order number Numéro de commande	Nennquerschnitt Nominal cross section Section nominale	Litzenaufbau Strand design Composition de tresse	Leitungsgewicht Weight of cable Masse du câble	Leiterdurchmesser Conductor diameter Diamètre sur âme	Isolierwandstärke Thickness insulation wall Épaisseur d'isolation	Aussendurchmesser Outer diameter Diamètre sur isolant	Benennungsspannung Rated voltage Tension assignée	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Benennungsstrom Rated current Intensité assignée	Prüfzeichen Certification marks Certification	*Standard-Farben *Standard colours *Couleurs standard
PVC		mm ²	n x Ø mm	kg/km	mm	mm	mm	V	V _{AC}	A		

FLEXI-2V/HK ...-D

FLEXI-2V/HK 0,75-D	60.7941-□*	0,75	196 x 0,07	21	1,25	1,3	3,9	1500	8000	15	UL ¹⁾	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V/HK 1,0-D	60.7036-□*	1,0	511 x 0,05	23	1,5	1,2	3,9	1500	8000	19	UL ¹⁾	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V/HK 2,5-D	60.7033-□*	2,5	651 x 0,07	34	2,4	0,75	3,9	1500	8000	32	UL ¹⁾	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

FLEXI-2V ...

FLEXI-2V 0,25	60.7026-□*	0,25	66 x 0,07	6,0	0,65	0,65	2,0	1500	8000	6		21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,50	60.7027-□*	0,50	129 x 0,07	9,2	0,90	0,70	2,3	1500	8000	10	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,50S	60.7121-□*	0,50	129 x 0,07	11	0,90	0,90	2,7	1500	8000	10	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,75	60.7028-□*	0,75	196 x 0,07	18	1,25	1,1	3,5	1500	8000	15	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,75S	60.7919-□*	0,75	196 x 0,07	16	1,25	0,95	3,2	1500	8000	15	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 1,0	60.7030-□*	1,0	259 x 0,07	23	1,4	1,25	3,9	1500	8000	19	UL ¹⁾	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 1,5	60.7031-□*	1,5	392 x 0,07	27	1,7	1,1	3,9	1500	8000	24	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 2,0	60.7029-□*	2,0	525 x 0,07	31	2,0	0,95	3,9	1500	8000	30	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 2,5	60.7032-□*	2,5	651 x 0,07	38	2,4	1,0	4,4	1500	8000	32	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 4,0	60.7034-□*	4,0	1036 x 0,07	64	3,0	1,5	6,0	1500	8000	42	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 6,0	60.7035-□*	6,0	1548 x 0,07	95	3,8	1,6	7,0	1500	8000	54	UL ¹⁾	21 22 23 24 25 26 27 29

1) UL recognized: File E120880, AWM 10292
Use: Test Probe Lead up to +60°C