

銅線用


## 裸圧着スリーブ

(B形)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

■標準Bスリーブ  
**JIS C 2806**

■突き合せ用 B形

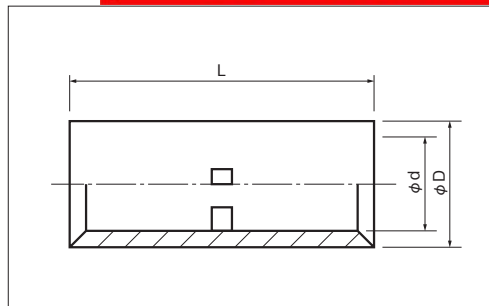

RoHS 10


P2をご確認下さい

品番	各部の寸法mm			電線 抱合範囲			適用工具	包装個数
	L	φD	φd	単線mm	撚線mm <sup>2</sup>	AWG or MCM		
B 0.5 ○	11.5	2.6	1.4	0.57~0.7	0.25~0.75	22-18	NH 69	1000 (100×10)
B 1.25 ●	15.0	3.3	1.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	NH 1・NH 69	
B 2 ●		4.1	2.3	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	NH 1・NH 9・NH 69	
B 5.5 ●		5.4	3.5	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	NH 1・NH 9	
B 8 ●	21.0	7.0	4.5	2.89~3.65	6.64~10.52	8	NH 1・NH 9・NOP 60	100
B 14 ●	26.0	8.9	5.8	-	10.52~16.78	6	NH 9・NOP 60・NOM 150・NOP 150HA	
B 22 ●	29.0	11.3	7.7		16.78~26.66	4	NOP 60・NOM 150・NOP 150HA	
B 38 ●	32.0	13.2	9.4		26.66~42.42	2		
B 60 ●	36.0	15.3	11.4		42.42~60.57	1/0	NOP 60・NOM 150・NOP 150HA・NOH 300K (ヘッド)	50
B 70 ○		17.5	13.3	60.57~76.28	2/0	NOM 150・NOP 150HA・NOH 300K (ヘッド)		
B 80 ○	38.0	19.5	14.5	76.28~96.3	3/0			
B 100 ●		22.1	16.4	96.3~117.2	4/0		20	
B 150 ●	54.0	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM	NOH 300K (ヘッド)	10	
B 180 ○	55.0	28.5	21.0	152.05~192.6	300-350MCM			
B 200 ●	63.0	32.4	24.0	192.6~242.27	400MCM	REC-Li250M	5	
B 250 ○	72.0	35.0	26.5	250	-			
B 325 ●		37.0	28.0	242.27~325	500-600MCM			NOH 300K (ヘッド)

- 注1) ●: JIS規格品 UL・CSA登録品 ○: UL・CSA登録品  
 2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 についてはP14をご覧ください。  
 3) 空気式圧着機はP157をご覧ください。(NA3・NA10・NA20)  
 4) NOH 300K (ヘッド) は油圧ポンプが必要となります。

## ■ロングBスリーブ

■突き合せ用 B形 (ロング)

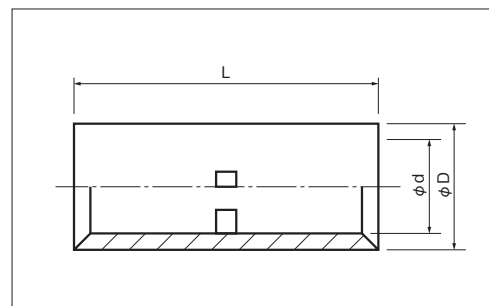

RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各部の寸法mm			電線 抱合範囲			適用工具	包装個数
	L	φD	φd	単線mm	撚線mm <sup>2</sup>	AWG or MCM		
B 22-40L	40.0	11.3	7.7	-	16.78~26.66	4	標準Bスリーブと同等品	50
B 38-40L		13.2	9.4		26.66~42.42	2		50
B 60-72L	72.0	15.3	11.4		42.42~60.57	1/0		40
B 100-72L		22.1	16.4		96.3~117.2	4/0		20
B 150-72L		26.4	19.5		117.2~152.05	250-300MCM		15
B 200-72L		32.4	24.0		192.6~242.27	400MCM		10