


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

銅線用 裸ブレード端子 (BT形)



棒形端子 **RoHS 10**
 絶縁キャップ **RoHS 10**
 P2をご確認ください

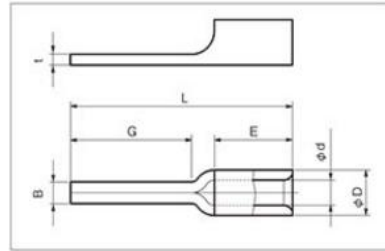

品番	各部の寸法 mm							電線適合範囲			適用工具		包装個数
	B	t	L	G	E	φD	φd	単線mm ²	AWG	手動工具 本体	ヘッド		
BT 0.3-9	1.2	0.7	14.7	9.0	4.5	2.2	1.0	0.2~0.5	24-20	NH 69		100×10 (1,000)	
BT 0.3-11			16.7	11.0						NA 10 NA 3	N10 04 N3 69		
BT 0.75-7 ○	1.2	0.7	12.8	7.0	4.5	2.5	1.4	0.3~0.75	22-18	NH 69		100×10 (1,000)	
BT 0.75-11 ○			16.8	11.0						NA 10 NA 3	N10 05 N3 69		

品番	セット内容
BT 0.3-9-C	BT 0.3-9 (50個) + VC 0.75 (50個)
BT 0.3-11-C	BT 0.3-11 (50個) + VC 0.75 (50個)

絶縁キャップ付きBT0.3

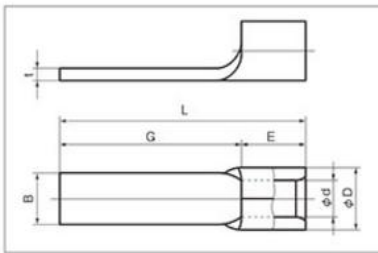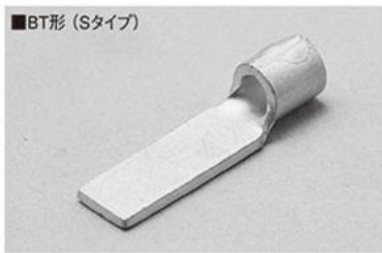

RoHS 10
 P2をご確認ください


品番	各部の寸法 mm							電線適合範囲			適用工具		包装個数
	B	t	L	G	E	φD	φd	単線mm ²	巻線mm ²	AWG	手動工具 本体	ヘッド	
BT 1.25-7.5 ※	1.0	0.75	15.5	11.0	4.5	3.4	1.7	0.57 1.44	0.25 1.65	22-16	NH 1 NH 69		1,000 (100×10)
BT 1.25-9-1 ○	2.2		13.5	9.0									
BT 1.25-9 ○	2.8		13.6	9.1									
BT 1.25-10-1 ○	2.2		15.0	10.5									
BT 1.25-10 ○	3.4		14.8	10.3									
BT 1.25-11 ○	3.0		15.7	11.2									
BT 1.25-13 ○	3.4		17.5	13.0									
BT 1.25-14 ○	3.0		19.1	14.6									
BT 1.25-18 ○	2.2	23.0	18.5										
BT 2-9-1 ○	2.2	0.85	13.5	9.0	4.5	4.2	2.3	1.14 1.82	1.04 2.63	16-14	NH 1 NH 9 NH 69		1,000 (100×10)
BT 2-9 ○	2.8		13.6	9.1									
BT 2-13 ○	4.6		17.5	13.0									
BT 2-18 ○	2.2		23.0	18.5									
BT 5.5-10 ○	2.8	0.95	16.5	10.0	6.5	5.6	3.4	1.82 2.89	2.63 6.64	12-10	NH 1 NH 9		1,000 (100×10)
BT 5.5-13 ○	4.5		19.5	13.0									
BT 5.5-18 ○	4.5		24.5	18.0									

※ 接触部の幅が狭いため、他のブレード端子と一部仕様が異なります

注1) ○ : UL-CSA登録品

2) [UL-CSA登録品](#) [電線被覆ムキ寸法](#) についてはP14をご覧ください。

銅線用 裸ブレード端子 (BT形)

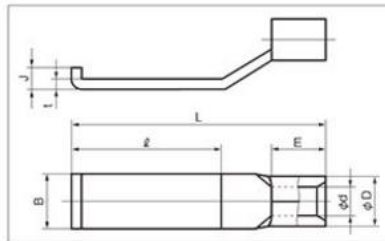

RoHS10
P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm								電線適合範囲			適用工具		包装個数	
	B	t	ℓ	L	J	E	φD	φd	単線mm	巻線mm ²	AWG	手動工具 本体	ヘッド		
BT 1.25-17	3.0	0.75	12.7	21.5	2.25	4.5	3.4	1.7	0.57	0.25	22-16	NH 1 NH 69		1,000 (100×10)	
BT 1.25-17-1	4.6								1.44	1.65					NA 10 NA 3
BT 2-17	3.0	0.85	12.7	21.5	2.30	4.5	4.2	2.3	1.14	1.04	16-14	NH 1 NH 9 NH 69		1,000 (100×10)	
BT 2-17-1	4.6								1.82	2.63					NA 10 NA 3
BT 5.5-17-1	4.6	0.95	12.7	23.5	2.45	6.5	5.6	3.4	1.82 2.89	2.63 6.64	12-10	NH 1 NH 9	NA 10 NA 3	N10 03 N3 7	1,000 (100×10)

注1) ○: UL・CSA登録品

2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 についてはP14をご覧ください。

銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

品番	各部の寸法 mm							電線適合範囲		適用工具		工具 ダイス	適合絶縁 キャップ	包装個数
	B	t	L	G	E	φD	φd	巻線mm ²	AWG	手動工具 本体	ヘッド			
BTC 10	7.0	(2.3)	26.4	11.0	8.4	7.1	4.5	6.64 10.52	8	NH 1, NH 9 NOP 60, NOM 60 NA 20 N20 8	8mm ²	TIC 8	100	
BTC 16		(3.0)	30.0	13.0	10.0	9.0	5.8	10.52 16.78	6	NH 9, NOP 60, NOM 60 NOP 150HA, NOM 150 NA 20 N20 14	14mm ²	TIC 14		
BTC 25		(3.5)	36.0	17.0	12.0	11.6	7.7	16.78 26.66	4	NOP 60, NOM 60 NOP 150HA, NOM 150 NA 20 N20 22	22mm ²	TIC 22		50

許容電流 BTC 10: 62A / BTC 16: 88A / BTC 25: 115A