

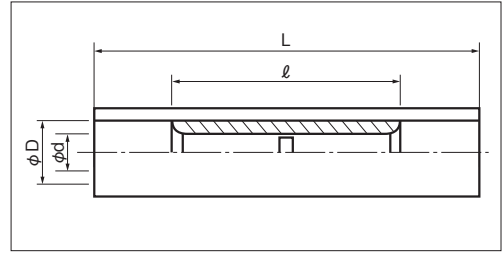


## ■圧着スリーブ 突き合せ用 B形

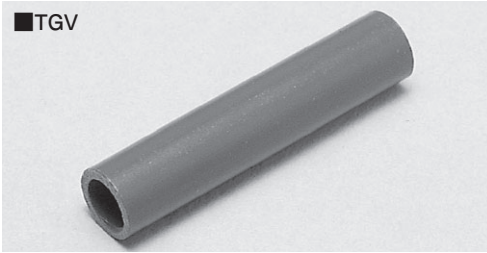


RoHS 6  
P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具 手動工具		標準色	包装個数
	φd	φD	L	ℓ	燃線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
<b>TGV B-0.5</b>	1.4	2.6	24.0	11.5	0.3~0.75	22-18	NA 10 NA 3	NH 5 NH 32 N10 10 N3 5	黄	1,000 (100×10)
<b>TGV B-1.25</b> ◇	1.8	3.2	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16	NA 10 NA 3	NH 11 NH 32 N10 11 N3 11	赤	1,000 (100×10)
<b>TGV B-2</b> ◇	2.3	3.9	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14	NA 10 NA 3	NH 12 NH 32 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
<b>TGV B-5.5</b> ◇	3.5	5.4	27.5	15.0	2.63~6.64	12-10	NA 10 NA 3	NH 13 N10 13 N3 13	黄	500 (100×5)

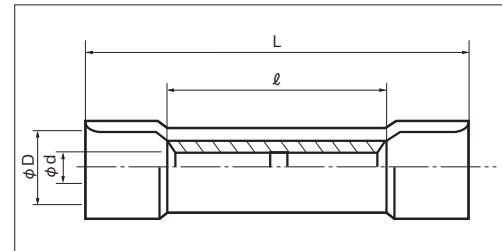

RoHS 10 RoHS 6  
P2をご確認ください TMV B-0.5  
P2をご確認ください

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具 手動工具		標準色	包装個数
	φd	φD	L	ℓ	燃線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
<b>TMV B-0.5</b> ◇	1.4	2.9	24.0	11.5	0.3~0.75	22-18	NA 10 NA 3	NH 5 NH 32 N10 10 N3 5	黄	1,000 (100×10)
<b>TMV B-1.25</b> ◇	1.8	3.8	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16	NA 10 NA 3	NH 11 NH 32 N10 11 N3 11	赤	1,000 (100×10)
<b>TMV B-2</b> ◇	2.3	4.5	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14	NA 10 NA 3	NH 12 NH 32 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
<b>TMV B-5.5</b> ◇	3.5	6.4	27.5	15.0	2.63~6.64	12-10	NA 10 NA 3	NH 13 N10 13 N3 13	黄	500 (100×5)

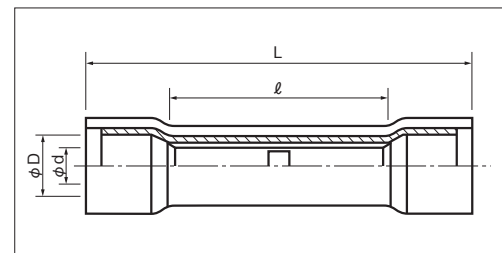

RoHS 6  
P2をご確認ください

受注生産

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具 手動工具		標準色	包装個数
	φd	φD	L	ℓ	燃線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
<b>TMDVB-1.25</b> ◇	1.8	3.6	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16		NH 11 NH 32	赤	1,000 (100×10)
<b>TMDVB-2</b> ◇	2.3	4.3	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14		NH 12 NH 32	青	1,000 (100×10)
<b>TMDVB-5.5</b> ◇	3.5	6.0	27.5	15.0	2.63~6.64	12-10		NH 13	黄	500 (100×5)

注1) ◇ : CSA登録品

- 2) UL・CSA登録品 絶縁体の材質・色 電線被覆ムキ寸法 についてはP39をご覧ください。  
3) TGV B・TMV B (ポリ塩化ビニル) スリーブは標準色以外に透明がございます。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>