

# 铜开口鼻端子

导电  
性好


抗氧  
化强

加厚  
紫铜



# 型号齐全

放心使用

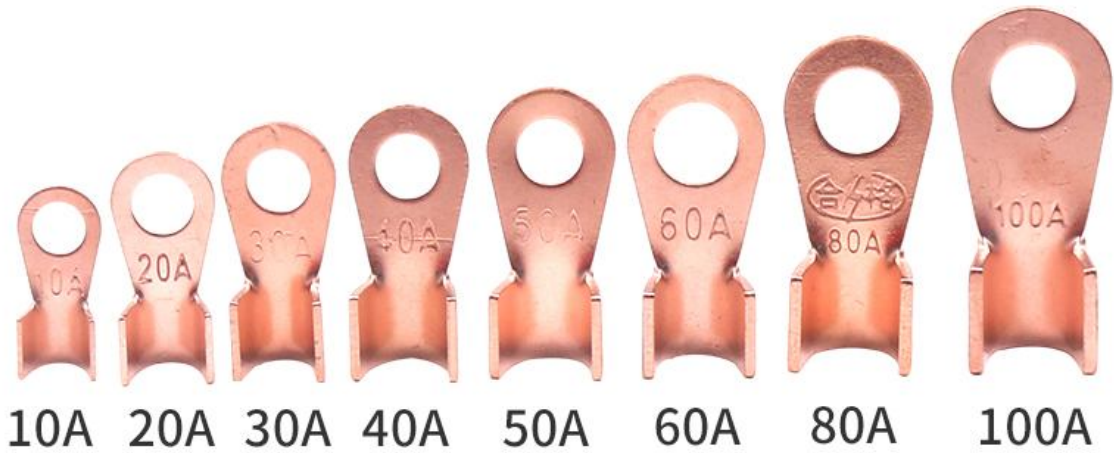

接线范围：1.5-10mm<sup>2</sup>

## 便捷盒装 随取随用

小巧精美的透明盒子包装，美观实用



# 用料充实 做工精致

我们对产品的严格要求，就是为了您有更好地接线体验



## 抗氧化 / 耐腐蚀 / 接线便捷

做工精细，光滑细腻，颜色偏红，不扎手






# 鼻身打标 方便识别

开口鼻正面A数打标，A数打标可见  
方便拿取识别接线



## 产品参数

CHAN PIN CAN SHU

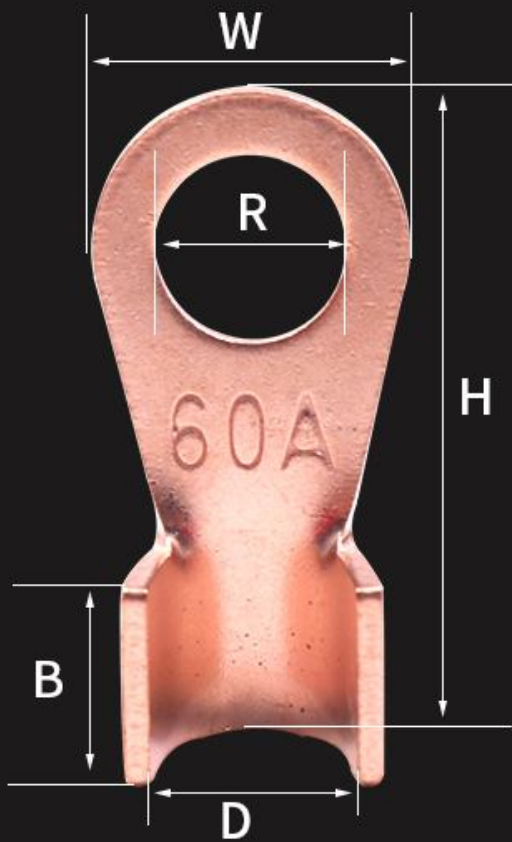

【名称】铜开口鼻

【型号】OT系列

【材质】紫铜

【尺寸】见小表

【特点】导电性好 抗氧化

单位:mm

型号	压线	孔径(R)	D	W	B	H
OT-10A	1.5-4 <sup>2</sup>	5.2	6.5	8.7	6.7	19
OT-20A	1.5-6 <sup>2</sup>	6.1	7.7	10.7	7.4	22.7
OT-30A	2.5-6 <sup>2</sup>	6.3	7.1	11.7	8.6	25.2
OT-40A	4-10 <sup>2</sup>	6.3	8.4	12.5	9.0	26.8
OT-50A	4-10 <sup>2</sup>	6.6	8.7	13.3	9.1	28
OT-60A	4-16 <sup>2</sup>	8.2	8.3	14.2	9.1	29.5
OT-80A	6-16 <sup>2</sup>	8.4	9.5	15.3	10.3	32.3
OT-100A	10-25 <sup>2</sup>	8.2	9.7	16.4	11.3	35.6

# KKB-70



规格	开孔直径	压线范围	数量
10A	5.2mm	1.5-4mm <sup>2</sup>	20
20A	6.1mm	1.5-6mm <sup>2</sup>	20
30A	6.3mm	2.5-6mm <sup>2</sup>	10
40A	6.3mm	4-10mm <sup>2</sup>	10
50A	6.6mm	4-10mm <sup>2</sup>	10

# KKB-120



规格	开孔直径	压线范围	数量
10A	5.2mm	1.5-4mm <sup>2</sup>	25
20A	6.1mm	1.5-6mm <sup>2</sup>	25
30A	6.3mm	2.5-6mm <sup>2</sup>	20
40A	6.3mm	4-10mm <sup>2</sup>	15
50A	6.6mm	4-10mm <sup>2</sup>	10
60A	8.2mm	4-16mm <sup>2</sup>	10
80A	8.4mm	6-16mm <sup>2</sup>	10
100A	8.2mm	10-25mm <sup>2</sup>	5