




端子台 (底座加高型)

Terminal Blocks (Raised Base Type)

- PA 66 工程塑料外殼，UL 94V-2 阻燃等級。
- 工作溫度 105°C (UL)，-20°C to T110 (IEC)。
- 鍍鋅鋼板加銅片有或無附不鏽鋼壓片接線端子。
- 型號字尾 DS 附壓片。
- 嵌壁螺絲和管狀接點增加安全性，有助於防止短路。
- 12 排模組化設計可分切成數小段。
- 剝線後插入端子兩端，鎖上螺絲即可。
- 適用於各種電器產品、燈飾及建築水電工程配線等接線器材。

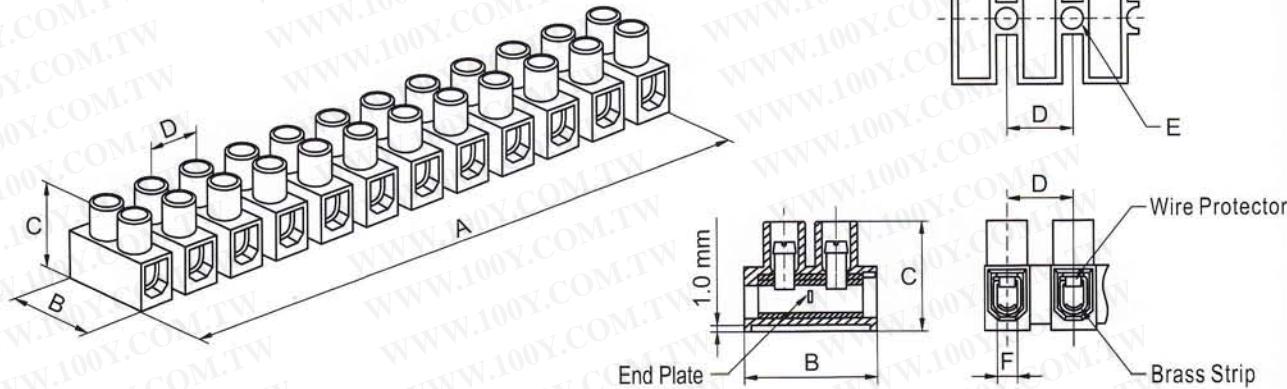

型號 Model	適用電線 / Wire Range		螺絲 Screw	尺寸 / Dimensions (mm)						包裝單位 Packing
	Cross-Sec	AWG, Cu		A	B	C	D	E	F	
PA7	1.5 mm ²	#22-#12 Sol/Str	M2.6x5	96.20	17.00	14.50	8.20	2.90	2.8±0.1	50 Pcs/Bag 500 Pcs/Ctn
PA7DS	1.5 mm ²	#22-#12 Sol/Str	M2.6x5	96.20	17.00	14.50	8.20	2.90	2.8±0.1	50 Pcs/Ctn 500 Pcs/Ctn
PA9	2.5 mm ²	#22-#12 Sol/Str	M3.0x6	116.8	20.20	16.70	10.00	3.60	3.2±0.1	50 Pcs/Bag 500 Pcs/Ctn
PA9DS	2.5 mm ²	#22-#12 Sol/Str	M3.0x6	116.8	20.20	16.70	10.00	3.60	3.2±0.1	50 Pcs/Bag 500 Pcs/Ctn

型號 Model	IEC標準安規認證與電氣規格 Approvals to IEC and Ratings			UL標準安規認證與電氣規格 Approval to UL and Ratings				包裝單位 Packing
	CE	RoHS Compliant	Reach Compliant					
PA7				450 V 17,5 A 1,5 mm ²		300 V 20 A #22-#12 Sol/Str		
PA7DS				450 V 17,5 A 1,5 mm ²		300 V 20 A #22-#12 Sol/Str		
PA9				450 V 24 A 2,5 mm ²		600 V 30 A #22-#12 Sol/Str		
PA9DS				450 V 24 A 2,5 mm ²		600 V 30 A #22-#12 Sol/Str		



中國專利 : ZL20058417.5


專利所有，仿冒必究



端子台 (底座加高型)

Terminal Blocks (Raised Base Type)

- PA 66 工程塑料外殼，UL 94V-2 或 V-0 阻燃等級。
- 工作溫度 105°C (UL)，-20°C to T110 或 T140 (IEC)。
- 鍍鎳銅合金接線端子。
- 嵌壁螺絲和管狀接點增加安全性，有助於防止短路。
- 12 排模組化設計可分切成數小段。
- 剝線後插入端子兩端，鎖上螺絲即可。
- 適用於各種電器產品、燈飾及建築水電工程配線等接線器材。

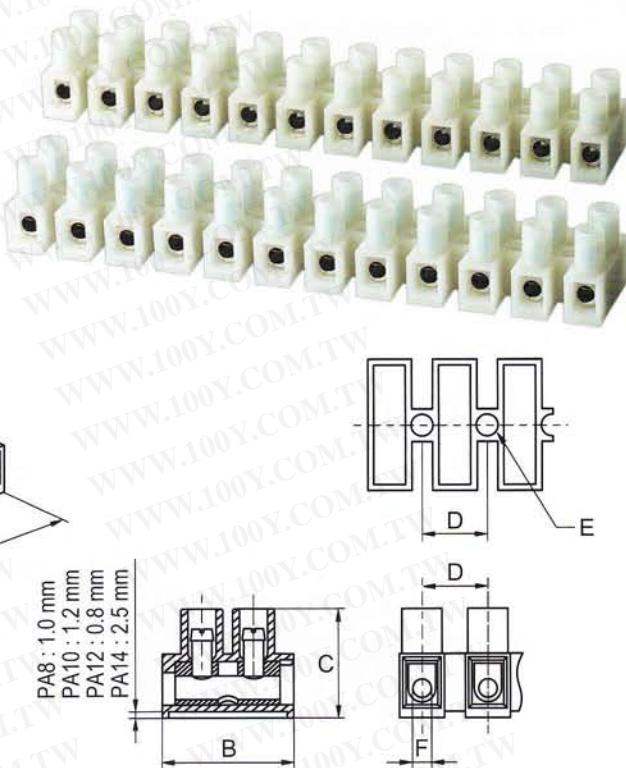

型號 Model	訂單編號 Order No.	適用電線 / Wire Range		螺絲 Screw	尺寸 / Dimensions (mm)						包裝單位 Packing
		Cross-Sec	AWG, Cu		A	B	C	D	E	F	
PA8	PA8H	1.5 mm ²	#22-#12 Sol/Str	M2.6x5	96.20	17.00	14.50	8.20	2.90	2.8±0.1	50 Pcs/Bag 500 Pcs/Ctn
PA10	PA10H	2.5 mm ²	#22-#12 Sol #14-#10 Str	M3.0x6	117.2	20.20	16.80	10.00	3.60	3.4±0.1	50 Pcs/Ctn 500 Pcs/Ctn
PA12	PA12H	6 mm ²	#20-#10 Sol/Str	M3.5x7	140.7	23.80	19.00	12.00	3.90	4.2±0.1	40 Pcs/Bag 400 Pcs/Ctn
PA14	PA14H	10 mm ²	#20-#8 Sol/Str	M4.0x9	158.0	25.60	25.00	13.50	4.40	5.0±0.1	25 Pcs/Bag 250 Pcs/Ctn
PA16	PA16H	16 mm ²	#14-#6 Sol/Str	M4.0x9	170.0	28.10	23.00	14.50	4.20	6.0±0.1	10 Pcs/Bag 200 Pcs/Ctn
PA18	PA18H	25 mm ²	#12-#4 Sol/Str	M5.0x11	194.4	37.00	28.70	16.50	4.20	7.0±0.1	10 Pcs/Bag 100 Pcs/Ctn

型號 Model	IEC 標準安規認證與電氣規格 Approvals to IEC and Ratings							UL 標準安規認證與電氣規格 Approvals to UL and Ratings		
	DE	FI	SE	N	D	KEMA KEUR	CEBEC	ÖVE	CE	UL
PA8	DE	FI	SE	N	D	KEMA KEUR	CEBEC	ÖVE	CE	300V 20A #22-#12
PA10	DE	FI	SE	N	D	KEMA KEUR	CEBEC	ÖVE	CE	300V 30A #20-#10
PA12	DE	FI	SE					CE	UL	300V 35A #22-#10
PA14	DE	FI	SE					CE	UL	300V 50A #20-#8
PA16	DE	FI						CE	UL	300V 68A #14-#6
PA18	DE	FI						CE	UL	300V 87A #12-#4