
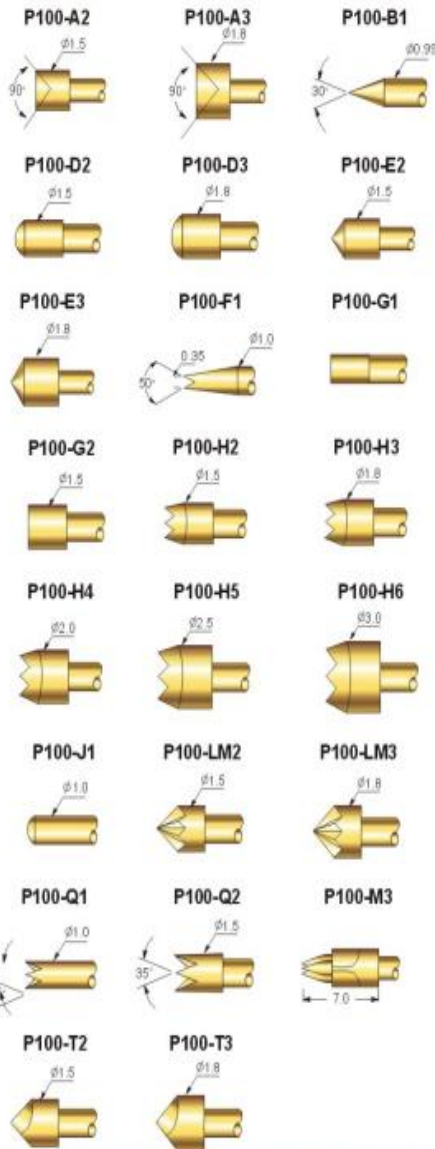


P100 系列 [P25]

单位: mm



W	绕线形式
S	焊接形式
T	插端子形式

定购方式

P 100 - **E** ²

头型形状 头型直径

1" 表示针杆直上头型直径为0.99mm
 2" 表示标准头型直径为1.5mm
 3" 表示外径为1.80mm

技术参数

- 针管 磷铜管镀金
- 弹簧 不锈钢线
- 套管 黄铜管镀金
- 针杆 磷铜镀镍
- 钻头 磷铜(或SK-4镀金(或镀)) (用NEW标识)
- 钻头尺寸 1.70mm
- 额定电流 3安培
- 接触电阻 50毫欧姆
- 接触弹力 (40g)(90g)(120g)(180g)(250g)(280g)(350g) (括号内为定制品)

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)