



pogopin 弹簧针天线顶针测试触电源针弹簧探针不锈钢充电针 侧焊贴

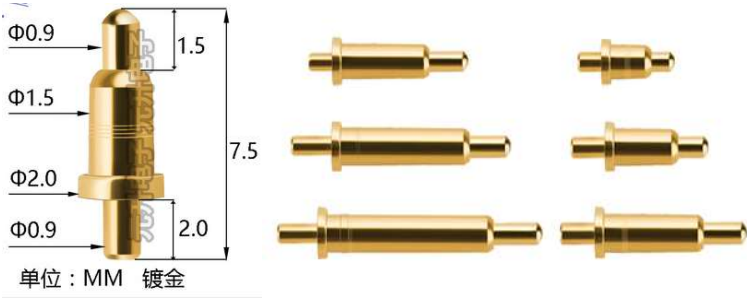


规格及参数			
针头	黄铜（C3604）	弹簧	不锈钢SUS304
针管	黄铜（C3604）	弹力	80+20gf(可定制)
使用寿命	大于50000次循环	镀金厚度	1u" - 3u"（可定制）
工作电流	持续电流1A，瞬间电流3A（可根据需求定制）		
接触阻抗	< 30mΩ,工作行程动态测量		
常规产品尺寸说明			

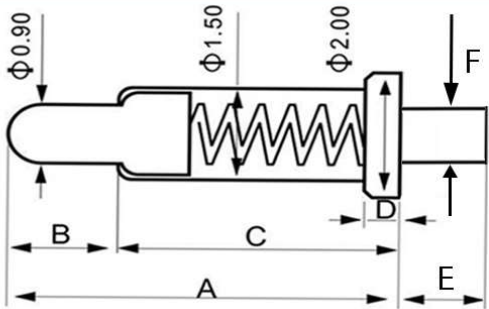

单位MM，焊盘厚度一般0.5MM，可以组装2PIN-20PIN

序号	总长(A)	针头(B)	管长(C)	尾巴长度 (E)	尾巴直径 (F)	备注
1	2.20	0.70	1.50	0.80	0.60	
2	3.00	1.00	2.00	0.8/1.5	0.80	
3	3.50	1.30	2.20	0.80	0.90	
4	4.00	1.30	2.70	1.50	0.80	
5	4.20	1.60	2.60	1.80	0.80	
6	4.50	1.50	3.00	1.5/2.0	0.8/0.9	
7	5.00	1.50	3.50	1.5/2.0	0.9/0.8	
8	5.50	1.50	4.00	2.50	0.90	
9	5.50	1.50	4.00	2.00	0.90	
10	5.50	1.50	4.00	4.00	1.00	
11	6.00	2.00	4.00	0.80	0.60	
12	6.00	2.00	4.00	2.00	0.90	
13	6.20	1.70	4.50	1.80	0.40	焊盘直径1.8
14	6.50	2.00	4.50	2.00	0.6/0.8/1.0	
15	6.50	2.00	4.50	4.50	0.90	
16	7.00	2.00	5.00	1.00	0.90	
17	7.00	2.00	5.00	2.00	0.8/1.0	焊盘直径1.8
18	7.00	2.00	5.00	3.00	1.00	
19	7.50	2.00	5.50	2.00	0.8/1.0	
20	7.50	2.00	5.50	1.00	0.60	
21	7.50	1.50	6.00	0.80	0.80	
22	8.00	2.00	6.00	0.50	0.80	
23	8.00	2.00	6.00	1.50	1.00	
24	8.00	2.00	6.00	2.00	0.90	
25	8.00	2.00	6.00	3.00	1.00	
26	8.50	2.00	6.50	2.00	0.80	
27	8.50	2.50	6.00	2.50	0.60	焊盘直径1.8
28	9.00	3.00	6.00	2.50	0.60	焊盘直径1.8
29	9.50	2.50	7.00	2.00	0.80	


30	10.00	2.70	7.30	1.70	0.50	焊盘直径1.8
31	10.00	2.50	7.50	2.00	0.80	
32	10.00	2.50	7.50	2.50	0.90	焊盘直径1.8
33	10.50	3.00	7.50	1.00	1.00	
34	10.50	2.50	8.00	2/2.5	0.90	焊盘直径1.8
35	11.00	3.00	8.00	2/1.6	0.90	焊盘直径1.8
36	11.50	2.50	9.00	0.80	0.80	
37	11.50	3.50	8.00	2.00	0.90	
38	12.00	3.00	9.00	1.50	0.90	
39	12.00	2.50	9.50	2.00	0.80	焊盘厚1.5
40	12.50	3.00	9.50	2.00	0.90	
41	13.00	3.00	10.00	2.00	0.90	平头/圆头
42	13.50	3.50	10.00	2.00	0.90	
43	14.00	3.50	10.50	2.00	0.90	
44	15.00	3.50	11.50	2.50	0.90	
45	16.00	3.50	12.50	2.00	0.90	
46	16.50	3.50	13.00	2.00	0.90	
47	17.00	4.00	13.00	2.00	0.90	
48	17.50	4.50	13.00	3.50	0.90	焊盘直径3.0
49	18.00	4.00	14.00	1.20	1.00	
50	18.00	3.00	15.00	2.50	1.00	
51	20.50	2.00	18.50	2.00	0.90	

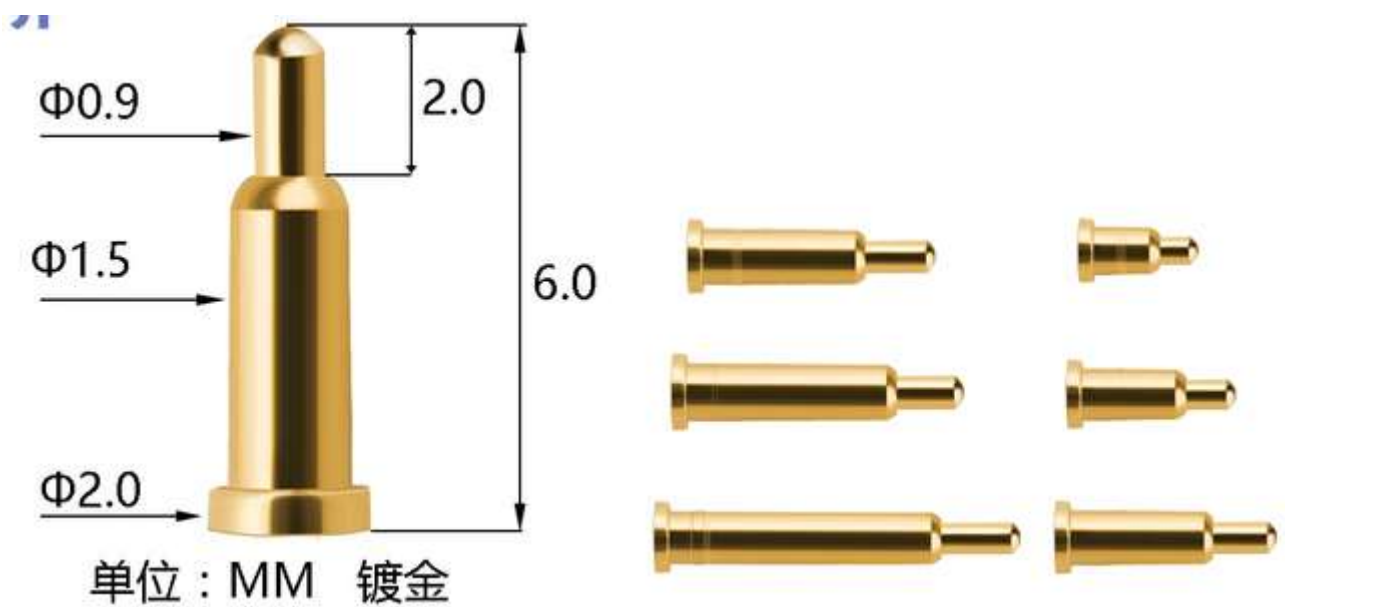

规格及参数

针头	黄铜 (C3604)	弹簧	不锈钢SUS304
针管	黄铜 (C3604)	弹力	80+20gf(可定制)
使用寿命	大于50000次循环	镀金厚度	1u" - 3u" (可定制)
工作电流	持续电流1A, 瞬间电流3A (可根据需求定制)		
接触阻抗	< 30m Ω , 工作行程动态测量		

常规产品尺寸说明

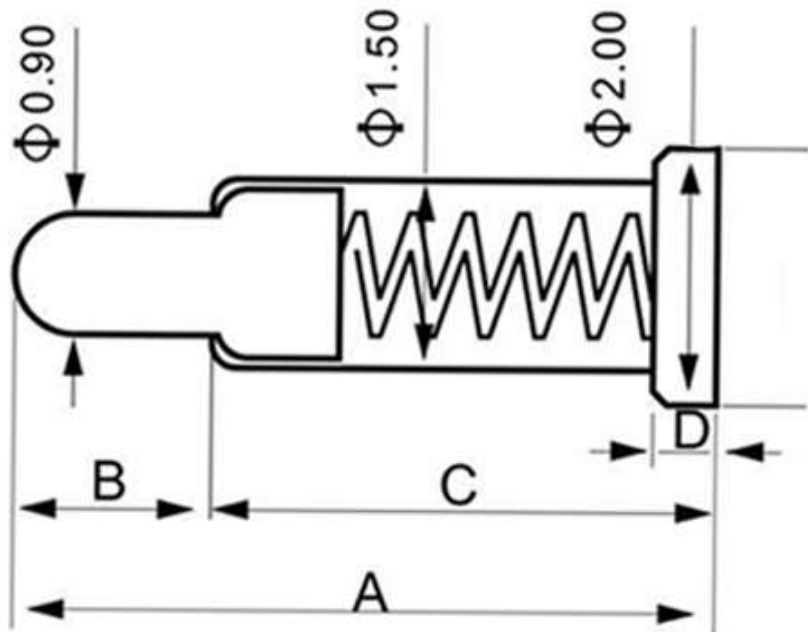

单位MM, 10MM以下可编带, 可组装2PIN-20PIN

单位MM，10MM以下可编带，可组装2PIN-20PIN

序号	总长(A)	针头(B)	管长(C)	焊盘(D)	备注
1	1.80	0.46	1.34	0.30	
2	2.00	0.50	1.50	0.30	
3	2.50	0.77	1.73	0.50	焊盘直径2.0/1.8
4	3.00	1.06	1.94	0.50	
5	3.50	1.00	2.50	0.50	
6	4.00	1.20	2.80	0.50	焊盘直径2.0/1.8
7	4.50	1.50	3.00	0.50	焊盘直径2.0/1.8
8	5.00	1.50	3.50	0.50	焊盘直径2.0/1.8
9	5.50	1.50	4.00	0.50	
10	6.00	2.00	4.00	0.50	焊盘直径2.0/1.8
11	6.50	2.00	4.50	0.50	
12	7.00	2.00	5.00	0.50	
13	7.50	2.00	5.50	0.50	
14	8.00	2.00	6.00	0.50	
15	8.50	2.00	6.50	0.50	
16	9.00	2.00	7.00	0.50	
17	9.50	2.50	7.00	0.50	
18	10.00	2.50	7.50	0.50	
19	10.50	2.50	8.00	0.50	
20	11.00	3.00	8.00	0.50	
21	11.50	3.00	8.50	0.50	针管8.5 9.0
22	12.00	3.00	9.00	0.50	
24	12.50	3.50	9.00	0.50	
25	13.00	3.00	10.00	0.50	焊盘厚1.0
26	13.50	3.50	10.00	0.50	
27	14.00	3.00	11.00	0.50	
28	14.50	3.50	11.00	0.50	
29	16.00	3.50	12.50	0.50	
30	16.40	2.90	13.50	0.50	焊盘1.8
31	16.50	3.00	13.50	0.50	
32	17.00	3.50	13.50	0.50	焊盘直径2.0/1.8
33	18.00	4.50	13.50	0.50	焊盘直径1.8
34	20.50	5.00	15.50	0.50	
35	22.00	3.50	18.50	0.50	