



P-058


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

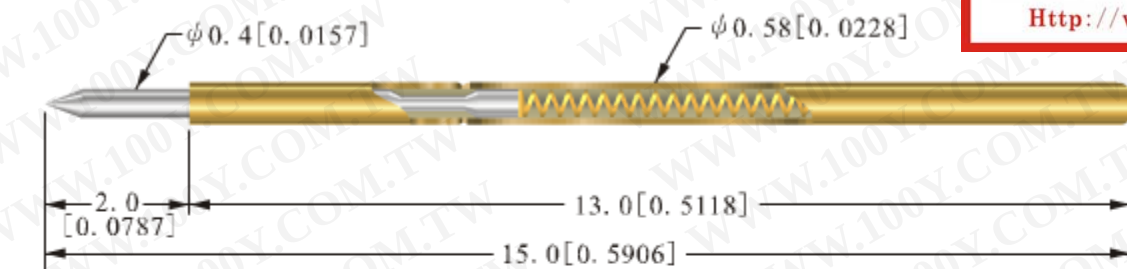


P-058B



P-058D




P-058E




P-058F3

R-058VC

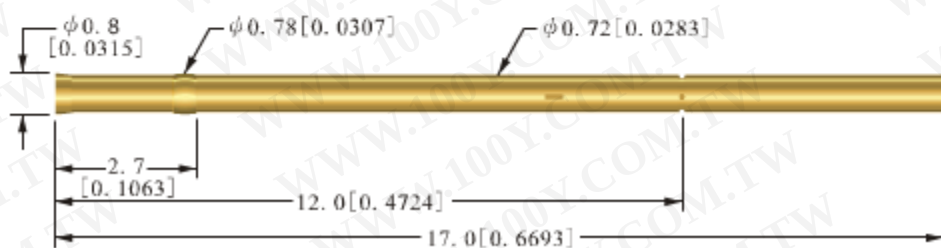

R-058V[W]

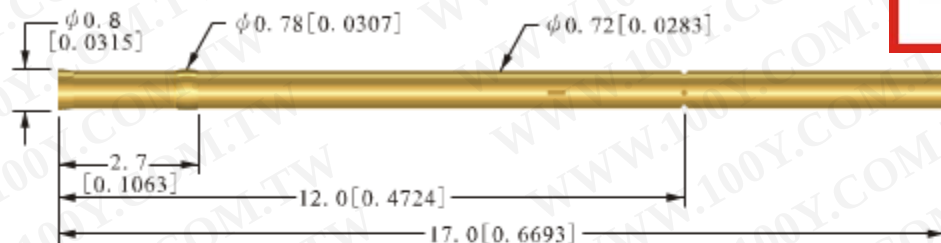

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

針軸: 碳工具鋼鍍銻或鍍金

內管: 鈹銅或磷青銅鍍金

彈簧: 琴鋼線鍍金

外管: 磷青銅鍍金

尾端導線: 鉚線、焊線

最小中心距:	1.0 mm [0.0394]	接觸電阻:	120 mΩ (毫歐姆)
最大行程:	2.0 mm [0.0787]	建議鑽孔尺寸:	
行程全壓彈力 (±20%):	60g [2.11oz]	壓克力:	0.72mm [0.0283]
2/3行程壓力 (±20%):	45g [1.59oz]	電木板:	0.75mm- ϕ 0.77st [0.0295]-[0.0303]
額定電流:	1A (安培)	玻璃纖維板:	0.75mm- ϕ 0.77st [0.0295]-[0.0303]