


免壓焊錫環熱縮管防水快速接線端子神器電線中間對接端子保護接頭

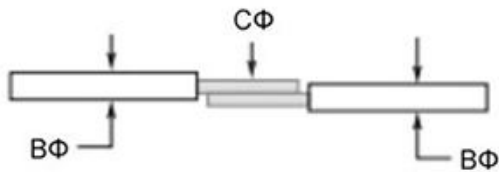

### SST型

收缩比3:1	防水等级:IP67
防水防潮防湿1	使用温度: -55-125℃
高度拉伸弹性强	最低收缩温度: 100℃
优异的耐撞性能	完全收缩温度: 180℃
防水、防漏电	导电条材质: 低温锡
软硬线均可	绝缘套材质: 尼龙管

导线截面

型号	颜色	L	A	B最小Φ	C最小Φ	BC最大Φ	包装规格 (袋/盒)	A.W.G	mm <sup>2</sup>
SST-0.5	白色	26	1.7	0.4	0.76	1.7	10只装其他规格请联系客服	26-24	0.25-0.5
SST-1.25	红色	40	2.7	1.3	1.2	2.7	10只装其他规格请联系客服	22-18	0.5-1.5
SST-2.0	蓝色	40	4.5	1.8	2	4.5	10只装其他规格请联系客服	16-14	1.5-2.5
SST-5.5	黄色	40	6	2.8	3.4	6	10只装其他规格请联系客服	12-10	4-6

以上数据为单批次手工测量, 存在一定误差, 请以实物为准, 介意者慎拍。

单位: mm

勝特力材料 886-3-5773766  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)