


■ 特性


1. 10P以下, 免除串接鐵條, 2P直接互壓即可, 安裝組立方便快捷。(如圖一)
2. 10P以上長度, 附加鐵條。20P以上, 可分成二段或三段, 先固定一段, 再加接一段, 可不受長度限制加長, 且十分堅固。(如圖二)
3. 拆卸時, 以一字起子自底面溝槽撬開。(如圖三)
4. TBC-10、TBC-20、TBC-30三種可彼此互相串接, 並共用同一鐵條。(如圖四)
5. TBC-60、TBC-100、TBC-200、TBC-300四種亦可互相串接, 並共用同一鐵條。(如圖五)
6. TBC-10、20、30可與TBC-60、100、200共同以TBC-N鋁軌組裝, 成為軌道式端子盤。(如圖六)
7. PC材質, 耐高溫, 韌性強不碎裂。



(圖一)

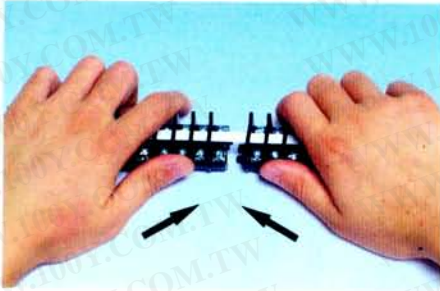

(圖二)

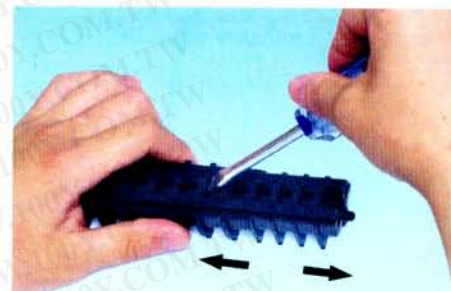


(圖三)


TBC-10.20.30

TBC-60.100.200.300

TBC-10.20.30 TBR-60.100.200

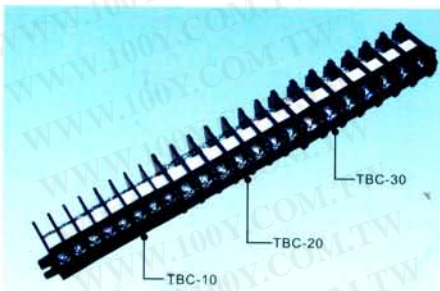

(圖四)

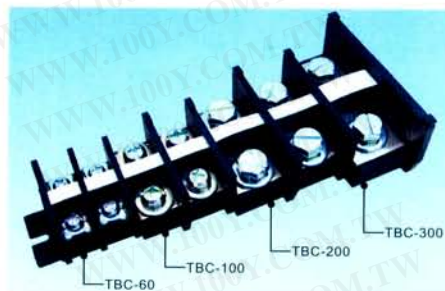




(圖五)



(圖六)

TBR-10C (TBC10、TBR10、TBD10端子盤共用)

TBR-20C (TBC20、30、TBR20、30、TBD20端子盤共用)

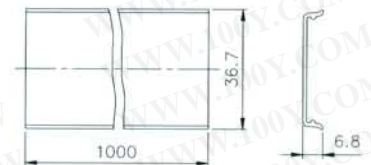

TBC-N

TBC-F

