


## 規格書 | 產品型號: 285-139

三相組合; 帶 35 mm<sup>2</sup> 大電流接線端子台; 僅限用於 DIN 35 x 15 導軌; 銅; 35 mm<sup>2</sup>; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm<sup>2</sup>; 灰色, 藍色, 黃綠色

<https://www.wago.com/285-139>

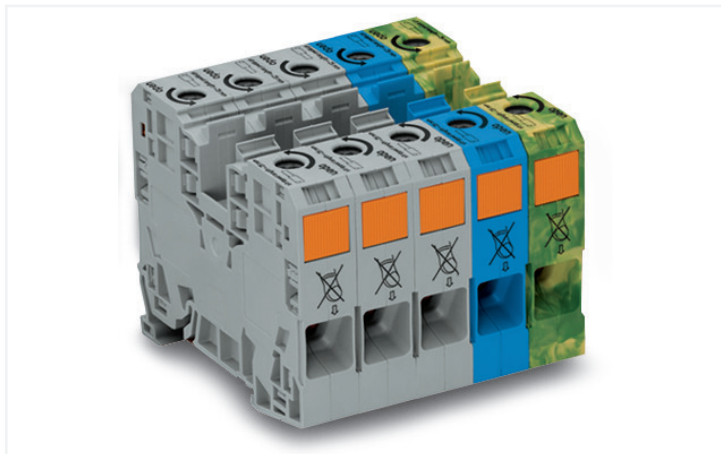

顏色: 灰色/藍色/黃綠混色

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

### This item includes:



型號: 285-134

1

2 線普通接線端子台; 35 mm<sup>2</sup>; 橫向標記插孔; 僅限用於 DIN 35 x 15 導軌; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm<sup>2</sup>; 藍色

型號: 285-135

3

2 線普通接線端子台; 35 mm<sup>2</sup>; 橫向標記插孔; 僅限用於 DIN 35 x 15 導軌; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm<sup>2</sup>; 灰色

型號: 285-137

1

2 線式接地端子台; 35 mm<sup>2</sup>; 橫向標記插孔; 僅限用於 DIN 35 x 15 導軌; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm<sup>2</sup>; 黃綠混色

### 电气参数

額定值	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
額定電壓	1000 V	-	-
額定脈衝電壓	8 kV	-	-
額定電流	-	-	-

認證	UL 1059		
Use group	B	C	D
額定電壓	600 V	600 V	-
額定電流	115 A	115 A	-

認證	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
額定電壓	600 V	600 V	-
額定電流	115 A	-	-

### 接线参数

接点	10
电位总数	5
层数	1

连接1	
连接技术	POWER CAGE CLAMP
操作方式	操作工具
可连接导线材料	銅
額定导线截面积	35 mm <sup>2</sup>
单股导线	6 ... 35 mm <sup>2</sup> / 10 ... 2 AWG
多股绞合导线	6 ... 35 mm <sup>2</sup> / 10 ... 2 AWG
细多股导线	6 ... 35 mm <sup>2</sup> / 10 ... 2 AWG
细多股导线; 带有绝缘冷压接头	6 ... 35 mm <sup>2</sup> / 8 ... 2 AWG
细多股导线; 带有未绝缘冷压接头	6 ... 35 mm <sup>2</sup> / 8 ... 2 AWG

## 连接1

剥线长度	25 mm / 0.98 inches
布线方向	側面接線

## 物理数据

厚度	80 mm / 3.15 inches
高度	86 mm / 3.386 inches
距DIN导轨上边缘的深度	63 mm / 2.48 inches

## 机械参数

设计	水平式
安装方式	DIN-軌道 35 x 15
安装(说明)	僅適用於 DIN 35 x 15 銅製軌道, 厚度 2.3 mm
标记位	側面標記

## 材料参数

说明(材料数据)	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
颜色	灰色/蓝色/黄绿混色
绝缘材料组别	I
绝缘材料	聚酰胺 (PA66)
阻燃等级UL94	V0
火灾荷载	5.177 MJ
无卤素	是
重量	425.7 g

## 环境要求

工作温度	-35 ... +85 °C
持续工作温度	-60 ... +105 °C

## 商业数据

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
PU (SPU)	1 個
包装类型	Box
原产国	DE
GTIN	4045454584252
海关税号	85369010000

## 環保產品合規性

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## 認證 / 證書

### General approvals



認證	其他認證資訊	認證名稱
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7707
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	154112
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-105562
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

### Declarations of conformity and manufacturer's declarations

認證	其他認證資訊	認證名稱
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## 下載

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 285-139





## Documentation

### Additional Information

Technical Section pdf  
2246.92 KB



### Bid Text

285-139	19.02.2019	xml 3.34 KB	
285-139	04.01.2018	doc 25.00 KB	

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 285-139



### CAE data

WSCAD Universe  
285-139



ZUKEN Portal 285-139



## 1 相容產品

### 1.1 可选附件

#### 1.1.1 DIN 軌道

##### 1.1.1.1 安裝附件



###### 型號: 210-198

銅製導軌; 35 x 15 mm; 厚度: 2.3 mm; 長度: 2 m; 不帶孔; 符合 EN 60715; 銅色



###### 型號: 210-506

鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 2 m; 不帶孔; 鍍鋅; 類似於 EN 60715; 銀色



###### 型號: 210-114

鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 2 m; 不帶孔; 類似於 EN 60715; 銀色



###### 型號: 210-508

鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 2 m; 帶孔; 鍍鋅; 類似於 EN 60715; 銀色



###### 型號: 210-197

鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 2 m; 帶孔; 類似於 EN 60715; 銀色



###### 型號: 210-118

鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度: 2.3 mm; 長度: 2 m; 不帶孔; 符合 EN 60715; 銀色

### 1.1.2 保護兼警告標誌

#### 1.1.2.1 防護罩



###### 型號: 285-420

保護兼警告標誌; 帶有黑色高壓標誌; 黃色

### 1.1.3 安裝

#### 1.1.3.1 安裝附件



###### 型號: 249-117

無螺絲終端擋塊; 寬度 10 mm; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 灰色



###### 型號: 249-197

無螺絲終端擋塊; 寬度 14 mm; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 灰色

### 1.1.4 工具

#### 1.1.4.1 操作工具



###### 型號: 210-721

操作工具; (5.5 x 0.8) mm; 帶有絕緣手柄; 五彩色

## 1.1.5 標記

### 1.1.5.1 標記支架



型號: 285-442  
介面卡; 灰色



型號: 249-105  
標記支架; 灰色

### 1.1.5.2 標記條



型號: 2009-110  
標記條; 用於 Smart Printer; 卷裝式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色

### 1.1.5.3 標記牌



型號: 2009-115/000-012  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 橙色



型號: 2009-115/000-017  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 淺綠色



型號: 2009-115/000-007  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 灰色



型號: 2009-115  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-115/000-005  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 紅色



型號: 2009-115/000-024  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 紫羅蘭



型號: 2009-115/000-023  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 綠色



型號: 2009-115/000-006  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 藍色



型號: 2009-115/000-002  
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 黃色



型號: 793-501/000-012  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 橙色



型號: 793-501/000-017  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 淺綠色



型號: 793-501/000-007  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 灰色



型號: 793-501  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色



型號: 793-501/000-005  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 紅色



型號: 793-501/000-024  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 紫羅蘭



型號: 793-501/000-023  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 綠色



型號: 793-501/000-006  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 藍色



型號: 793-501/000-002  
WMB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 黃色



型號: 793-5501/000-014  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 棕色



型號: 793-5501/000-012  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 橙色



型號: 793-5501/000-017  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 淺綠色



型號: 793-5501/000-007  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 灰色



型號: 793-5501  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 793-5501/000-005  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 紅色



型號: 793-5501/000-024  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 紫羅蘭



型號: 793-5501/000-023  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 綠色



型號: 793-5501/000-006  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 藍色



型號: 793-5501/000-002  
WMB 標記卡; 卡式; 用於厚度為 5 - 17.5 mm 的接線端子台; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 黃色

## 1.1.6 歐式端子

### 1.1.6.1 歐式端子



**型號: 216-413**

歐式端子; 25 mm<sup>2</sup> / AWG 4 的套管; 不絕緣;  
電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN  
46228, 第 1/08.92 部分; 銀色



**型號: 216-414**

歐式端子; 35 mm<sup>2</sup> / AWG 2 的套管; 不絕緣;  
電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN  
46228, 第 1/08.92 部分; 銀色

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

## 1.1.7 測試和測量

### 1.1.7.1 測試附件



**型號: 283-404**

測試插頭連結器; 寬度 11.6 mm; 適用於 4  
mm Ø 測試插頭; 灰色

## 1.1.8 等電位插頭

### 1.1.8.1 等電位插頭



**型號: 283-407**

等電位插頭; 帶有 500 mm 電纜; 適用於 16  
mm<sup>2</sup> (283/783 系列) 和 35 mm<sup>2</sup>; 灰色



**型號: 285-427**

等電位插頭; 適用於 35 mm<sup>2</sup> 大電流接線端  
子台; 模組寬度 8 mm; 6,00 mm<sup>2</sup>; 灰色

## 1.1.9 跨接器

### 1.1.9.1 跨接器



**型號: 285-435**

跨接器; 絕緣; 灰色

## 1.1.10 防護罩

### 1.1.10.1 防護罩



**型號: 285-421**

手指保護蓋; 防觸摸保護蓋保護未用的導線  
進線孔; 適用於 35 mm<sup>2</sup> 大電流接線端子台;  
黃色