


接線端子連接器並線神器電線快速接頭按壓式接線器對接二進二出 2P




产品名称	2进2出接线端子	剥线长度	YS-2
额定电流	32A	额定电压	250V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.08~4.0mm ²	接软导线	0.08~2.5mm ²

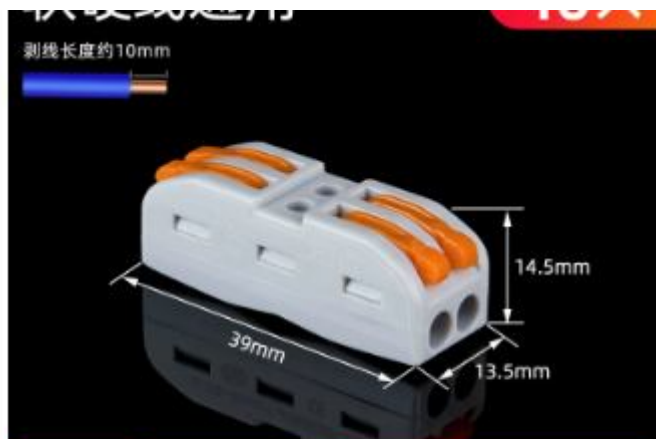

产品名称	3进3出接线端子	剥线长度	YS-3
额定电流	32A	额定电压	250V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.08~4.0mm ²	接软导线	0.08~2.5mm ²



产品名称	4进4出接线端子	剥线长度	YS-4
额定电流	32A	额定电压	250V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.08~4.0mm ²	接软导线	0.08~2.5mm ²

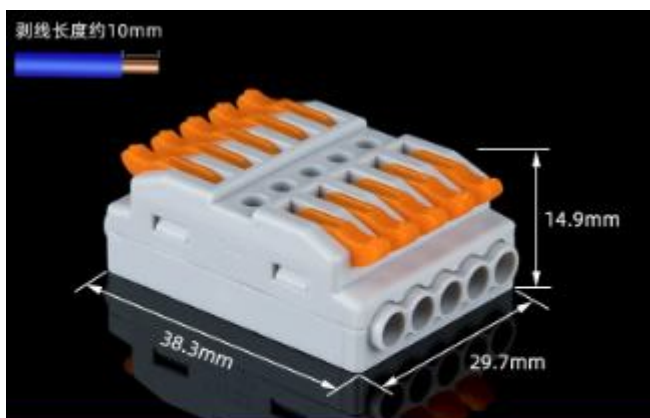

产品名称	5进5出接线端子	剥线长度	YS-5
额定电流	32A	额定电压	250V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.08~4.0mm ²	接软导线	0.08~2.5mm ²