


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

軟硬線通用

可拼接 10 只

剥线长度约10mm

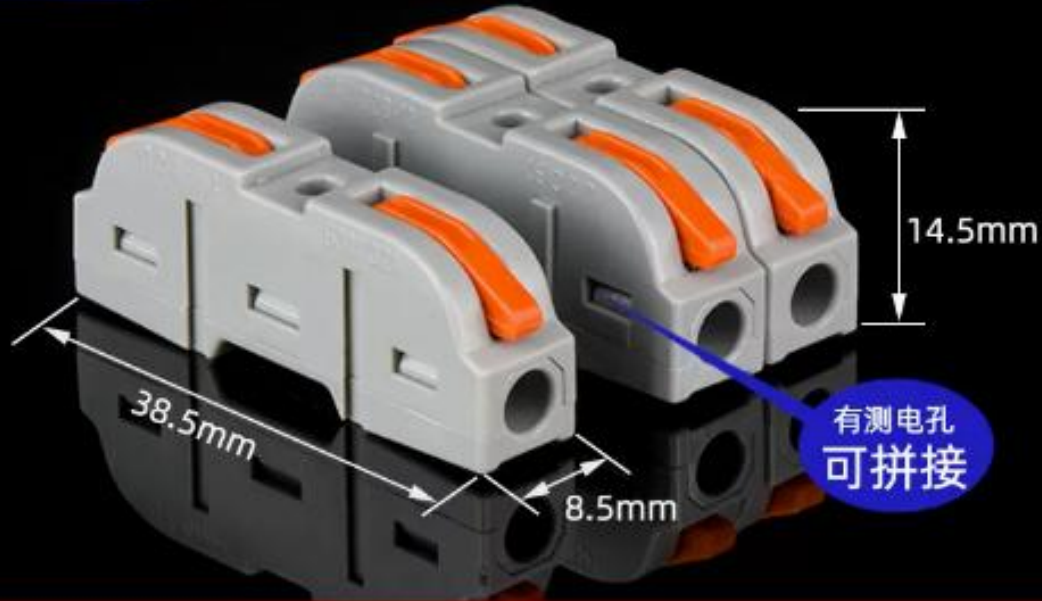

产品名称	1进1出拼接端子	剥线长度	YS-1
额定电流	32A	额定电压	250V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.08~4.0mm ²	接软导线	0.08~2.5mm ²


软硬线通用

5只

剥线长度约10mm



M3螺丝固定孔

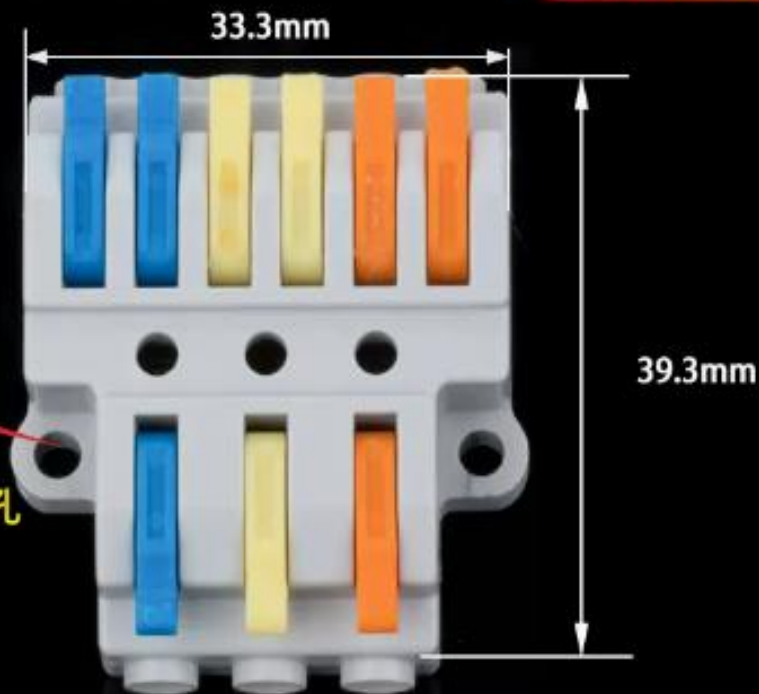

产品名称	3进6出可固定端子	剥线长度	≈10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

操作简单 接线方便

只需四步接线 一气呵成



01 剥去导线外皮约10mm



02 拨开接线助推件手柄



03 依次插入导线，掰下助推件手柄




04 完成接线


软硬导线通用

多功能式卡口设计 广泛适用于不同类型导线


适用于：0.08-4.0平方硬导线、0.08-2.5平方软导线



单股硬线(BV)
0.08-4.0mm²



多股硬线(BVR)
0.08-4.0mm²



多股软线(RV)
0.08-2.5mm²

安全环保 绝缘阻燃

外壳采用尼龙PA66/聚碳PC材质，阻燃耐高温，降低安全隐患
抗老化耐腐蚀，经久耐用



▲一进一出可拼接端子示意图