

单排铜接线端子

T E R M I N A L

铜地排 | 铜零排

规格齐全 · 压线牢固 · 不易氧化



02 25 A

规格号码

导片宽度

端子类型

15:14mm

A: 接零排

20:20mm

B: 接地排

25:25mm

30:30mm

【示例:0225A,02规格25mm宽度接零排】

产品名称:
接地排


螺丝规格:
M8

产品型号:
0330B

导件材料:
黄铜镀镍

适配设备:
配电柜/配电箱等

孔 数:
5-12

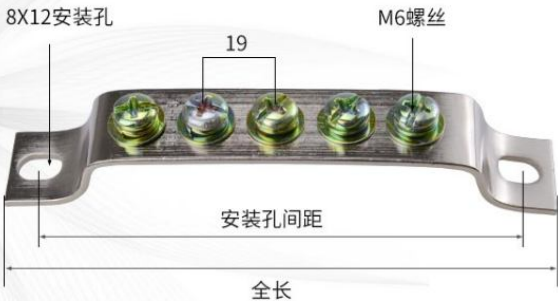

【图中示例为5孔】

单位: mm

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

单位: mm

规格	厚度	参考电流	全长	安装孔中心距	间距	高度	压线螺丝
0330B/5P	2.5	350A	142	124	19	22	5xM8
0330B/7P	2.5	350A	180	162	19	22	7xM8
0330B/8P	2.5	350A	203	185	19	22	8xM8
0330B/10P	2.5	350A	233	212	19	22	10xM8
0330B/12P	2.5	350A	280	255	19	22	12xM8

产品名称：
接零排

导件材料：
黄铜镀镍

螺丝规格：
M8

适配设备：
配电柜/配电箱等

产品型号：
0330A

孔 数：
5-12

8X12安装孔

M8螺丝

间距

安装孔中心距

全长

【图中示例为5孔】

单位：mm

规格	厚度	参考电流	全长	安装孔中心距	间距	高度	压线螺丝
0330A/5P	2.5	350A	140	120	19	-	5xM8
0330A/7P	2.5	350A	177	157	19	-	7xM8
0330A/8P	2.5	350A	194	175	19	-	8xM8
0330A/10P	2.5	350A	231	214	19	-	10xM8
0330A/12P	2.5	350A	270	250	19	-	12xM8

规格齐全

产品规格齐全，一站式购齐零排、地排，方便购买使用

BRASS GUIDE, SURFACE FINISH PLATING, GOOD CORROSION RESISTANCE, NOT EASY TO OXIDIZE, HIGH CURRENT CARRYING CAPACITY

