


勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## PDU/UPS交换机电源线

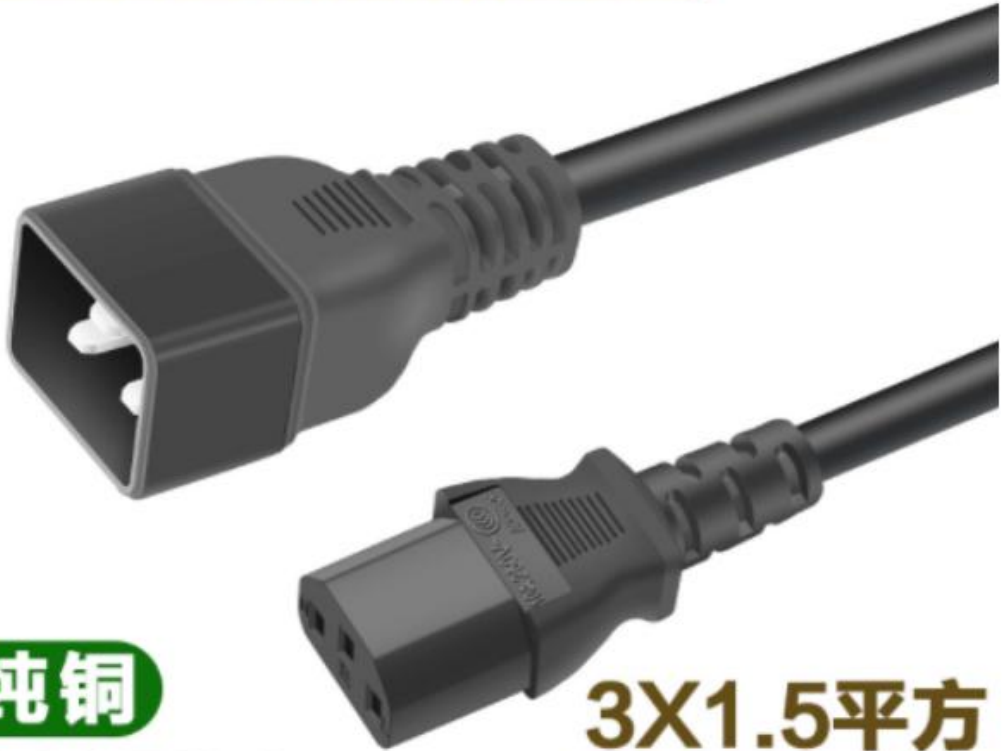

**纯铜**  
**16A250V**

**3X1.5平方**  
**3X2.5平方**

### 产品参数:

品名: C13-C20电源线	长度: 1.8米2米3米
功率: 1200瓦到3500瓦	接口类型: C13 C20
线芯: 纯铜线芯	外被: PVC 环保材料
线径: 1.5平方	
适用: 电脑主机、显示器、电饭煲等品字尾接口设备 PDU服务器UPS交换机电源线	

## 稳定耐用的电源线

给您的服务器设备提供稳定的电源线缆，安全更放心




### 1.5平方RVV护套线制作

真芯看得见  
耐用不发烫

适用于2500W以内大功率电器  
不发烫更安全

48根  
直径0.2mm  
纯无氧铜丝

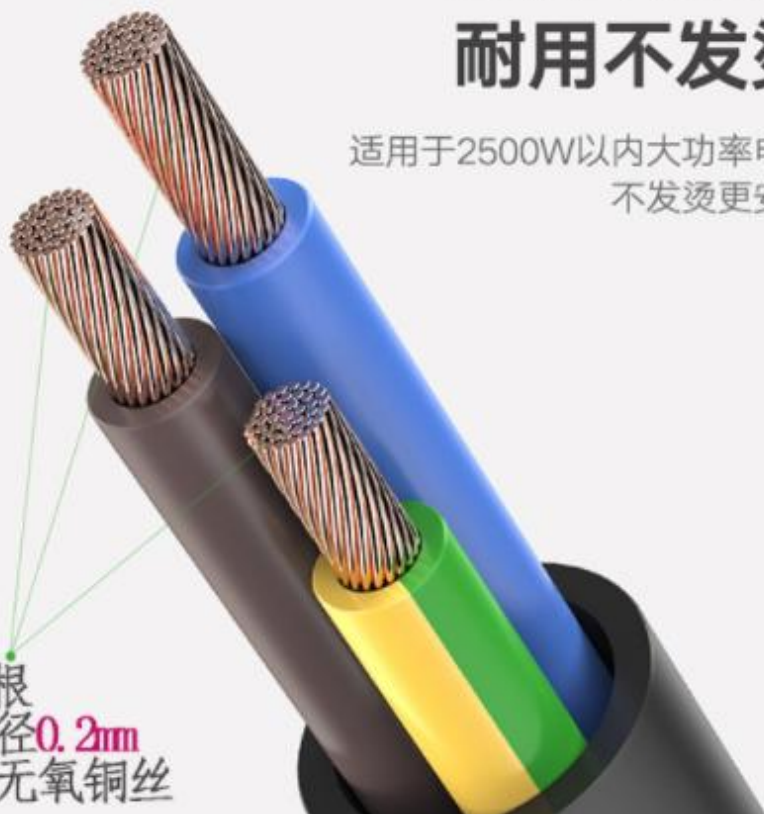

防火涂层



耐热阻燃  
不漏电


外被采用阻燃PVC材质，内壁加入防火涂层  
比普通电源线阻燃性能更好

产品细节

product details



PVC阻燃材质 无氧精铜

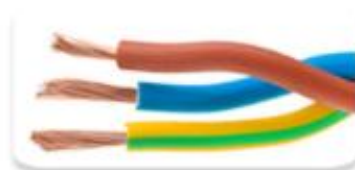

同为电源线采用PVC阻燃材质，绝缘性好，纯铜芯  
用料足，导电性能好，不易发热，恒久稳定。

## 适用范围

主要应用于UPS或机柜内PDU与服务器之间作电源延长作用，也适用于其它相同接口的设备使用。



UPS主机



UPS电源



服务器机柜



PDU电源插座