

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

**GUBO**  
固博电气

# 200A 单芯犀牛插头插座

铜合金/足电流/防水防尘



# 6 大设计优势

规格齐全 品质保障

## 铜合金导件 增强型耐摔外壳



# 插拔顺畅 旋转锁紧

— .  
顺时针90° 扭锁  
逆时针90° 解锁



# 插座加防水盖防水 等级能达到IP54



# 绝缘阻燃

抗老化 耐腐蚀 适合恶劣的工作环境



# 200A

## 插座安装示范图



接线柱M10

## 技术参数

额定电压600V AC/250V DC 最大

插头材质：铜合金

额定电流200A最大

适用电缆标称面积：16-35MM<sup>2</sup>

绝缘外壳耐-40° C-90° C

插拔次数：≥5000



# 产品参数


品牌	固博 (GUBU)	品名	单极犀牛插头插座
额定电流	200A	额定电压	AC600V/DC250V
规格	公插头 母插头 公插座 母插座		
颜色	黄色 绿色 红色 蓝色 黑色 (草绿色 白色可订)		

## 200A公插头

## 产品尺寸图

### GB-200GT (公插头)

- 公插头由绝缘塑料外壳，内芯支架和铜芯公插针所构成，可与母插头或母插座配合使用。
- 外壳有五种颜色，供不同地区的电源相位使用  
插头外壳附有防滑塑料握柄，方便使用。
- 尾部采用预切割电缆标识，供不同规格线缆选择。
- 标准包装有压线螺丝、铜片、固定阻燃销子。

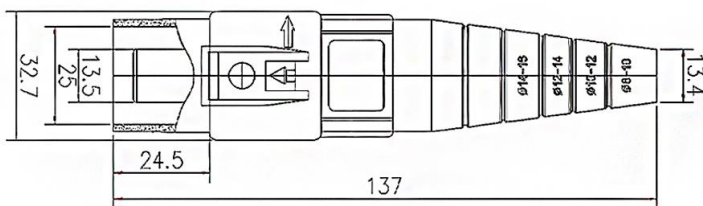

## 产品编号说明

型号	类型	颜色	适用电缆标称截面积	接线方式
GB-200GT-Y	公插头	黄色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GT-G	公插头	绿色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GT-R	公插头	红色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GT-B	公插头	蓝色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GT-BK	公插头	黑色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定





GB-200GT-Y



GB-200GT-G



GB-200GT-R



GB-200GT-B




GB-200GT-BK

## 200A母插头 产品尺寸图

### GB-200MT (母插头)

- 母插头由绝缘塑料外壳，内芯支架和铜芯母插针所构成，可与公插头或公插座配合使用。
- 外壳有五种颜色，供不同地区的电源相位使用  
插头外壳附有防滑塑料握柄，方便使用。
- 尾部采用预切割电缆标识，供不同规格线缆选择。
- 标准包装附有压线螺丝、铜片、阻燃固定销子。

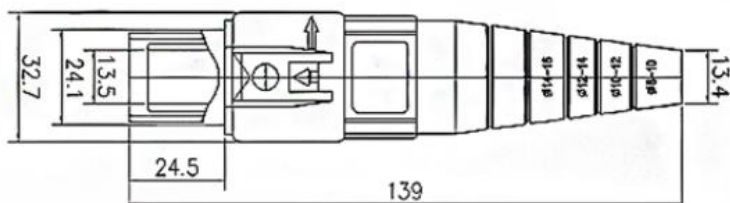

## 产品编号说明

型号	类型	颜色	适用电缆标称截面积	接线方式
GB-200MT-Y	母插头	黄色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MT-G	母插头	绿色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MT-R	母插头	红色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MT-B	母插头	蓝色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MT-BK	母插头	黑色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定



GB-200MT-Y



GB-200MT-G



GB-200MT-R




GB-200MT-B



GB-200MT-BK

## GB-200GZ (公插座)

- 公插座由绝缘塑料外壳，内芯支架和铜芯公插针所构成，可与母插头配合使用。
- 外壳有五种颜色，供不同地区的电源相位使用。
- 插座可根据客户需求选配胶条或防水盖。
- 标准包装附有螺母、垫片、弹垫。

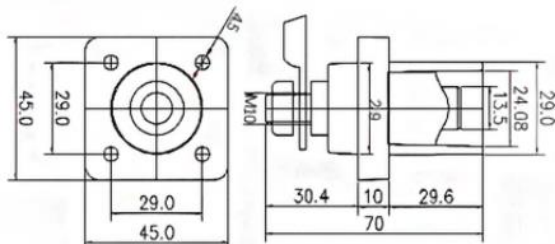


## 产品编号说明

型号	类型	颜色	适用电缆标称截面积	接线方式
GB-200GZ-Y	公插座	黄色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GZ-G	公插座	绿色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GZ-R	公插座	红色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GZ-B	公插座	蓝色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200GZ-BK	公插座	黑色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定



## GB-200MZ (母插座)

- 母插座由绝缘塑料外壳，内芯支架和铜芯母插针所构成，可与公插头配合使用。
- 外壳有五种颜色，供不同地区的电源相位使用
- 插座可根据客户需求选配胶条或防水盖。
- 标准包装附有螺母、垫片、弹垫。

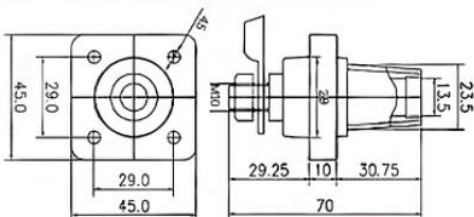

# 产品编号说明

型号	类型	颜色	适用电缆标称截面积	接线方式
GB-200MZ-Y	母插座	黄色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MZ-G	母插座	绿色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MZ-R	母插座	红色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MZ-B	母插座	蓝色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定
GB-200MZ-BK	母插座	黑色	16-35mm <sup>2</sup>	螺丝固定



**SGS** **MA** **RoHS**

**Test Report** No. XHMA2301482001 Date: 14 Aug 2023

Client Name: XIAMEN SHIBO RUBBER/PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD  
Client Address: NO.888-1 FENGLING ROAD, TONG AN DISTRICT, XIAMEN

Sample Name: Thermoplastic elastomer  
The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS Job No.: XHPC230001009 - XM  
Date of Sample Received: 08 Aug 2023  
Testing Period: 08 Aug 2023 - 14 Aug 2023  
Test Requested: Selected test(s) as requested by the client.  
Test Method(s): Please refer to next page(s).  
Test Result(s): Please refer to next page(s).

Result Summary:

Test Requested:

EU RoHS Directive (EU 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU): Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Bis(2-benzyl) phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) and Dioctyl phthalate (DOP).

Signal for and on behalf of:  
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Xiamen Branch

*Sanyun Lu*  
Sanyun Lu  
Approved Signatory

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)  
NATIONAL CENTER OF QUALITY FOR SUPPLY ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

**检验报告**  
TEST REPORT

产品名称 Product	型号规格 Type/Spec	规格标准 Test Criteria	委托单位 Client
母插座 Socket	GB-200GZ-Y	GB-200GZ-Y	浙江某电器有限公司
额定电压 Rated Voltage	220V	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定电流 Rated Current	16A	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定功率 Rated Power	3500W	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定电压 Rated Voltage	220V	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定电流 Rated Current	16A	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定功率 Rated Power	3500W	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定电压 Rated Voltage	220V	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定电流 Rated Current	16A	GB 15002	浙江某电器有限公司
额定功率 Rated Power	3500W	GB 15002	浙江某电器有限公司

检验依据: GB/T 15002.2-2014/IEC 60898-2:2012 家用和类似用途额定电压不超过250V的断路器

检验日期: 2023年08月14日

检验地点: 浙江某电器有限公司

检验员: 丁某某

审核员: 李某某

批准人: 王某某

**Certificate of Compliance**

No. 0119027-Y020403  
Technical Certificate No. No. 232140011008

Certificate's Holder: Yueqing Guoao Electric Co., Ltd.  
No. 88, Changling Road, Wenzhou Bridge Industrial Zone, Beifeng Town, Wenzhou City

Certification ECM Mark:

Product: Unipolar Power Socket  
Model(s): GB-15002, GB-15004Z, GB-20002, GB-20004, GB-40002, GB-4004Z

Verification to: Standard: IEC 60884-1:2002+A1:2004+A2:2013, IEC 60884-2:2:2006

Referenced to CE Directive(s): 2014/53/EU (2014/53/UE)

Approved by: [Signature]

Valid until: 31 Dec 2024

SGS-CSTC

# 犀牛插座安装示例图




1. 拆开后犀牛插配件



2. 使用六角扳手松开两枚螺丝



3. 将扇形面紫铜片朝里放入



4. 将电线穿入外壳内连接铜片并拧紧螺丝



5. 对准卡槽将铜棒放入卡套内



6. 将固定棒放置孔心敲入即可

## 犀牛插连接示例图

顺时针旋转90°锁死，逆时针旋转90°解锁插头

