

PTP-214-5

2P 高溫斷電 1 開 3+1 插延長線

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



插頭刀片絕緣套

可預防因灰塵、濕氣累積而引起的微電流短路起火，安全更有保障。

插座防火 PC 材質

插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。

兒童保護蓋

單孔不易插入，可避免誤觸電極而導致危險，保護幼童安全。

PTP 高溫斷電指示燈

無異常時，通電指示燈亮，當溫度達到150度左右而未達燃點前，PTP 高溫斷電裝置便會啟動，自動切斷電源，通電指示燈就會熄滅。

防雷突波指示燈

亮燈時，即表示通電中，突波保護功能正常，內藏突波吸收器能吸收電擊及其他異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應，保護電器安全。

過載保護

自動斷電開關

當使用合計容量超載時，自動斷電開關將會跳至OFF位置，必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後，再將開關切至RESET位置，才可正常使用。

特別注意事項

1. 本產品僅提供過載及過溫雙重保護，無法保護因瞬間短路造成的異常狀態，請使用前特別注意，所使用的負載端電器產品是否有異常狀態。
2. 如高溫斷電指示燈已熄滅即表示該插座孔已損壞，但其它插座孔還是受保護之狀態。



專利榮獲2017 ITEX 國際發明展金牌獎



智慧財產局認可世界八大發明展之一



全球首創高溫斷電 延長線安全終極進化




銅片薄
結構簡陋

第一代



結構脆弱
無高溫防護

第二代

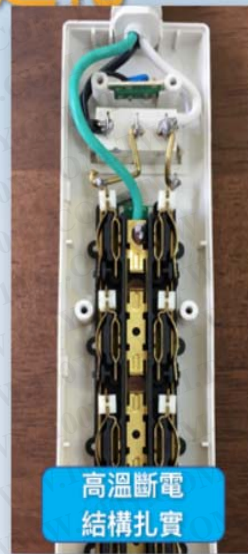

高溫斷電
結構扎實

第三代
PTP防護

防火建材防止火勢擴大 PTP延長線避免電器火災發

鐵皮屋搭建的宮廟·惡夜大火·缺少防火建材

生

溫度高達1200度

使用防火建材的重要性·真正防火建材是可以保護生命財產安全



“非”防火建材木屋

防火建材木屋

產品規格

◆使用電壓：AC110V

◆額定電流：15A

◆額定容量：1650W

◆本產品榮獲 2017 年 ITEX 國際發明展金牌獎

◆高溫斷電保護裝置(PTP)附指示燈 * 3

◆180 度轉向極性插頭

◆插頭雙刀片附絕緣套

◆插座附自動防塵保護蓋

◆集中迴路附過載保護自動斷電開關

◆附防雷擊突波保護(LED 燈顯示)

◆插座 PC 防火材質

◆2P 極性插座：正 3+側 1

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)