

PU-3665

6切6座3P 延長線

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

最新版安規

防範火災
耐熱阻燃!!



 **iPlus+**
生活動力·安全便利

最新安規防火延長線

- 通過經濟部標準檢驗局最新安全規範檢驗
- 本產品領先業界投保最高3000萬產品責任險
- 超薄型平貼式省力插頭
- 6組一對一獨立開關插座
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊II突波吸收器
- 全機身採高耐熱防火PC機身材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1
- 一體成型電路設計
- 貼心壁掛孔設計

 **iPlus+**
生活動力·安全便利

PU-3665



本產品已通過經濟部標準檢驗局最新版安規驗證登錄認證合格，
並取得台灣製產品MIT微笑標章認證合格。



防範火災!! 過載自動斷電保護

主動防範用電量超載或導體間短路造成的走火風險，
本產品搭載最新款美國UL認證合格無熔絲斷電保護器。



45度角出線!! 薄型平貼式插頭

斜45度角出線，不易佔用其他插座，插頭厚度僅有1.3公分，
可安全平貼於插座面，傢俱後方、狹小空間也超好用。



高導性!!一體成型電路設計

電路中的每一個接合處都會造成阻抗增加，進而潛藏燒熔風險，
本產品開關與插座為一體成型構造，有效降低阻抗，
減少異常發熱產生。



抗雷擊!!6000V突波吸收保護

內建突波吸收器，抗雷擊，可箝制瞬間產生之異常高壓，
吸收轉換成穩定電壓，進而減少突波對電器用品之影響。



安全高阻燃!! 耐高溫防火材質

強化用電安全，全機身使用聚碳酸酯(PC)材質，可耐高溫達140度C，且不易自燃，750度C高阻燃用料標準，安全防火又耐用！




4N級高純度無氧銅+雙層披覆線材

線材導體為99.99%高純度無氧銅，高導性、低阻抗，安全又耐用，有效降低電線破損造成之觸電或走火發生！

2.0_{mm}²X3C

電源線導體截面積



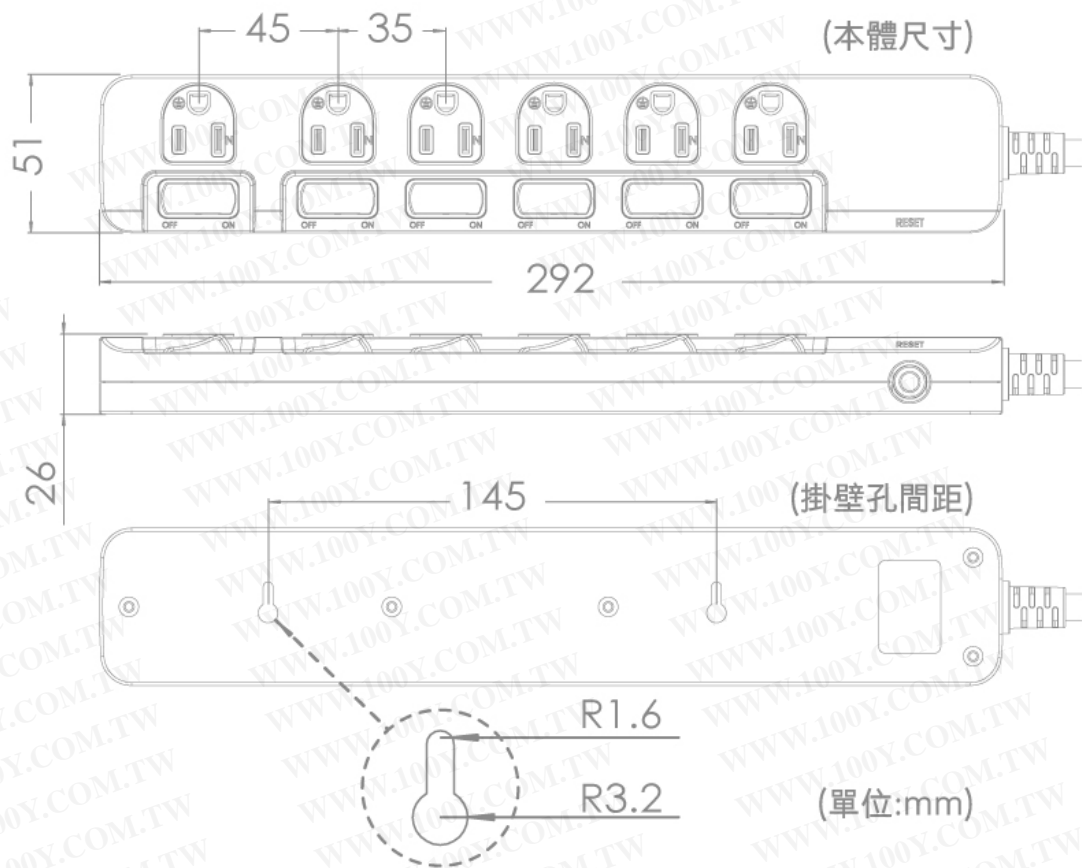

台灣RoHS-CNS 15663第5節「含有標示」

依經濟部標準檢驗局檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於網站

限用物質含有情況標示

設備名稱:延長用電源線組 型號:PU-3665

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁺⁶)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
插頭塑架	○	○	○	○	○	○
電線線材	○	○	○	○	○	○
鍍料(電線與銅片)	-	○	○	○	○	○
排插外殼	○	○	○	○	○	○
銅片	○	○	○	○	○	○

○ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 / - 係指該項限用物質為排除項目。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)