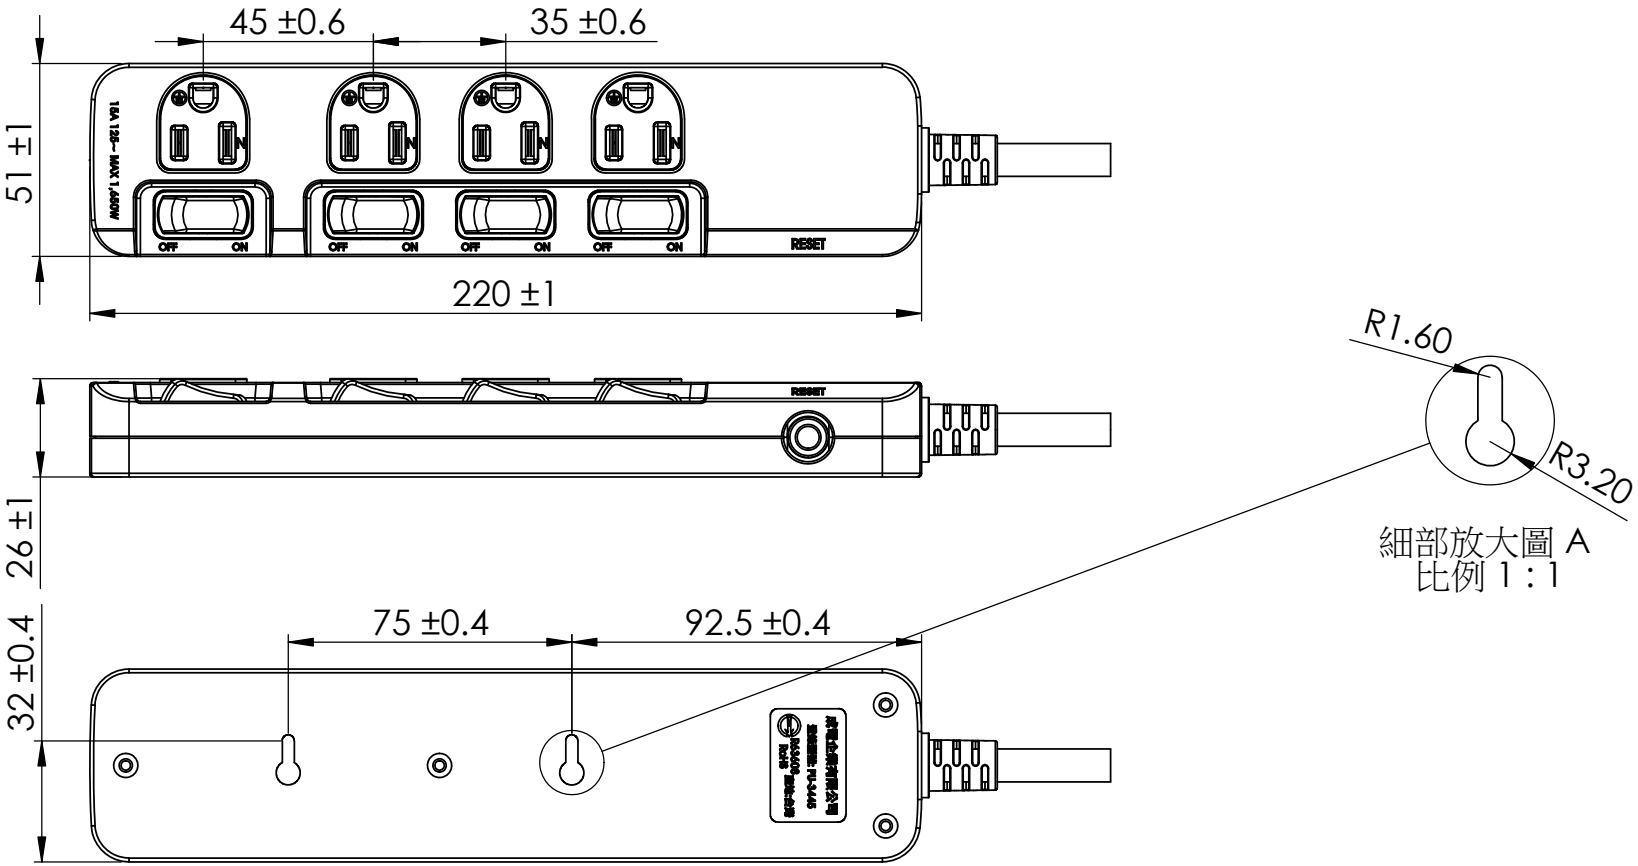

單 元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr^{+6})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
插頭塑架	○	○	○	○	○	○
電線線材	○	○	○	○	○	○
銲料(電線與銅片)	—	○	○	○	○	○
排插外殼	○	○	○	○	○	○
銅片	○	○	○	○	○	○

○ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 / — 係指該項限用物質為排除項目

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

產 品 規 格 書

規格: 超薄型平貼式省力插頭、一體成形電路設計、4組一對一獨立開關插座、貼心壁掛孔設計、無熔絲過載自動斷電保護、下陷式開關設計，可防止誤觸開關、6KV抗雷擊!!突波吸收器、全機身採高耐熱防火PC機身材質、高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材、變壓器專用插座X1

依據安規: CNS690(105年版)、CNS15767-1(103年版)、CNS15767-2-7(105年版)、CNS15663第五節含有標示(102年版)

A4

單位:mm

驗證登錄:R63608 RoHS

登錄型號:PU-3445

額定電流:MAX 15A

額定電壓:125VAC

額定功率:MAX 1,650W

日期: 2019年1月22日

比例:1:2

表單:1 OF 1