Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

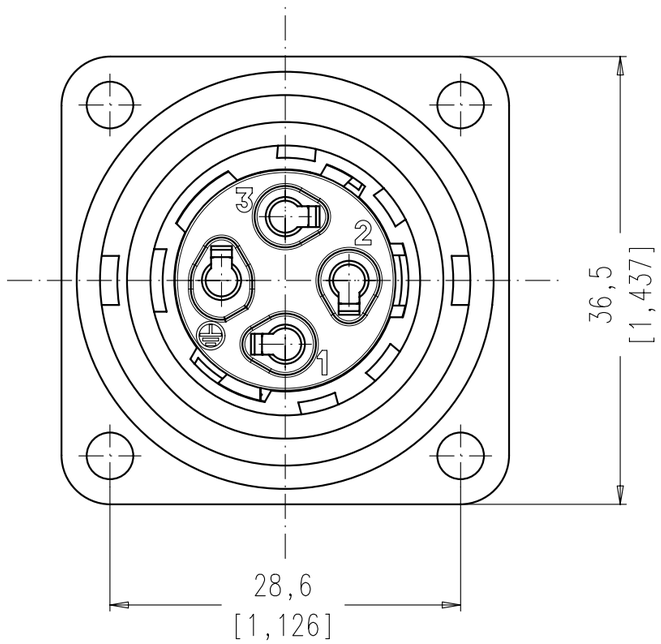

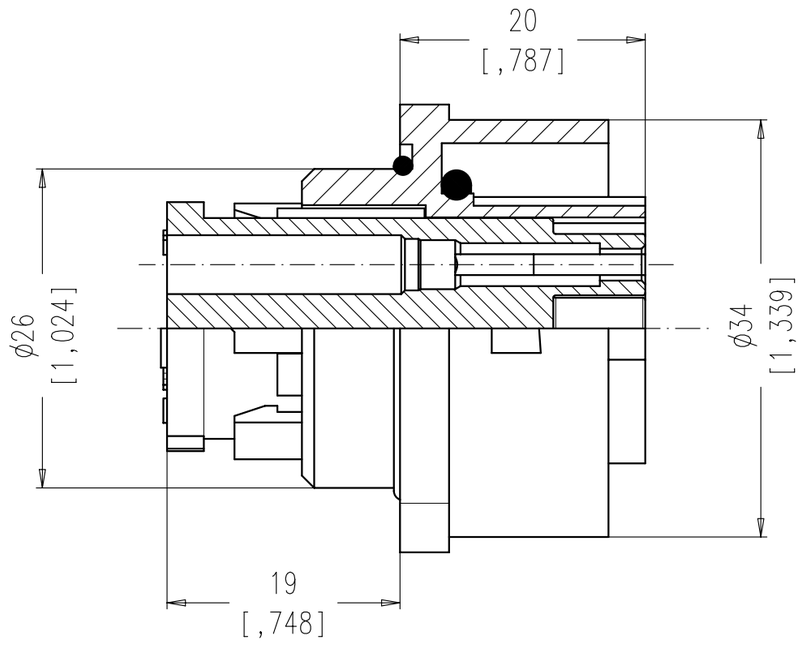

Polzahl / No. of contacts	3 + PE
Anschlußart / Termination	crimpen / crimp
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0.5 - 4mm² / AWG 20 - 12
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	900 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	28 A bei/at 40°C (Anschlußquerschnitt/wire gauge 4mm²)
Verschmutzungsgrad / Pollution Degree	3
Überspannungskategorie / Overvoltage Kategorie	III
Schutzart (in gest. Zustand)/ Protection Class (when mated)	IP 65
Werkstoff Gehäuse/ Material Hausing	PA
Werkstoff Kontaktträger/ Material Insert	PA
Werkstoff Dichtung/ Material Gasket	Neoprene

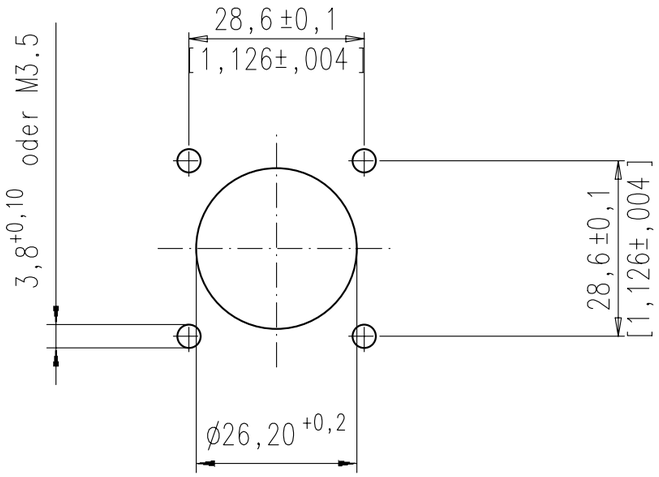

Montageausschnitt
Panel Cutout

Crimpkontakte bitte separat bestellen:
Please order crimp contacts separately:
N02 025 0001(0,5-1,5mm²)
N02 025 0010(1,5-2,5qmm²)
N02 025 0043(2,5-4qmm²)

Mechanisches Kodiersystem
siehe Katalog C16-3 Seite 6
mechanical coding system
see catalog C16-3 page 6

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

M 1:1



Gewicht (errechnet)/ *Calc WT:* 9			
Prüfmaß/*Testdimension*			
Teileindex *Partindexnumber*			
01	200900411	13.08.09	CW
Index	Änderung/*Description*	Datum/*Date*	Name

Zul. Abw./*Tolerances:* DIN/ISO 13715

09	Datum/*Date*	Name
Gez. *Drawn*	13.08.	Carle
Gepr. *Checked*		

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

Maßstab/*Scale* 2:1; 1:1 | A3

CUSTOMER DRAWING

Gerätedose 3+PE, Crimpanschluss
Female receptacle crimp type

M | C016 10G003 000 1 | Blatt/*Sheet* 1 | 1 Bl.

Ers. f./*Similar to:*

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

arle/13.08.2009