

LP16

产品规格书
Datasheet


胜特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 胜特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>





■ 优点 【Advantages】

- 1、全塑胶 / 全金属 / 半金属三种款型可选，可满足不同场景对抗干扰、高强度、高耐蚀等差异化诉求；
- 2、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
- 3、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
- 4、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。

1. All-plastic/all-metal / semi-metallic three styles are optional, which can meet the differentiated demands of anti-interference, high strength and high corrosion resistance in different scenarios;
2. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient;
3. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
4. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.

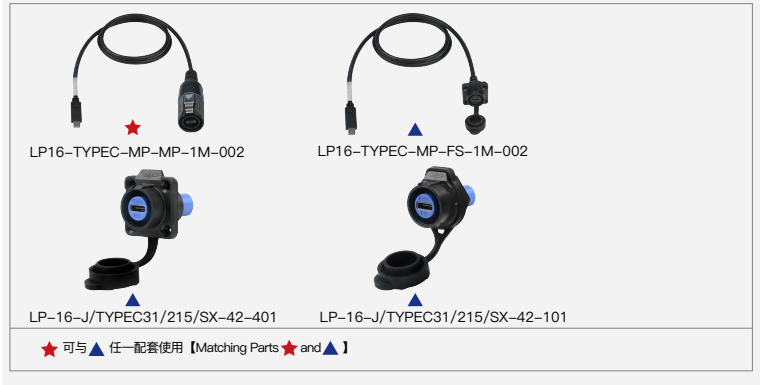

■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

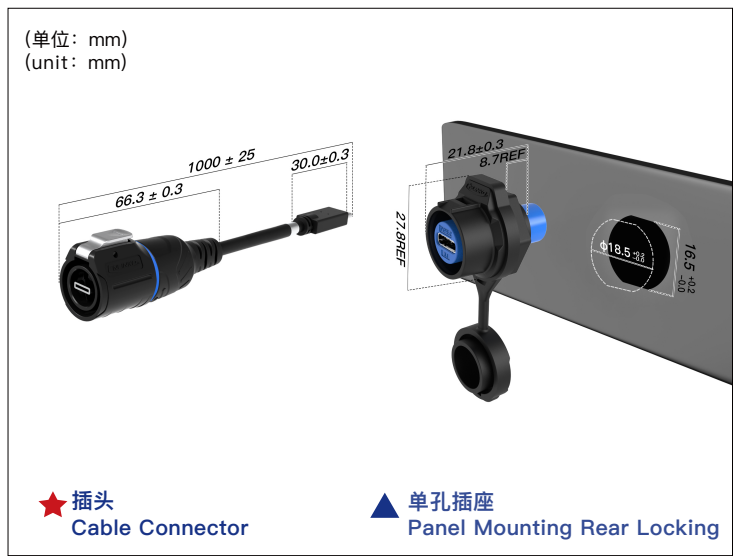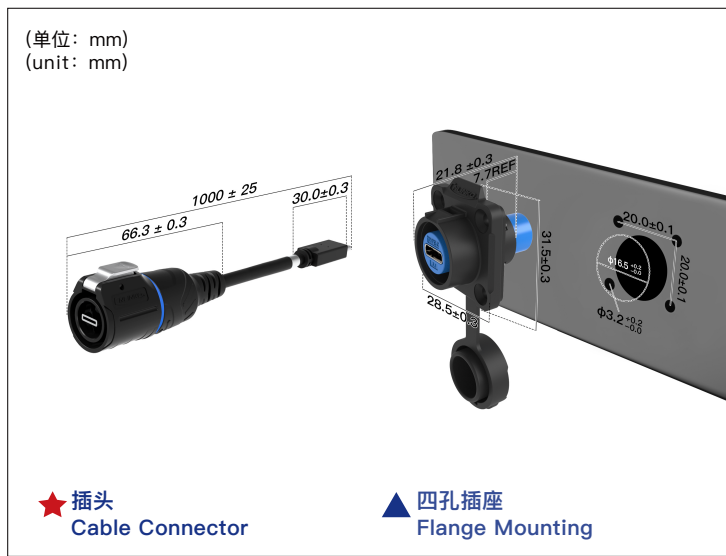

■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	3A	耐久度 Min Life cycle Min	500 次 500 times	防护等级 Protection level	标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
额定电压 Rated voltage	5V AC	线材规格 Max Wire specification Max	/	温 升 Max Temperature rise Max	30k 30K	金属部分 Hardware metal	锌合金 Zinc alloy
耐 压 Withstand voltage	100V AC	适用线径 Cable O.D range	/	工作温度 Temperature rating	-25°C~+85°C	接触铜针 Contact size	合金 alloy
接触电阻 Max Contact resistance Max	30mΩ	接线方式 Assembly style	/			防水材料 Sealing	硅胶 / 橡胶 Silicone/rubber
绝缘电阻 Min Insulation resistance Min	100MΩ						
传输速率 Contact diameter	10Gbps						

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模 块 Pin Number	TYPE-C								
额定电流 Current rated	3A								

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.

认证&体系
Certificate



凌科官网

CNLINKO WEB