

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

# YM-24 專研只為新突破

## 深度 防水之作



防鹽霧



IP68防水



卡扣式



防短路










進口材料



防止退設計



## 产品参数

芯数	2芯	3芯	4芯	10芯	12芯	19芯	24芯
PIN分布图							
额定电流	25A			10A		5A	
工作电压	500V			400V		250V	
耐压	2000V			1500V		1500V	
接触阻抗	<1.0mΩ			<3.0mΩ		<5.0mΩ	
接触件	Φ3.0*2	Φ3.0*3	Φ3.0*4	Φ1.5*10	Φ1.5*12	Φ1.5*19	Φ1.5*24
机械寿命	500次 Max						
温湿度	-40°C ~ +80°C						
振动	频率: 5~200Hz, 振幅: 5mm, 速度: 10m/s, 0.10us 无瞬间断路						
盐雾	PH6.5-7.2, NaCl, 5% 48H						
线规	2.5mm <sup>2</sup> -4mm <sup>2</sup> 14-12AWG			1.0mm <sup>2</sup> -1.5mm <sup>2</sup> 18-16AWG		0.15mm <sup>2</sup> -0.2mm <sup>2</sup> 18-16AWG	
适用线径	适用OD范围(Φ9-Φ13) mm			适用OD范围 (Φ10-Φ13) mm		适用OD范围 (Φ8-Φ13) mm	
防水等级	IP65/IP68 (对接装填水下 1.5m, 1H无进水)						
认证标准	符合 IEC61984 和 UL1977/2238 认证标准						

## 材料

外壳、绝缘部件	高性能工程塑胶
铜针	铜针
防水圈	硅胶
阻燃等级	UL94-V0

## 产品配套列表

插头

插座




# 产品尺寸

■ 插头

$\varnothing 41.5 \pm 0.15$



$\varnothing 73.0\text{REF}$




■ 单孔插座

$39.0 \pm 0.2$



$108.0\text{REF}$

$35.8 \pm 0.2$

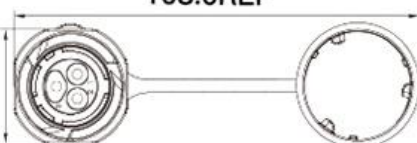


$\varnothing 27_{+0.0}^{+0.2}$   
 $\varnothing 28.2_{+0.0}^{+0.2}$


■ 四孔插座

$134.0\text{REF}$

$39 \pm 0.2$

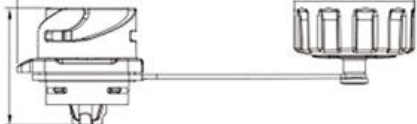

$37 \pm 0.2$

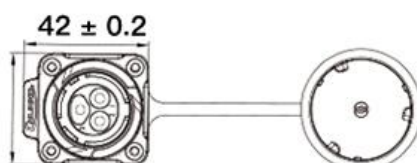

$28 \pm 0.1$   
 $\varnothing 28.2_{+0.0}^{+0.2}$   
 $\varnothing 28.2_{+0.0}^{+0.2}$

# 多元化选择 应对更多定制情景

丰富的内芯选择，满足多元化需求  
支持2-24芯、RJ45、USB、光纤、HDMI及线束定制



电流5-25A



RJ45



USB



光纤



HDMI





## 告别错插 就要精准互配

传承经典防呆基因，正装、反装清晰可辨，使用更方便



## 强劲性能 专业先进



IP68防水

防盐雾

VL94-V0阻燃 抗UV

## 匠心工艺 彰显品质

28mm的开孔,满满的质感  
每一个尺寸都凝聚着工程师专注



## 用料十足 精密细致

镀金铜针与进口原材料的配合  
经过精心调制,更加有厚重感

- ① PBT塑胶
- ② PBT塑胶
- ③ 镀金铜针



# 精工凝练 以十化一

数十个品质零件精密咬合  
凝练为一体化的整体



# 代表产品展示

YM-24系列代表产品





**LINKO**

应用场景案例

