


| ECN NO. | REV. | MODIFICATION | DATE | DRAWN | APPROVED |
|--------------|------|---------------|------------|-------|----------|
| N/A | A1 | 初版发行 | 2020/04/14 | 张彩虹 | |
| ECN202309024 | A2 | 更新名称描述,更新AM视图 | 2023/09/21 | 梁建勇 | |



胜特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 胜特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

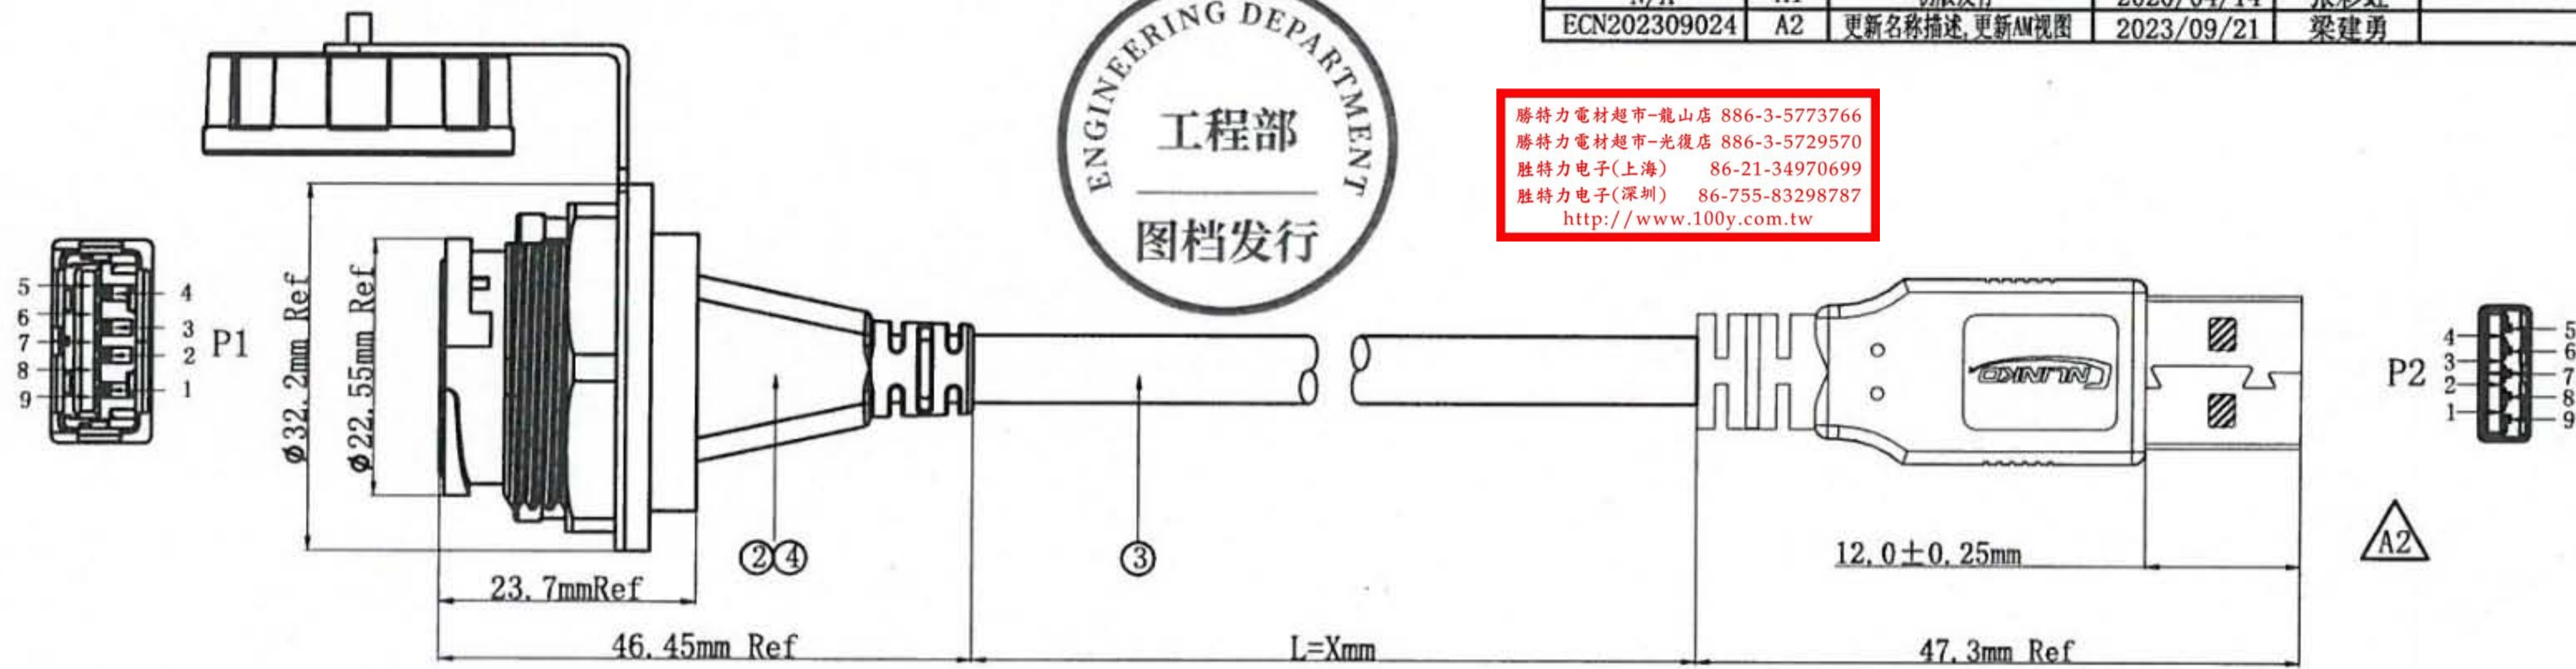

| 新成品料号 | 尺寸L=X(单位: mm) | 旧成品料号 |
|------------------------|---------------|--------------------|
| YU-USB3-FS-MP-0D3M-001 | 300 ± 15mm | YU-USB3-JSX-01-100 |
| YU-USB3-FS-MP-0D5M-001 | 500 ± 20mm | YU-USB3-JSX-05-100 |
| YU-USB3-FS-MP-1M-001 | 1000 ± 30mm | YU-USB3-JSX-03-100 |
| YU-USB3-FS-MP-1D5M-001 | 1500 ± 30mm | YU-USB3-JSX-06-100 |
| YU-USB3-FS-MP-2M-001 | 2000 ± 40mm | YU-USB3-FP-MP-004 |

| P1/P2 | 颜色/定义 |
|-------|--------------|
| 1 | 红 VBUS |
| 2 | 白 D- |
| 3 | 绿 D+ |
| 4 | 黑 GND |
| 5 | 蓝 StdA_SSRX- |
| 6 | 黄 StdA_SSRX+ |
| 7 | 裸线 GND_DRAIN |
| 8 | 紫 StdA_SSTX- |
| 9 | 橙 StdA_SSTX+ |
| 壳 | 缠绕+编织 |

| 名称 | 模具编号 |
|------|-------------------|
| P1内膜 | MJ9USB-SSXX20186A |
| P1外膜 | MJ9USB-SSXX20187A |
| P2外膜 | MJ9USB-PSXX20185E |

- Notes:
1. 所有产品100%电测开路, 短路, 错位.
 2. 导通电阻 ≤ 3 Ω .
 3. 耐压: 100VAC/0.1S/0.5mA
 4. 在DC=300V的条件下, 绝缘阻抗 ≥ 5M Ω
 5. 装箱数量以实际生产为准!
 6. 所有部件均符合RoHS2.0

| | | | |
|--|----------|----------------------|---|
| X.X±0.3 X.XX±0.15 X.XXX±0.100 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | X' ±3' X.X' ±1.0' | |
| DRAWN | 梁建勇 | 2023/09/20 | TITLE: USB3.0焊线SR插座(公头+母座) L=2M |
| CHECKED | 梁银 | 2023/09/20 | |
| APPROVED | 宋星亮 | 2023/09/20 | |
| UNIT: mm | SIZE: A4 | SHEET: 1/1 | |
| PORJ. | | SCALE 1: 1 | P/N 新 YU305240203 01 旧 YU-USB3-FS-MP-2M-001 A2 |

| 包装 | 料号 | 名称规格 | 单位 | 用量 | 备注 |
|----|-------------|---|-----|--------|----|
| 包装 | 703-0027-00 | PE 袋 线材专用 (23.7x20.5CM) | PCS | A/R | |
| | 701-0021-00 | 线材专用纸箱 480*340*220mm | PCS | A/R | |
| ⑤ | 405-0004-00 | USB3.0插座焊线座子 | PCS | 1 | |
| ④ | 410-0018-11 | USB AM3.0焊线三件式主体 | PCS | 1 | |
| | 410-0019-11 | USB AM3.0焊线三件式下盖 | PCS | 1 | |
| | 410-0020-11 | USB AM3.0焊线三件式上盖 | PCS | 1 | |
| ③ | 601-0046-00 | 塑胶原料(PVC+邵氏硬度85A黑色) | G | A/R | |
| ② | 805-0217-00 | YU型单孔直式插座主体组件(无USB胶芯) | PCS | 1 | |
| ① | 901-0353-00 | UL2725 USB3.0 (28AWG*1P+D+AL+PET)*2+28AWG*1P+24AWG*2C+F+AL+D(7/0.12BC)+B(16/6/0.10TC) Φ5.5mm黑色PVC外被 耐寒-40~105℃ VW-1 抗UV RoHS2.0/REACH | M | L+0.08 | |
| 序号 | 料号 | 名称规格 | 单位 | 用量 | 备注 |