


DH20 产品规格书 Datasheet

■ 优点 【Advantages】

1. 全合金外壳，高抗压高耐磨，可实现电磁屏蔽和抗干扰需求；
 2. 采用三点螺旋式连接方式，连接牢靠，安全稳固；
 3. 全方位防水结构设计，并辅以硅胶密封圈，实现高防水性能；
 4. 壳体采用多色系视觉区分，电源、数据与信号类型一目了然。
1. All-alloy shell, high pressure resistance, high wear resistance, can meet the requirements of electromagnetic shielding and anti-interference;
2. Adopt three-point threaded connection, which is reliable, safe and stable;
3. All-round waterproof structure design, supplemented by silicone sealing ring, to achieve high waterproof performance;
4. The shell adopts a multi-color system to visually distinguish, and the power, data and signal types are clear at a glance.



■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

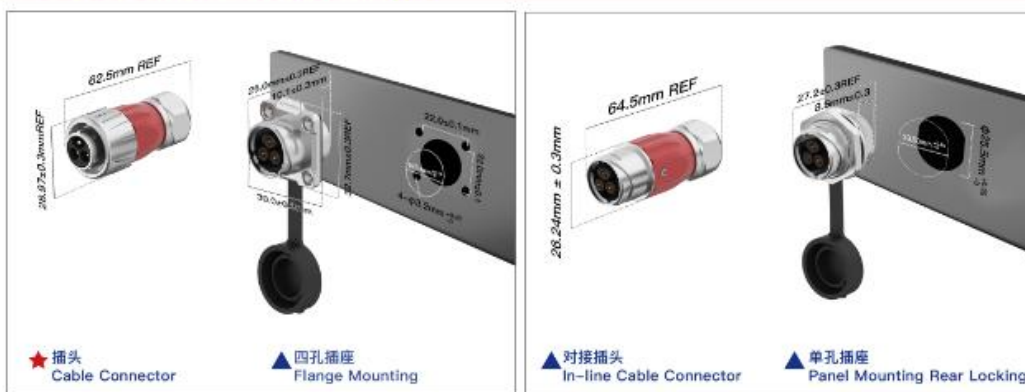

■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical	机械性能 Mechanical	环境性能 Environmental	材料 Material
额定电流 Current rated: 20A	耐久度 Life cycle: ≥500 次	防护等级 Protection level: 标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard IP65, IP67&IP68 (color available)	绝缘部分 Insulated parts: PBT
工作电压 Operating voltage: 300V AC	线材规格 Wire size: 4.0mm ² /12AWG	温升 Temperature rise: 20A 时温升在 30K 以下 20A Per contact at 30K	金属部分 Hardware metal: 铝合金 Zinc Alloy
耐压 Withstand voltage: 2000V AC	适用线径 Cable O.D range: (Φ10~Φ12) mm	工作温度 Temperature rating: -40°C~+85°C	接触铜针 Contact size: 铜合金 Copper with gold-plated
接触电阻 Contact resistance: 1.0mΩ	接线方式 Assembly style: 焊接 Soldering	防水材料 Sealing: 硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber	
绝缘电阻 Insulation resistance: ≥500MΩ			
接触件 Contact diameter: Φ2.7*3			

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	7PIN	9PIN	12PIN	14PIN								
额定电流 Current rated	20A	20A	20A	10A	10A	5A	5A	5A								

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.

认证&体系
Certificate



胜特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 胜特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>