

M22520/5系

开放式框架压接钳

适配美标 M22520/5系列压模

- 精准压接
- 不伤端子
- 经久耐用
- 稳定可靠



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四大核心优势

M22520
/5

美标规格

US MILITARY STANDARD SPECIFICATIONS

—精密、专业—



带行锁装置

LOCKING DEVICE

—压接更可靠—



可定制压模

CUSTOMIZABLE MOLD

—应用更广泛—



优良材质

EXCELLENT MATERIA

—选用模具钢材质—

按照美标 M22520/5设计

用于压接各种尺寸和种类金属环、同轴连接器
接触体、结合体及电线端子座

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

定制服务 满足客户需求

本工具能够装配多种不同模具
可应客户需求特别设计和制造完备的工具套装



*部分压模展示

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

多种选择

多款压接钳选择，总有1款合适你




YJQ-W5
标准款压接钳



YJQ-UDT5
反向手柄压接钳

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


使用流程



不得用坚硬的钢质压接件或将实心或壁厚特厚的圆筒形件塞入压齿腔内肆意压接，或当小档误入大直径接触体压接或压齿腔内被硬物卡住时，请联系我们。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

应用案例

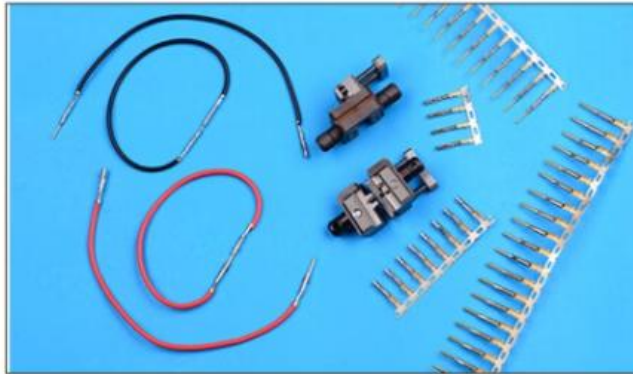

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

美标M22520/5系开放式框架压线钳

1 YJQ-W5		2 YJQ-UDT5	
			
型号	YJQ-W5/YJQ-UDT5	尺寸	280*51*22mm
压接标准	美标M22520/5-01	适用口模	适配美标M22520/5系列口模
压接型制	六边形、圆形等	特点	应用于包卷端子、同轴电缆、绝缘层屏蔽线、松紧护套、多用途
材质	主体：钢；手柄套：PVC		
重量	625g(YJQ-W5) / 800g(YJQ-UDT5)		
类型	美标M22520/5系口模	5系口模	
材质	金属		
特点	1.适用于美标M22520/5-01系压接钳 2.CNC线切割精准尺寸		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	参考标准	A模口 mm/inch	压痕长度 mm/inch	B模口 mm/inch	压痕长度 mm/inch
Y200P	M22520/5-02	2.31/0.091	2.29/0.090	1.73/0.068	6.86/0.270
Y196-P	M22520/5-03	3.25/0.128	8.25/0.325	2.67/0.105	8.25/0.325
Y152-P	M22520/5-04	3.50/0.138	2.29/0.090	3.00/0.118	6.86/0.270
Y197-P	M22520/5-05	5.41/0.213	8.25/0.325	4.52/0.178	8.25/0.325
Y203-P	M22520/5-06	3.25/0.128	2.39/0.094	/	/
Y195-P	M22520/5-07	6.50/0.255	8.25/0.325	/	/
Y215-P	M22520/5-08	3.25/0.128	9.53/0.375	/	/
Y204P	M22520/5-09	4.52/0.178	10.16/0.400	1.73/0.068	2.36/0.093
Y189-P	M22520/5-10	4.06/0.160	10.16/0.400	/	/
Y205P	M22520/5-11	5.41/0.213	10.16/0.400	1.73/0.068	2.36/0.093
Y206P	M22520/5-13	6.48/0.255	10.16/0.400	1.73/0.068	2.36/0.093
Y207P	M22520/5-15	6.68/0.263	10.16/0.400	1.73/0.068	2.36/0.093
Y193-P	M22520/5-17	3.00/0.118	9.53/0.375	/	/
Y142-P	M22520/5-19	6.48/0.255	10.16/0.400	5.41/0.213	10.16/0.400
Y149-P	M22520/5-21	12.07/0.475	10.16/0.400	/	/
Y145-P	M22520/5-23	9.75/0.384	10.16/0.400	/	/
Y110P	M22520/5-25	10.90/0.429	10.16/0.400	2.54/0.100	3.05/0.120
Y151-P	M22520/5-27	13.51/0.532	10.16/0.400	/	/
Y109-P	M22520/5-29	8.23/0.324	10.16/0.400	2.54/0.100	3.05/0.120
Y150-P	M22520/5-31	12.73/0.501	10.16/0.400	/	/
Y136-P	M22520/5-33	8.71/0.343	10.16/0.400	2.67/0.105	10.16/0.400
Y137-P	M22520/5-35	8.23/0.324	10.16/0.400	3.25/0.128	10.16/0.400
Y138-P	M22520/5-37	7.98/0.314	10.16/0.400	3.84/0.151	10.16/0.400
Y139-P	M22520/5-39	7.85/0.309	10.16/0.400	4.06/0.160	10.16/0.400
Y140-P	M22520/5-41	7.37/0.290	10.16/0.400	4.52/0.178	10.16/0.400
Y141-P	M22520/5-43	6.81/0.268	10.16/0.400	5.00/0.197	10.16/0.400
Y143-P	M22520/5-45	5.87/0.231	10.16/0.400	5.54/0.218	10.16/0.400
Y144-P	M22520/5-47	9.12/0.359	10.16/0.400	/	/
Y146-P	M22520/5-49	10.19/0.401	10.16/0.400	/	/
Y147-P	M22520/5-51	10.95/0.431	10.16/0.400	/	/
Y148-P	M22520/5-53	11.53/0.454	10.16/0.400	/	/
Y102-P	M22520/5-55	8.23/0.324	10.16/0.400	/	/
Y209P	M22520/5-57	5.41/0.213	10.16/0.400	2.54/0.100	3.05/0.120
Y208P	M22520/5-59	6.48/0.255	10.16/0.400	2.54/0.100	3.05/0.120
Y178-P	M22520/5-61	10.90/0.429	10.16/0.400	/	/
Y314P	M22520/5-63	6.68/0.263	10.16/0.400	2.31/0.091	2.29/0.090
Y631-A	M22520/5-105A	5.54/0.218	7.80/0.307	/	/
Y631-B	M22520/5-105B	/	/	/	/

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)