

面板安装插座(隔板型)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
 http://www.100y.com.tw

HIGH QUALITY
 进口商品

库存品
 隔天发货

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器



制造商: 多治见无线电机



特长 螺帽固定面板安装插座

- 通过自带的螺帽固定于面板。
- 面板安装型, 可与直通型组合。

基本规格

- 请参阅 844页



- 面板安装插座的插针与插孔不能互相嵌合。
- 组合方式请参考 844页。

焊接 镀金



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	类型	尺寸(mm)									重量(g)
			φA	B	C	D	E	F	G	H	I	
R04-R2M	2	插针	12.0	10.5(P=0.75)	1.5	9.0	6.5	17.8	特殊9.0(P=0.5)	11.0	1.6	4.0
R04-R3M	3		4.1									
R04-R5M	5		4.3									
R04-R6M	6		6.7									
R04-R8M	8		6.9									
R04-R12M	12	20.0	M18(P=1)	1.5	9.0	6.7	17.8	M16(P=1)	20.0	1.6	15.0	
R04-R2F	2	插孔	12.0	10.5(P=0.75)	1.5	9.0	6.5	17.8	特殊9.0(P=0.5)	11.0	1.6	4.3
R04-R3F	3		4.4									
R04-R5F	5		4.4									
R04-R6F	6		6.9									
R04-R8F	8		6.9									
R04-R12F	12		20.0	M18(P=1)	1.5	9.0	6.7	17.8	M16(P=1)	20.0	1.6	15.7



面板安装插座(法兰型)



制造商: 多治见无线电机



特长 螺丝固定面板安装插座

- 通过螺丝固定至面板。
- 采用完全切断面板外侧和内侧空气(气体)的密封构造。
- 面板安装型可与直通型组合。

基本规格

- 请参阅 844页



- 面板安装插座的插针与插孔不能互相嵌合。
- 仅有插针型。
- 组合方式请参考 844页。

焊接 镀金



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	类型	尺寸(mm)						重量(g)
			A	B	C	D	E	F	
R04-R2MHB	2	插针	14.0	20.0	10.5(P=0.75)	2.0	14.5	18.6	9.3
R04-R3MHB	3		9.4						
R04-R5MHB	5		9.6						
R04-R6MHB	6		13.0						
R04-R8MHB	8		13.0						
R04-R12MHB	12	20.0	26.0	M18(P=1)	3.0	14.5	18.6	21.7	

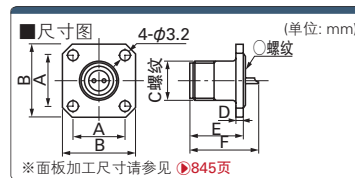

防水帽(面板安装用)



制造商: 多治见无线电机



R04系列面板安装插座专用防水帽

- 防止面板安装插座未连接时水、灰尘及异物等混入嵌合面。
- 防止面板安装插座未连接时因接触通电部位而导致事故。



- 可安装至隔板型和法兰型的面板安装插座。
- 未连接连接器时不防水。以防未连接时沾到水, 则请盖上防水帽, 否则可能会导致设备内进水。
- 组合方式请参考 844页。

焊接 镀金



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	尺寸(mm)					重量(g)
		A	B	φC	D	φE	
R04-CR3	2, 3, 5	8.0	10.5(P=0.75)	12.0	50.0	3.8	5.2
R04-CR6	6, 8	9.0	M14(P=1)	15.5	100.0	3.8	5.7
R04-CR7	12	10.0	M18(P=1)	19.5	100.0	3.8	8.8

