

航空插座/工业电连接器

规格多样 | 结构稳定 | 工艺考究

Selected high-quality raw materials, processed through layers of craftsmanship, longer service life, professional production by manufacturers, reliable quality



www.100y.com.tw

品质值得信赖

专注做好产品 质量过硬

用心选材，稳定可靠，兼顾每一处细节

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



DETAILS REFLECT QUALITY

细节体现品质

用心选材

选用优良材质，真材
实料，品质可靠

Selection of high-quality materials, real materials,
reliable quality



导电性好



产品导电性好，性能
稳定，阻燃性好

The product has good conductivity, stable performance
and good flame retardancy

规格多样

源头工厂，产品规格多样，精工细作

Source factory, various product specifications, fine workmanship

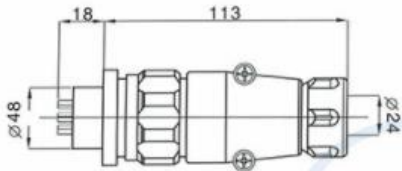

芯 数	5	7	13	38	42	27
排列图						
额定电流 (A)	100	50	25	10/25	10	10/25
接触对直径 数量	Ø5.5×5	Ø3.5×7	Ø2.5×13	Ø1.5×33 Ø2.5×5	Ø1.5×42	Ø1.5×26 Ø2.5×1
工作电压 (V)	500	500	500	500	500	500
耐压 (V)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
接触电阻 (Ω)	0.0003	0.0005	0.001	0.0025/0.001	0.0025	0.0025/0.001
绝缘电阻 (MΩ)	500	500	500	500	500	500



PRODUCT PARAMETER 产品参数

PRODUCT PARAMETER

产品名称：YD48系列航空插头

绝缘体：PBT工程塑料

品牌：神卓、圆电

工作温度：-40°C~+85°C

外壳材质：铝合金

耐电压：1500V

规格型号：YD48

绝缘抗阻：500MΩ

插脚芯数：5、7、13、38、42、27

接触抗阻：0.0025Ω、0.0005

插拔寿命：>500次

外形尺寸：/

额定电压：500V

连接方式：螺纹连接

额定电流：10A、25、50

接线方式：焊接

接头材质：铜合金

表面处理：喷漆、喷塑、电泳

PRODUCTS ARE WIDELY USED

产品应用广泛

产品用途广泛，应用于电子、航空航天、军工、
仪器仪表等领域



电子领域



航空航天



军工领域



仪器仪表

CERTIFICATE DISPLAY

证书展示

CERTIFICATE DISPLAY

