

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

深圳勝特力

1)、0B推拉自鎖连接器技术特性:

使用环境/Environment: 室外/outdoor
 冲击/Shock resistance: 100g, 6ms
 耐压/Withstand Voltage: 500V AC, 60S
 湿度/Humidity: up to 95% at 60°C
 防水等级/Protection index: IP50(新台时)

温度等级/Working temperature range: -55°C, +250°C

寿命/Lifetime: >5000 cycles
 震动/Resistance to vibration: 10-2000Hz, 15g
 盐雾/Corrosion Resistance: Salt spray test 48h
 屏蔽/Shielding: >75dB at 10MHz, >40dB at 1Ghz


2)、编码规则/Part Number:

0B插头: ZHJM TGG OB 307 CLAD52
 宇航精密/ZHJM
 主型号/KEY System
 系列/System
 针芯数/Pin Number
 适用于5.00型线夹
 焊接式针芯/Sold Type
 绝缘体/PPS Insulator
 外壳/Outer Shell


3)、编码说明/Part Number Example:

针芯数/PIN Number:

系列/Series	302	303	304	305	306	307	309	312
焊接型公针芯阵列 Pin Number	8	8	8	8	8	8	8	8
接触体直径mm/Pin Size	0.9	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.35
适配线规/Conductor Size	20AWG	20AWG	24AWG	24AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG
导体规格 Wire Gauge	1.00	1.20	0.85	1.00	0.85	0.80	0.60	0.60
导体规格 Wire Gauge	1.05	0.90	0.70	0.70	0.65	0.70	0.50	1.00
额定电流/Rated Current	10.0	8.0	7.0	6.5	2.5	2.5	2.0	1.5

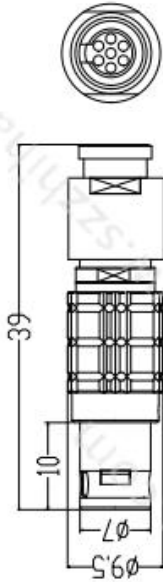

护套型插头

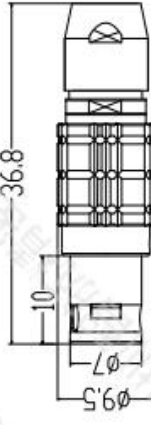

非护套型插头



焊接端标示如右图

右视角方向视图

深圳勝特力

ROHS	UNIT	MM
UNLEAD	0.000000	0.000000
UNLEAD	0.000000	0.000000
UNLEAD	0.000000	0.000000
UNLEAD	0.000000	0.000000
UNLEAD	0.000000	0.000000
UNLEAD	0.000000	0.000000

ITEM NO.	零件号	0B 7芯0B插头
SCALE	比例	1:1
DATE	日期	08/08/08
REV	版本	01
DRW	图号	08080801