

SC-SC-SM-SX

單模單芯光纖跳線



产品品牌 YPLINK

产品名称 工程电信级单模光纤连接线

产品重量 0.028Kg

产品型号 YP-SC-SC-SM-SX-3M

产品长度 3米

产品性能 插损 $\leq 0.3\text{dB}$ 回损 $\geq 50\text{dB}$

产品规格 SC/UPC-SC/UPC 单模 单芯 9/125

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

NO: 1 进口陶瓷芯片




NO: 2 研磨技术与研磨设备

引进国外的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、光线的凹陷、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定，让您使用更方便、更舒心。

NO: 3 插入损耗低

接头可插拔次数高，使用寿命长，插入损耗变化量 < 0.30dB 互换性。

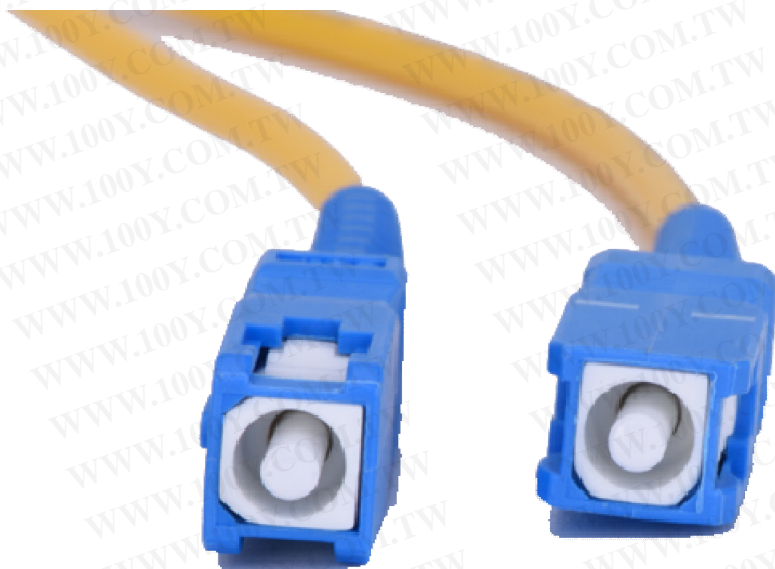

NO: 4 抗拉性能强

产品外被选用新型环保PVC材料，抗拉性能强，低碳环保，用的放心！

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

No: 5 应用广泛

优普光光纤跳线产品广泛运用到：光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网（LAN）、光学测试设备、光纤传感器。



光学测试设备



光纤通信机房



光纤传感器



光纤连接
传输设备

产品参数

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

插头	回波损耗	插入损耗	重复性	插拔次数	工作温度	拉力强度
PC(SM)	≥45	≤0.2 (典型值) ≤0.3 (最大值)	≤0.1	≥1000	-20°C~85°C	≥90 (Φ3) ≥70 (Φ2)
UPC(SM)	≥50					
APC(SM)	≥60					