

风扇简易说明

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

彩虹V1风扇

双环发光 彩虹灯效



接口:

电源4PIN+主板3PIN



只能接1个接口
以免短路!!!

极光风扇

单色光环 轴承不发光



接口:

电源4PIN+主板3PIN



只能接1个接口
以免短路!!!

极光RGB风扇

光环RGB 轴承不发光



连接控制器模组
近距离接收信号

支持主板12V 4针



遥控器配合红外线
接收器控制风扇颜色，
控制模组连接风扇。

八度空间风扇

幻彩RGB 电竞氛围



小6pin RGB接口

支持主板5V 3针



连接重启键
控制灯效
控制器按钮
控制转速

暮光C风扇

幻彩RGB 电竞氛围



小6pin RGB接口
支持主板5V 3针



连接重启键
控制灯效
控制器按钮
控制转速

暮光R风扇

7色RGB 电竞氛围



支持主板12V4针



遥控器控制
颜色，控制
器连接风扇

暮光SE风扇

炫彩灯效 电竞氛围



接口：
电源大4PIN串联





规格参数

品牌	aigo	风扇噪音	<19.0dBA (MAX.)
产品品名	冰魄彩虹V1		
风扇尺寸	120*120*25mm	风扇接口	小3PIN+大PIN
风扇转速	1200±10%RPM	风扇灯光	彩虹LED
风扇电流	0.28A		
风扇轴承	Long Life Bearing		
风扇风量	39.86CFM (MAX.)		
风扇风压	0.65mmH2O (MAX.)		

aigo

彩虹V1

冰魄系列

始于颜值，忠于实力

整机散热美学 黑框黑叶质感升级

11片黑色扇叶设计


软胶垫减少共振 新型扇叶造型

提高散热效率，有效降低噪音，LED细光圈。





双光环设计
炫彩更出众

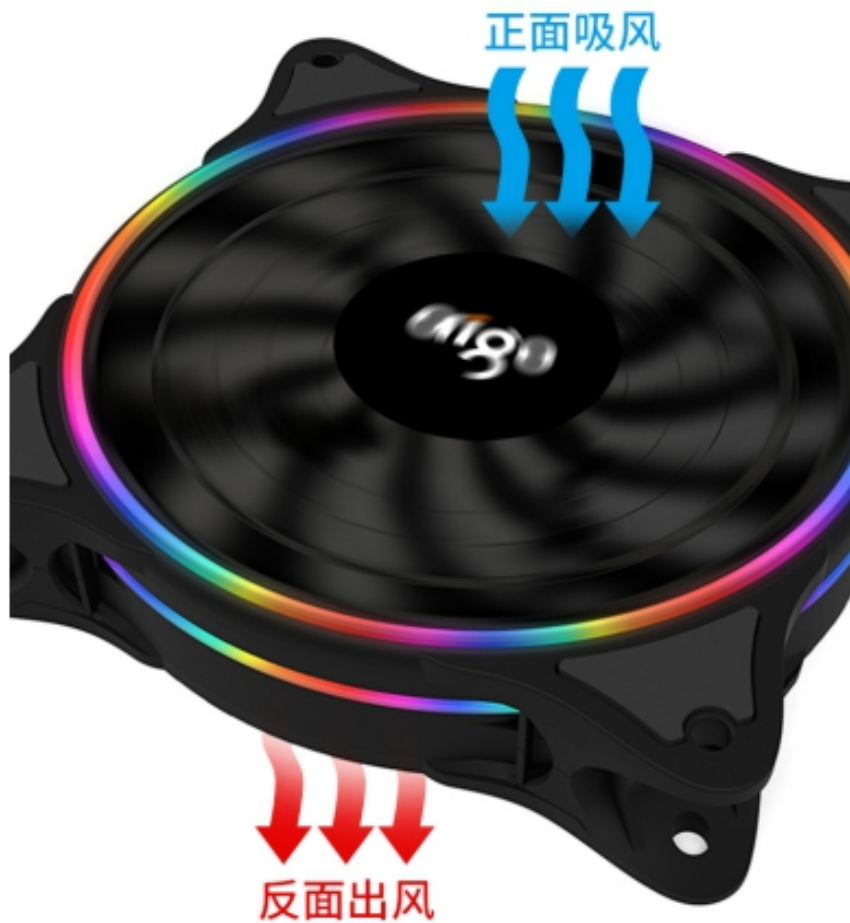




双模线材接口

大4pin + 小3pin

以此来满足不同的客户线材需求

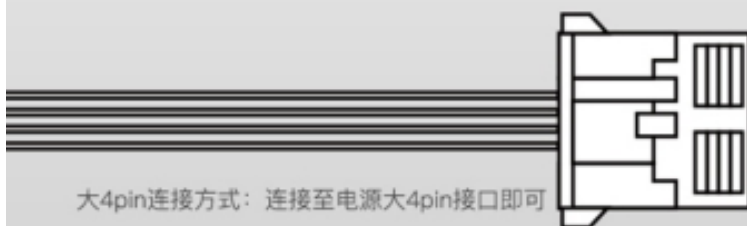

大4pin连接方式：连接至电源大4pin接口即可



小3pin连接方式：连接至主板“SYS_FAN”接口即可

aigo

极光12厘米光环风扇

—— 20000Hr寿命 正品保证 ——

稳定散热

静音避震

环绕光环





红、蓝、绿、白、粉、橙、彩虹



产品规格


极光LED风扇

aigo



规格	规格参数
尺寸	120x120x25mm
重量	150g
转速	1300 (±10%) RPM
噪音值	23.5dBA
风流量	33CFM
轴承	Hydro bearing
电流	0.35A
电压	12V
额定功率	4.2W

本企业已通过SGS ISO 9001:2008认证
aigo®、爱国者®、华旗资讯®为华旗资讯合法持有之商标。
华旗资讯保留一切权利。



双模接口

小3P+大4P合并设计，可方便的选择性接主板或者电源接口；

可适应3pin、4pin电源接口，兼容性强

（注意：只能选择任意一个接口使用，
不可两者同时接入，以免引起短路）

极光



极光风扇



aigo

极光——我们只玩细节

一切随心，用心去感悟空间。

① 液压长寿命轴承



②

硅胶防震降噪设计

安装快捷，稳定减少共振产生的噪音



③

七叶半透风扇

半透明，留住光



④ 快速安装

标配4颗风扇螺丝

标配




⑤ 多功能接口

小3P+大4P合并设计



线长59CM,支持背部走线

极光风扇热流分析

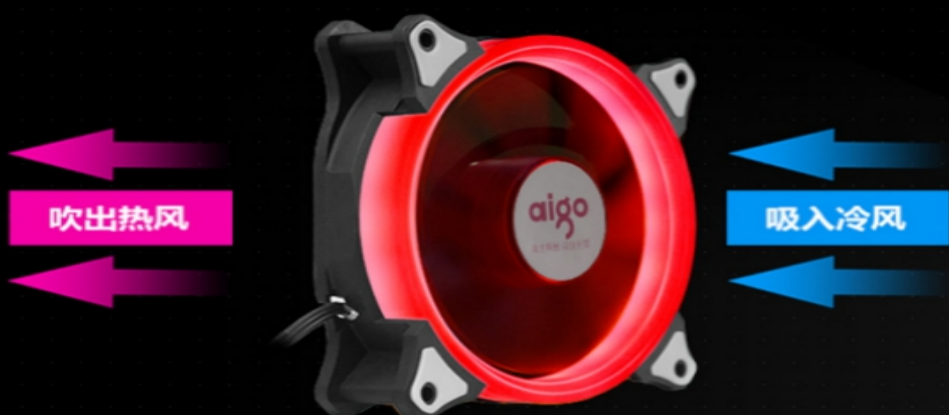

aigo

极光

12厘米RGB光环风扇

光环设计

6P接口

变色





aigo

产品规格

极光RGB风扇



规格	规格参数
尺寸	120x120x25mm
重量	150g
转速	1300 (±10%) RPM
噪音值	23.5dBA
风流量	33CFM
轴承	Hydro bearing
电流	0.35A
电压	12V
额定功率	4.2W

本企业已通过SGS ISO 9001:2008认证
aigo®、爱国者®、华旗资讯®为华旗资讯合法持有之商标。
华旗资讯保留一切权利。



极光RGB接线教程

主板AURA神光同步

支持12V AURA 4针接口连接控制器



风扇控制器不能接5V 3针接口




只能接12V 4针的AURA的接口



主板12V 4针接口



AURA连接线接控制器

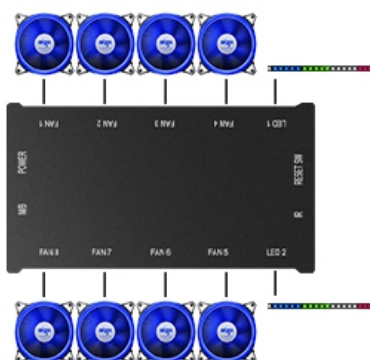


控制连接风扇/灯条



暮光参数

外观尺寸 (DIMENSIONS)	:	120*120*25
轴承类型 (BEARING TYPE)	:	Hydro Bearing
额定电压 (RATING VOLTAGE)	:	DC12V(FAN) 5V(LED)
启动电压 (START-UP VOLTAGE)	:	DC 5V(ON/OFF)
运转电流 (RATED CURRENT)	:	150mA $\pm$ 20%(FAN)400mA MAX(LED)
锁定电流 (LOCKED CURRENT)	:	小于200mA
转 速 (RATED SPEED)	:	1500RPM $\pm$ 10%
风 量 (AIR FLOW)	:	38.5CFM
风 压 (AIR PRESUURE)	:	1.57mmH2O
噪 音 (NOISE LEVEL)	:	25.0dB(A)
端子类别 (CONNECTOR)	:	PA2.0/6P

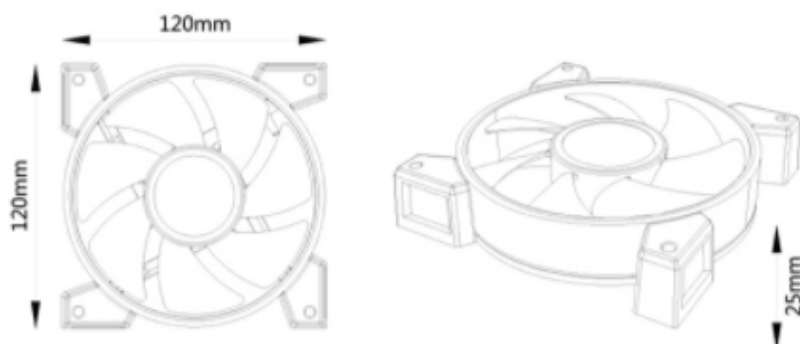

5V 3针 同步主板灯效

光污染爆棚



支持ASUS AURA RGB特效



暮光风扇接线教程

主板AURA神光同步

支持5V AURA 3针接口连接控制器



风扇控制器只能接5V 3针接口



不能接4针的普通AURA RGB接口



主板AURA接口




AURA连接线接控制器



控制连接风扇/灯条

技嘉主板 VDG接口

只能接VDG接口

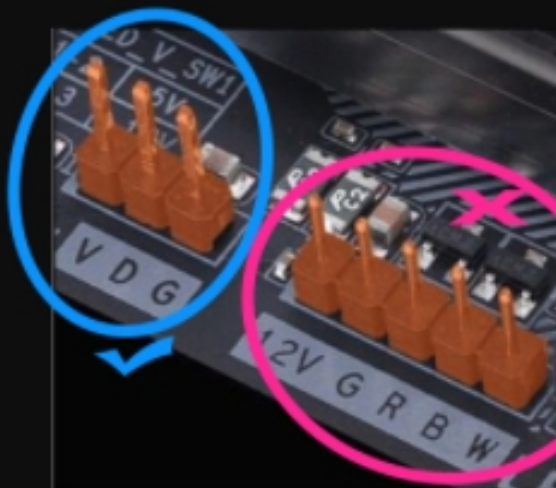

不能接4针的普通12V 4针接口



主板VDG接口



AURA连接线接控制器



控制连接风扇/灯条

RGB风扇专用控制器




遥控器配合红外设备
近距离使用



十控制模组

支持主板12V 4针

遥控灯光 同步RGB变色

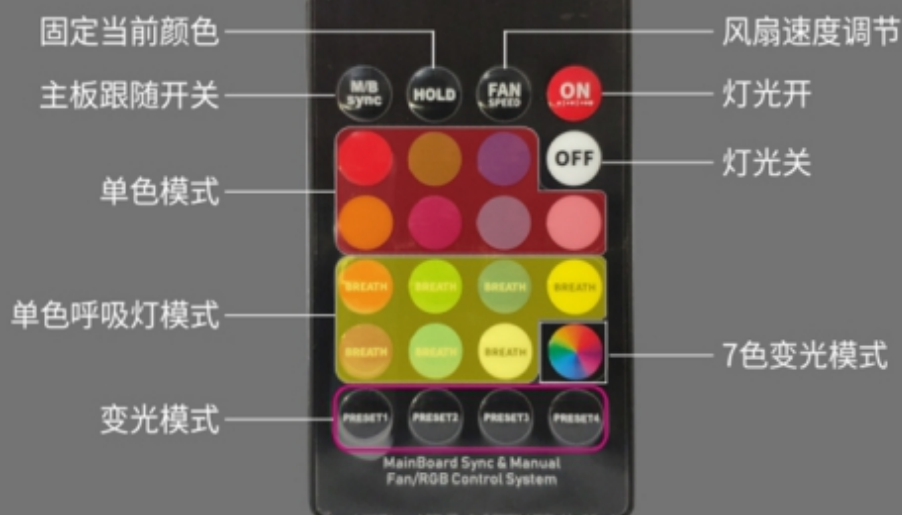





尺 寸	120x120x25mm
转 速	1500 (±10%) RPM
噪 音 值	23.5dBA
风 流 量	38CFM
轴 承	Hydro bearing
电 流	0.35A
电 压	12V

八度空间幻彩风扇接线教程

主板AURA神光同步

支持5V AURA 3针接口连接控制器



风扇控制器只能接5V 3针接口



不能接4针的普通AURA RGB接口



主板AURA接口




AURA连接线接控制器



控制连接风扇/灯条

技嘉主板 VDG接口

只能接VDG接口

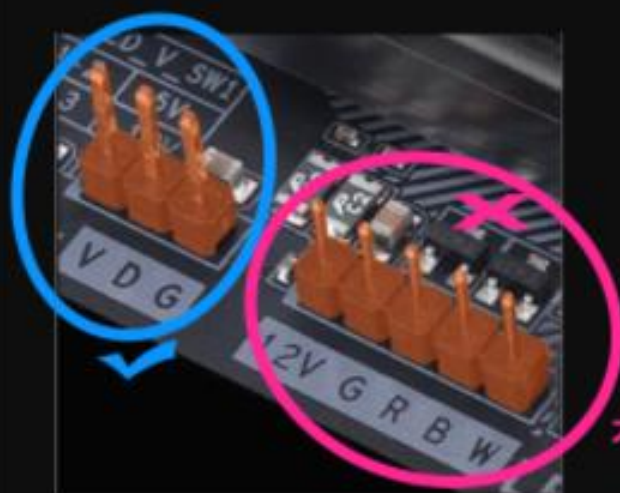

不能接4针的普通12V 4针接口



主板VDG接口



AURA连接线接控制器



控制连接风扇/灯条

遥控器



- 开、关灯
- 模式加
- 风扇速度调节
- LED切换速度调节
- 星空模式
- 模式减
- 彩虹模式
- 闪电模式
- 主板跟随模式
- 呼吸模式
- 红
- 绿
- 蓝

控制器



5V 3针接口

VDG接口

接主板RGB信号
箭头对+ 5V

