




諸元 (Description)


項目 (Items)	定格 (Rating)	
モーターの種類 (Motor Type)	DCブラシレスモーター (DC Brushless Motor)	
定格時間 (Duty)	連続 (Continuous)	
定格電圧 (Rating Voltage) [V]	12	
使用電圧範囲 (Operating Voltage) [V]	10.8 ~ 13.2	
起動電圧 (Starting Voltage) [V] (Duty 100%)	10.8	
定格回転速度 ☆3☆4☆5 (Speed) [min <sup>-1</sup> ]	標準値 (Average)	20000
	最小値 (Minimum)	18000
最大風量 ☆1☆4☆5 (Max Air Flow) [m <sup>3</sup> /min]	標準値 (Average)	0.55
	最小値 (Minimum)	0.50
最大静圧 ☆2☆4☆5 (Max Static Pressure) [Pa]	標準値 (Average)	540
	最小値 (Minimum)	440
定格電流 ☆3☆4☆5 (Current) [A]	標準値 (Average)	0.49
	最大値 (Maximum)	0.75
定格入力 ☆3☆4☆5 (Input Power) [W]	標準値 (Average)	5.88
	最大値 (Maximum)	9.00
騒音 (Acoustical Noise) [dB] ☆3☆4☆5	標準値 (Average)	55.0
	最大値 (Maximum)	60.0

\*騒音測定条件 (Acoustical Noise Measuring Conditions)

- 無響音室内で、かつ障害物のない大気中において測定する。  
(Measurement with in anechoic test chamber under free air condition.)
- 測定機は、モーターの吸込側より1mの距離に位置する。  
(Microphone is placed at a distance of 1m on the axis of air intake side.)
- 暗騒音は16dB以下のこと。  
(Chamber back ground noise max 16dB.)
- 騒音は標準回転速度時。  
(Acoustical noise at average speed.)

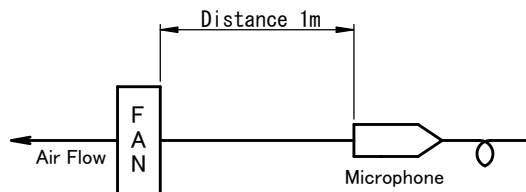

特性曲線 (Performance Curve)

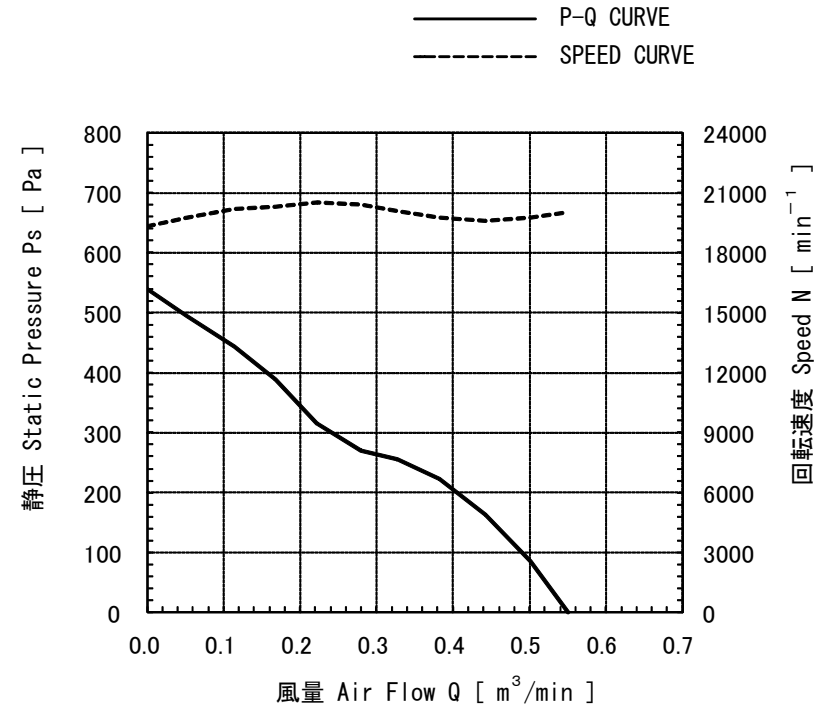

\*NOTES

- ☆1 静圧"0"の時 (At 0 static pressure)
- ☆2 風量"0"の時 (At 0 air flow)
- ☆3 フリーエア時 (At free air)
- ☆4 指定無きものは、室温25°C、湿度45%~85%RHにおいて定格電圧印加時 (At rating voltage, at 25°C and 45%~85% RH if no specific instructions)
- ☆5 工場出荷検査時 (At factory shipping inspection)



					<b>NMB</b> MinebeaMitsumi Inc.			単位 UNIT mm 尺度 SCALE 表面粗さ SURF. ROUGH 表面処理 FINISH 熱処理 HEAT TREAT		作成日 DATE 2019 / 07 / 25	
					APPROVED	CHECKED	DRAWN	品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN		品番 SHEET 03828DA-12Q-BU-02 1 / 6	
					寸法 公差 L ≤ 4 ±0.1 4 < L ≤ 16 ±0.2 16 < L ≤ 63 ±0.3 63 < L ≤ 250 ±0.5 250 < L ≤ 1000 ±0.8 角度 DEG ±0.5			品番 PART No. (MODEL No.) 03828DA-12Q-BU-02		図番 DRAWING No. 03828DA-12Q-BU-02	
符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON	ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED	NISI	IKD	AKHR	改訂 REV.	


項目 (Items)	諸元 (Description)
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)	DC 500V メガーにて10MΩ 以上 (min 10MΩ by DC 500V Megger) フレームとリード線間 (Between Frame and (+) Terminal)
絶縁耐圧 (Dielectric Withstand Voltage)	AC 700V 1秒間、またはAC 500V 1分間を保証 (Guarantee AC 700V 1sec or AC 500V 1min) フレームとリード線間 (Between Frame and (+) Terminal)
期待できる寿命 (故障率10%) (Life Expectation (L10 Life))	40°Cにて70,000時間 (70,000h at 40°C) 寿命とは、定格電圧印加時の電流値及び回転速度の どちらかが、以下の様になった状態とする。 電流値 : 初期値 +15%以上 回転速度 : 初期値 -15%以下 (The motor life is decided as follows Current : more than +15% of initial value Speed : less than -15% of initial value)
使用温度範囲 (Operating Temp.)	-10°C~+70°C (Operating at Rating Voltage 12V) 結露無きこと。 (No dew formation)
保存温度範囲 (Storage Temp.)	-40°C~+70°C 結露無きこと。 (No dew formation)
質量 (Mass)	約 (About) 48 g
保護方式 (Protection)	自動復帰方式 (Auto Restart) 逆接続防止 (Polarity Protection) 使用電圧範囲内において(+)線および、(-)線を 逆接続されても異常なきこと。 (Motor withstands reverse connection for positive and negative leads.)
耐振動 (JIS C 60068-2-6 に準拠) (Vibration Test)	全振幅 (Peak-to-Peak value of a vibration) : 1.5mm 周波数 (Frequency) : 10~55Hz X, Y, Z 3方向各1時間 (1h in 3 Directions, "X, Y, Z" Each)
耐衝撃 (JIS C 60068-2-27 に準拠) (Shock Test)	加速度 (Acceleration of Gravity) : 1000m/s <sup>2</sup> 作用時間 (Time) : 6ms X, Y, Z 3方向各1回 (1 time in 3 Directions, "X, Y, Z" Each)
絶縁階級 (Insulation Class)	E種 (UL : Class A)
回転方向 (Rotation)	銘板側から見て時計方向 (CW Viewed From Name Plate Side)
風吹き出し方向 (Air Flow Direction)	銘板側 (Name Plate Side)



				<b>NMB</b> MinebeaMitsumi Inc.			 表面粗さ SURF. ROUGH	単位 UNIT	材質 MATERIAL	作成日 DATE	
								mm		2019 / 07 / 25	
							 表面処理 FINISH	尺度 SCALE	熱処理 HEAT TREAT	品名 DESCRIPTION	
										AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN	
				APPROVED CHECKED DRAWN			一般公差 TOL	寸法	公差	品番 PART No. (MODEL No.)	葉番 SHEET
								L ≤ 4	±0.1	03828DA-12Q-BU-02	2 / 6
								4 < L ≤ 16	±0.2		
								16 < L ≤ 63	±0.3		
							63 < L ≤ 250	±0.5	図番 DRAWING No.	改訂 REV.	
							250 < L ≤ 1000	±0.8	03828DA-12Q-BU-02	.	
							角度 DEG	±0.5			
符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON	ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED					
					NISI	IKD	AKHR				

PWM制御(PWM CONTROL)


●結線図(CONNECTION)

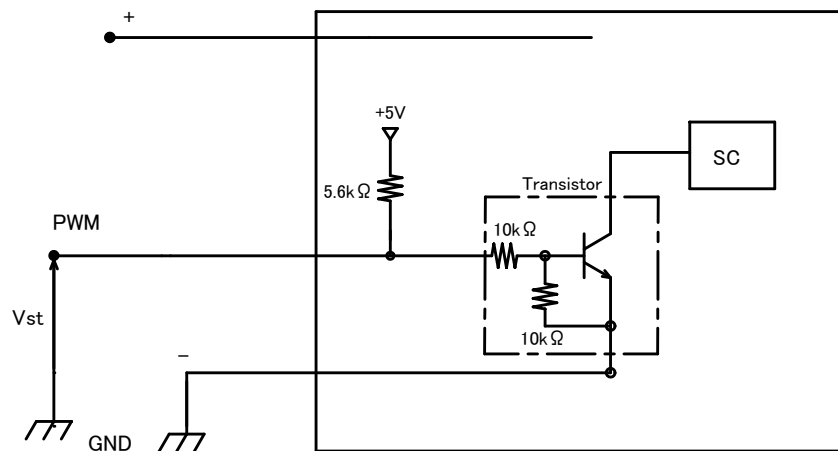

1. Vst : PWMコントロール端子電圧 (PWM CONTROL VOLTAGE)

- Vst = Low Level (0V ~ 0.4V) → Stop (On Duty 0%)
- Vst = High Level (4.0V ~ 5.0V) → Full Speed (On Duty 100%)
- Vst = Open → Full Speed

2. PWM デューティーと入力パルス (PWM Duty & PWM Input Pulse)

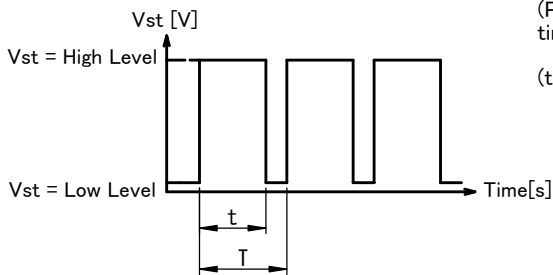

PWMデューティーとは、PWM制御入力パルスのHIGHレベル時間比率とする。  
(PWM Duty means that a ratio of high level time (t)/PWM Input Pulse(T).)


$(t/T) \times 100$  : On Duty 0% ~ 100%

**PWM Frequency f = 25 [kHz]**

3. PWM制御により、ファンモータの速度制御が可能となりますが、次の点にご注意ください。  
(The condition for PWM control are as follows.)

- ・PWM制御にてご使用の際は、必ず実装状態でのファンモータの動作確認を行ってください。  
極低速でのご使用の場合、ファンモータが起動しない場合があります。  
(When you use this under PWM control, always be sure the motor's operation under practical mounting state.  
Fan motor may not start up caused by PWM control at very low speed condition.)
- ・定格電圧にてご使用ください。  
(To run at Rating Voltage)
- ・ファンモータ単体での起動は、25kHz時、PWMDuty20%以上が必要です。  
[定格電圧印加、周囲温度25°C時]  
(Please use the start with Duty 20% or more at 25kHz.  
[At rated voltage input, Ambient temperature 25°C])

Referenc PWM Duty vs Speed  
Conditions : at rating Voltage, Vst=5.0V, f=25kHz, Ta=25°C

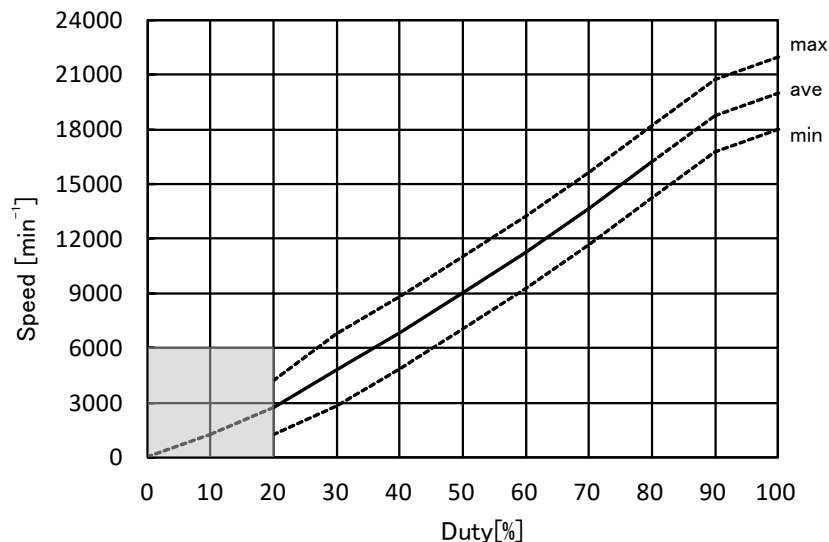

						<b>NMB</b> MinebeaMitsumi Inc.		単位 UNIT mm 尺度 SCALE 表面粗さ SURF. ROUGH 表面処理 FINISH		作成日 DATE 2019 / 07 / 25 品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN	
						APPROVED	CHECKED	DRAWN		品番 PART No. (MODEL No.) 03828DA-12Q-BU-02	
						一般公差 TOL L ≤ 4 ±0.1 4 < L ≤ 16 ±0.2 16 < L ≤ 63 ±0.3 63 < L ≤ 250 ±0.5 250 < L ≤ 1000 ±0.8 角度 DEG ±0.5		熱処理 HEAT TREAT		図番 DRAWING No. 03828DA-12Q-BU-02	
符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON	ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED	NISI	IKD	AKHR	葉番 SHEET 3 / 6 改訂 REV.	

回転信号 (TACHO SIGNAL)

1. 出力回路 : オープンコレクタ (OUTPUT CIRCUIT : OPEN COLLECTOR)


2. 仕様 (SPECIFICATION)

絶対最大定格  $T_a=25^\circ\text{C}$

Absolute Maximum Ratings at  $T_a=25^\circ\text{C}$

$V_{CE\text{ max}}$  : +15V DC


$I_c\text{ max}$  : 5mA [ $V_{CE(sat)\text{ max}} = 1.5\text{V}$ ]

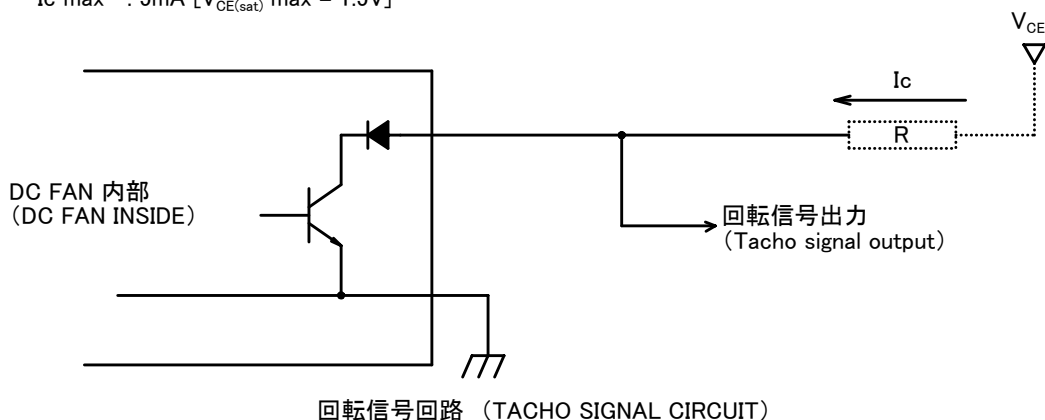


3. 出力波形 (OUTPUT WAVEFORM) : 定格電圧時 (AT RATED VOLTAGE)

出力信号電圧 (OUTPUT SIGNAL VOLTAGE)

3-1 ケース1 (Case-1)

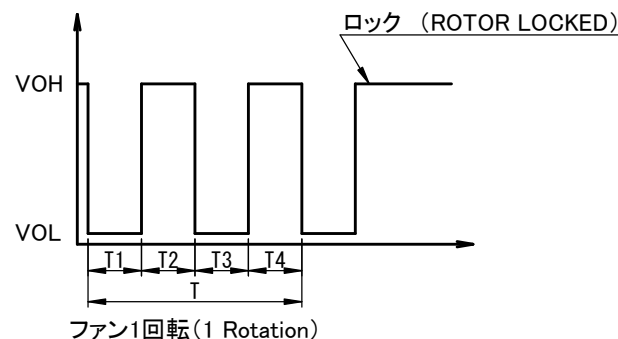

3-2 ケース2 (Case-2)

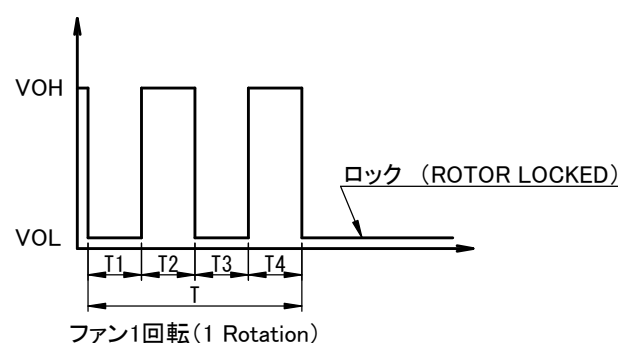



- 1) ローターがロックされ、信号がVOHの時は、そのままVOHで固定となります。  
(When the rotor is locked at VOH position of signal, signal keeps VOH position.)
- 2) ローターがロックされ、信号がVOLの時は、そのままVOLで固定となります。  
(When the rotor is locked at VOL position of signal, signal keeps VOL position.)
- 3)  $T = T1 + T2 + T3 + T4 = 60 / m = \text{ファン1回転 (1 rotation)}$   
 $m$  : ファン回転速度 ( $\text{min}^{-1}$ )

Tach Duty Cycle = 50% ± 10%



							<b>NMB</b> MinebeaMitsumi Inc.		 表面粗さ SURF. ROUGH		作成日 DATE 2019 / 07 / 25 品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN	
							単位 UNIT mm 尺度 SCALE		材質 MATERIAL 表面粗さ SURF. ROUGH		品番 PART No. (MODEL No.) 03828DA-12Q-BU-02	
							寸法 公差 $L \leq 4$ ±0.1 $4 < L \leq 16$ ±0.2 $16 < L \leq 63$ ±0.3 $63 < L \leq 250$ ±0.5 $250 < L \leq 1000$ ±0.8 角度 DEG ±0.5		熱処理 HEAT TREAT 表面処理 FINISH		葉番 SHEET 4 / 6 改訂 REV.	
符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON	ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED	NISI	IKD	AKHR	図番 DRAWING No. 03828DA-12Q-BU-02		

銘板表示 (Name Plate)


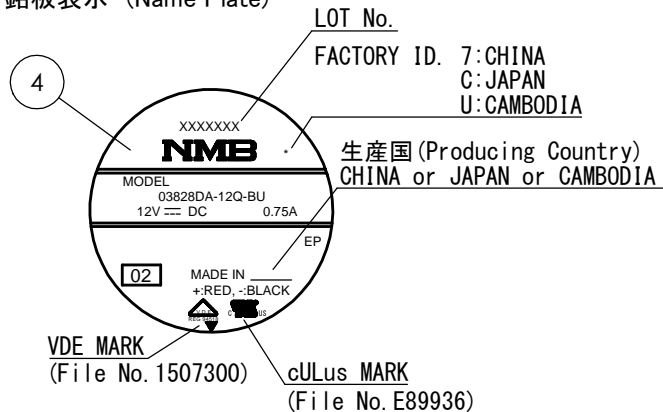


部品構成表 (Parts List)

品番 (Item No.)	品名 (Description)	材質 (Material)	個数 (QTY)	備考 (Remarks)
1	ケーシング (Casing)	プラスチック (Plastic)	1	Black UL94V-0
2	インペラー (Impeller)	プラスチック (Plastic)	1	Black UL94V-0
3	銘板 (Name Plate)		1	
4	リード線 (Lead Wire)	UL10368 AWG28	各1 (1 for each)	青 (PWM) / Blue 黄 (TACH) / Yellow 赤 (+) / Red 黒 (-) / Black Pin No. 1 Pin No. 2 Pin No. 3 Pin No. 4
5	コネクタハウジング (Connector Housing)	A1251H02-4P	1	JWT
6	コンタクト (Contact)	A1251T0P-2	4	JWT
7	熱収縮チューブ (Heat Shrink Tube)		1	SUMITOMO or CHANGYUAN or Alternative
	軸受 (Bearing)	ボールベアリング (Ball Bearing)	2	

外観図 (Outline)


RIB TYPE

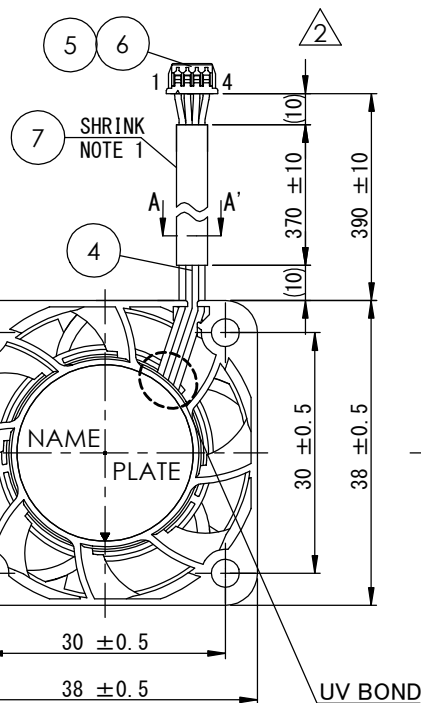

\*NOTE

- 熱収縮チューブのキズは可とし、破れ無き事。  
(Scuff on Heat Shrink Tube is acceptable; unless it is ripped.)
- 出荷後にリード線が外れる可能性があります。  
(Leadwire can be off from hook after shipment.)

取付穴参考寸法 (Panel Out-Line)

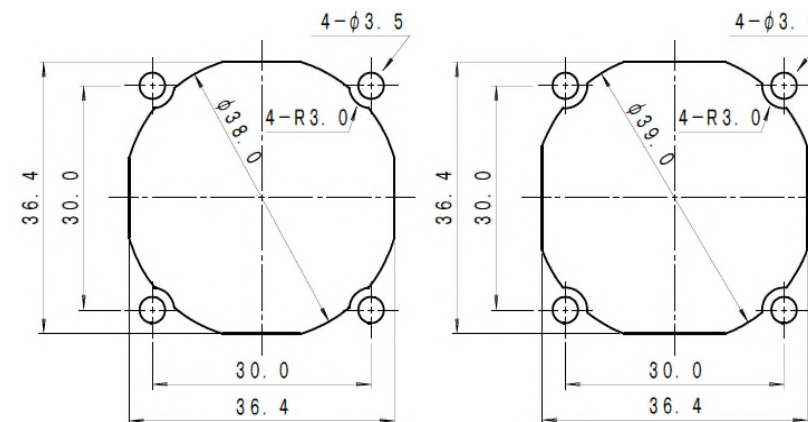

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)



					<b>NMB</b> MinebeaMitsumi Inc.			単位 UNIT mm	材質 MATERIAL	作成日 DATE 2019 / 07 / 25
								尺度 SCALE	表面粗さ SURF. ROUGH	品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
2	2	20/6/29	ECN97826-1/B	MTN	MSO	APPROVED	CHECKED	DRAWN	熱処理 HEAT TREAT	品番 PART No. (MODEL No.) 03828DA-12Q-BU-02
1	1	19/11/12	ECN97213-1/A	AKHR	MSO				表面処理 FINISH	葉番 SHEET 5 / 6
符号 $\Delta$ SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON	ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED	NISI	IKD	AKHR	図番 DRAWING No. 03828DA-12Q-BU-02
									公差 TOL.	改訂 REV. B
									寸法	
									L $\leq$ 4	$\pm 0.1$
									4<L $\leq$ 16	$\pm 0.2$
									16<L $\leq$ 63	$\pm 0.3$
									63<L $\leq$ 250	$\pm 0.5$
									250<L $\leq$ 1000	$\pm 0.8$
									角度 DEG	$\pm 0.5$

\*特記事項(Additional Notice)

- 本仕様書に記載されていない項目で特に決める必要のある項目は事前に御連絡ください。  
(Any modification to these specifications requested by customer shall be negotiated between the manufacturer and the customer.)
- 指示なき場合、定格電圧、フリーエア、25°C、65%RH、1気圧での測定条件とする。  
(Test condition shall be at rated voltage, at free air, at 25°C/65%RH/1atm unless otherwise specified.)
- 当仕様書満足範囲において性能向上の為、部品等一部変更する場合があります。  
(The manufacturer reserves the right to change design, parts or manufacturing processes in order to improve the performance of the fan motor.)
- 保管はできるだけ6ヶ月以内とし、高温多湿の場所は避けてください。  
(Storage area should not be in high temperature, high humidity environment, and storage term shall be within 6 months as much as possible.)
- 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。  
(In case of locked rotor condition, the current shutdown feature of the fan motor protects the motor for 72 hours at the rated voltage.)
- 納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。  
(We shall be free from compensation for any damage induced due to failure of fan motor.)
- 本製品は極めて高度の信頼性を要する用途(医療装置等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっていません。  
そのような場合には、予め弊社営業窓口までご相談下さい。  
(All these products do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as medical equipment or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your NMB/MinebeaMitsumi Inc. representative nearest you before using any NMB/MinebeaMitsumi Inc. products described or contained herein in such applications.)
- セット実装での不安全確認を実施して頂き、ヒューズ・保護回路等の安全装置を設置し、安全確保対策をお願いいたします。  
(Safety confirmation test with system is recommended, for testing, consider adding protection on device such as a fuse, in order to protect circuit or other device to the motor.)
- 爆発性雰囲気、引火性ガス雰囲気や水のかかる場所では使用しないで下さい。  
火災、けが及び感電のおそれがあります。  
(Do not use in an explosive atmosphere, flammable atmosphere and locations where falls onto. It might cause a fire, injury or electric shock.)
- 本製品をご使用の際、操作者の見やすい位置に下記文言の記載をお願いします。  
(Please note following notice at readable position for users when this product is to be used.)

警告  
危険な可動部分  
可動ファンブレードに近づかないこと

WARNING  
Hazardous moving parts  
Keep away from moving fan blades

- リード線は、梱包の都合上、束ねる場合があります。  
(There is a case to bundle the lead wires because of packaging conditions.)
- セット状態でのファン実装におけるマッチングの確認や、寿命確認についてはセットメーカー側にてご確認および品質保証をお願いします。  
ファン実装におけるマッチング確認例  
電気雑音、機械雑音、振動、共振現象、耐静電気ノイズ、耐電源ノイズ、誤動作、羽根の飛び出し、羽根とケーシングの接触等  
(Check the matching when mounting the fan in the set position or have the set manufacturer check this and provide quality assurance.  
Example matching checks for mounting the fan  
Electrical noise emission, mechanical noise emission, vibration, resonance, static noise resistance, electrical noise resistance, mis-operation, impeller protrusion, touching of impeller and casing.)
- 実用上さしつかえない状態でケーシングがたわまないようにファンの取り付けを行なってください。  
不具合が発生する恐れがあります。  
(Install fan motor not to let the casing be bent in justifiable and practical use. It may cause a trouble.)

- ファンモータ電源(Fig. 1参照)ON/OFF時の注意  
(Caution at Fan motor power ON/OFF handling. Refer Fig. 1.)  
ファン通電時にはファン入力電圧-GND間が使用電圧範囲内であること。  
(Voltage between Fan power applied and Fan GND shall be within operational voltage range during Fan operation.)  
ファンの電圧をON/OFFする際は必ず電源側で行い、ファンGNDが必ず常に最低電位となる様に設計頂くこと。  
(Control Fan power side only at switch (ON/OFF), also Fan GND shall always be the lowest potential in usage.)  
ファン通電時のファン入力電圧-GND間の電圧変動はファン回転周期より長いこと。  
(Voltage change interval shall be longer than Fan rotation period.)  
以上を満足されていない場合、ファンモータの内部回路が破壊する場合があります。  
(Unless satisfy above condition, Fan internal circuit may cause failure.)
- 信号出力線を誤接続しますと、FAN MOTOR 内部駆動用IC内のトランジスタを破壊することがありますので、十分注意して下さい。  
万一、誤接続により不都合が発生した場合、当社では責任を負いかねます。  
誤接続には十分にご注意下さい。  
(Improper connection of the sensor lead may cause damage to the motor driver IC. We shall be free from compensation, if it occurs trouble due to insertion of opposite direction.)
- フランジタイプの取り付けは、Fig. 2のように片側フランジのみ御使用ください。  
(Mounting flange type, please use only one side flange as Fig. 2.)
- PCB ASS'YはHumi Seal (1A27) によってコーティング処理が施されています。  
(PCB ASS'Y has been applied with a process of Humi Seal 1A27.)
- L/W半田部は、紫外線硬化性樹脂により固定しております。  
(L/W soldering part is fixed with UV curing adhesive.)




Fig. 1 FAN電源回路  
(Fan power circuit)




Fig.2 Flange Case



				<b>NMB</b> MinebeaMitsumi Inc.			単位 UNIT mm 尺度 SCALE 		材質 MATERIAL 表面粗さ SURF. ROUGH 熱処理 HEAT TREAT 表面処理 FINISH		作成日 DATE 2019 / 07 / 25 品名 DESCRIPTION <b>AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN</b>	
				APPROVED	CHECKED	DRAWN	一般公差	寸法	公差	品番 PART No. (MODEL No.)		製番 SHEET
								L ≤ 4	±0.1	03828DA-12Q-BU-02		6 / 6
								4 < L ≤ 16	±0.2	03828DA-12Q-BU-02		改訂 REV.
								16 < L ≤ 63	±0.3			
							63 < L ≤ 250	±0.5				
							250 < L ≤ 1000	±0.8				
							角度 DEG	±0.5				
符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON	ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED			03828DA-12Q-BU-02			