


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

热电致冷器件

TEC1-19906

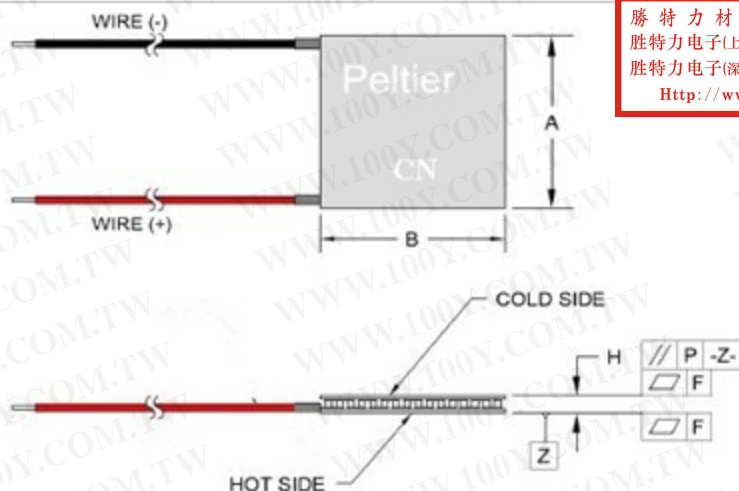

Width, A (mm)	+0.5/-
Width, B (mm)	+0.5/-
Height, H (mm)	±0.05
Flatness, F (mm)	0.02
Parallelism, P (mm)	0.03
Wire Size, WS (mm ²)	0.2

产品标准	SJ2856-88 标准 GB/T19001-2000 质量体系	
工作温度范围	-50℃+80℃	
最大电流	6A	(T _h =30℃)
最大电压	24V	(T _h =30℃)
最大致冷功率	92W	(ΔT=0℃, T _h =30℃)
最大制热功率	230W	
外形尺寸	40X40X4.2±0.1mm	
瓷片规格	40x40mm 氧化铝瓷片	
PN 结规格	c 系列碲化铋粒子	
元件对数	199	
温差范围	≥68℃	(Q _c =0, T _s =30℃)
承受装配压力	98N/cm ²	
引线标准	20AWG UL1569 105℃PVC 绝缘皮标准镀锡导线, 软态标准 0.5mm ² 线长 400mm	
封胶标准	白色 704 硅胶	