


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>


## 半导体制冷片参数表

型号 Type Model	外型尺寸 Size(mm)	温差 $\Delta$ ( $^{\circ}$ C)	电压 DC(V)	电流 Max(A)	功率 Max(W)	耐温 Max( $^{\circ}$ C)	引线规格 P/G(mm)	装配压力 Max(kg)	包装 (P/盒)
TEC1-26306	50x50x4.8	60	32	6	192	220	20#L=150	10	20

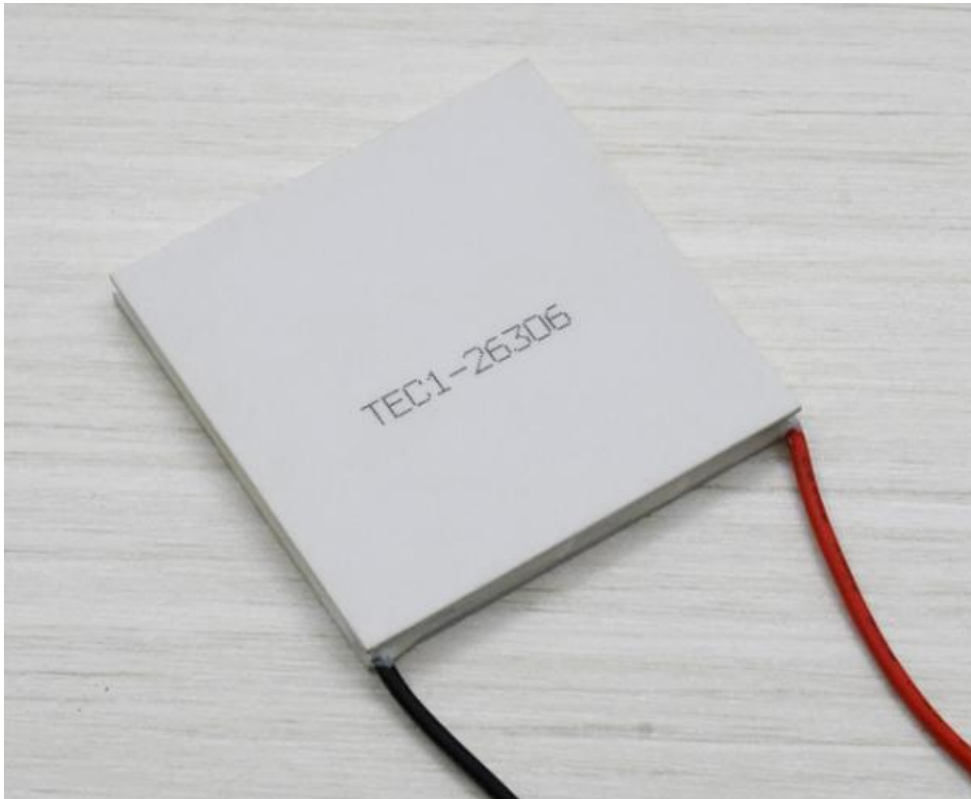

## 半导体制冷片参数表

型号 Type Model	外型尺寸 Size(mm)	温差 $\Delta$ ( $^{\circ}$ C)	电压 DC(V)	电流 Max(A)	功率 Max(W)	耐温 Max( $^{\circ}$ C)	引线规格 P/G(mm)	装配压力 Max(kg)	包装 (P/盒)
TEC1-12715	50x50x3.5	60	15.2	15	228	220	18#L=150	10	20

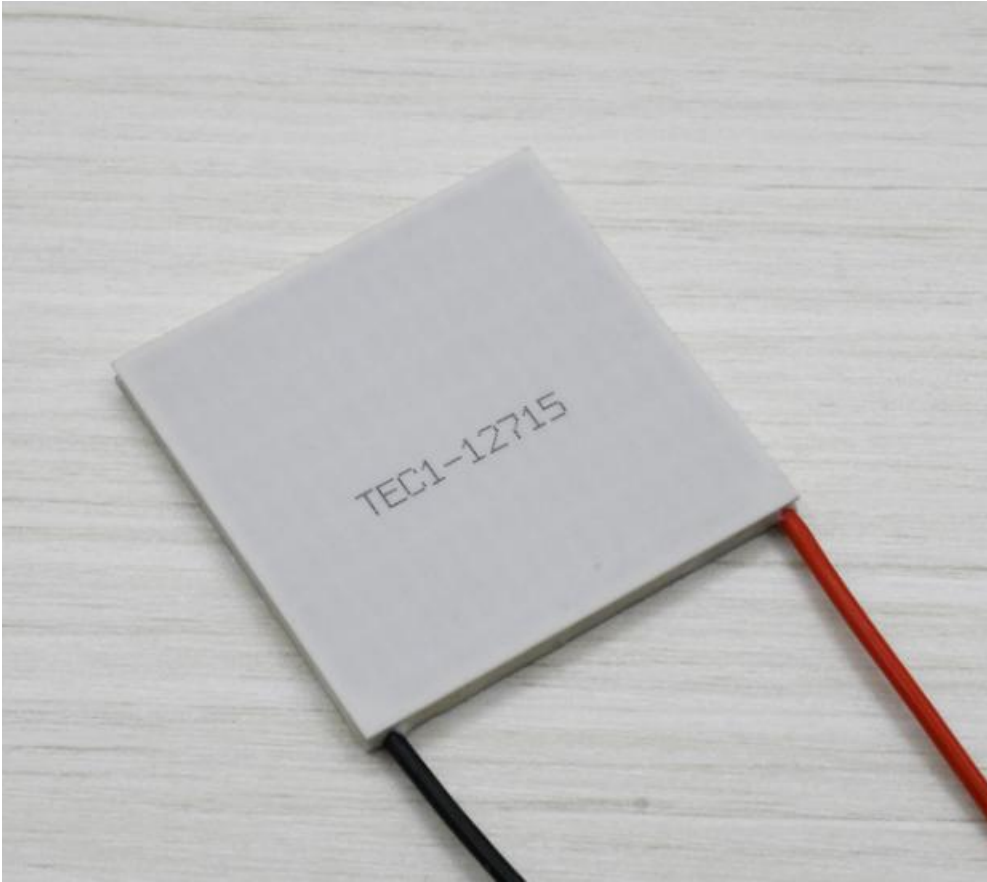

## 产品参数表

	TEC2-19004	XH-C1204S2	TEC2-19006	XH-C1206S2	TEC2-19008	XH-C1208S2
外观尺寸	40*40*6.4mm				40*40*6.0mm	
供电电压	DC12-16V					
最大电流	4A		6A		8A	
最大功率	60W		72W		96W	
最大温差	82	90	82	90	82	90
制冷量	48	54	58	65	77	86
引线规格	1007-20AGW-L=200mm				1007-18AGW-L=200mm	
最大耐温	200°C	260°C	200°C	260°C	200°C	260°C
工作环境	< 60°C	< 70°C	< 60°C	< 70°C	< 60°C	< 70°C
装配压力	4-5kg					
封装工艺	ND704硅橡胶密封					
存放条件	-40~+60°C 20~90%Rh					