

LWS-C7833WIP-X4

4 吋無線監控攝像頭 720p

高清 WIFI 監控球機

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



720P 高清 5倍光学变焦

- 无线WIFI, H.264压缩格式
- 采用HISI方案, 100W高清网络
- 15个预置点, P2P全网络支持
- 水平350°转动, 垂直120°转动

高清视界 100W像素

采用HISI芯片方案, 1/3英寸逐行扫描CMOS, 最大支持1280*720@30FPS实时视频输出



Full HD

高清红外智能球机, 配置100万像素5倍变焦数字机芯, 该机芯具有聚焦准确、低照度、短延时、低功耗、发热量小, 对接范围广等优势

350° 监控无盲区

水平方向350°转动，垂直方向120°翻转，15个预置位随意储存，4条巡航扫描，每条可添加15个预置点，可实现水平350连续扫描和间断扫描动作，无监视盲区



双码流

拥有主辅两种码流本地储存，主流本地储存，确保图像高清质量；辅码流网络实时传输，轻松解决宽带瓶颈问题


Not At Home

主码流
高清本地储存，确保图像高清质量

辅码流
流畅的网络实时传输浏览，轻松解决宽带瓶颈问题

宽动态

宽动态功能可以抑制强光，补足曝光不足，明显提高画质，当在强光源照射下的高亮度区域及阴影、逆光等对照亮度比较低的区域在图像中同时存在时，摄像机输出的图像会出现明亮区域因曝光过度成为白色，而黑暗区域补光不足成为黑色，严重影响图像质量。

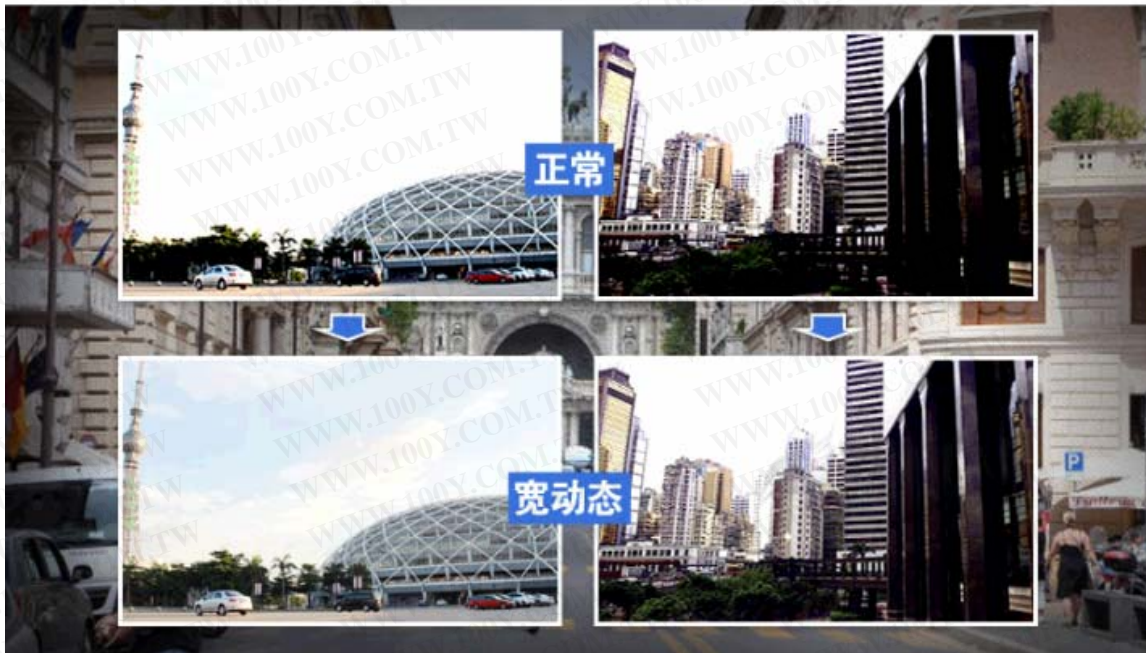

支持ONVIF协议

兼容海康，大华，雄迈等主流品牌NVR，可自动搜索分配图像，云台控制，调用预制位，启动巡航等



断电记忆

停电？意外断电？不用怕数据丢失，球机会在断电前的某个位置停留时间达到所设置的时间后，其位置信息则被储存，重新连接上电后即可恢复到断电前的状态，继续工作



Power Failure

智能球突然断电/意外断电怎么办？

监控数据因意外断电如果全部丢失，发生的时间无法查证，选择**威威龙网络高清球机**，再也无需担心停电或者意外断电情况下丢失数据，安全、稳定、放心。

防雷 防浪涌 防突波

内置防浪涌以及雷击保护装置，有效防止6000V瞬时电流



Protection

防浪涌系统/雷击保护，防**6000V**瞬时电流

产品参数

常规	系统安全	帐号， 密码权限管理
	自带动态 ip 域名系统 (免费)	无需域名， 支持动态 ip， 无需申请花生壳， 彻底解决频繁掉线问题， 连接速度快
	手机监控	百万高清手机看， 专用苹果手机软件， 安卓软件 (ios4.3 安卓 2.3 以上)
	本地存储	支持外插 32GB MicroSD 卡， 24 小时录像
	监控优势	支持电脑监控， 手机多画面监控， 无需 ie 观看， 免设置， 无须担心 ie 漏洞， 病毒侵犯
	即插即用	采用先进的 PLUG AND PLAY (即插即用) 技术， 网络穿透力高达 99% 适用于各种复杂性网络， 安装只需三步， 1 接上电源插上网线， 2， 安装手机软件， 扫描摄像机编码添加摄像机， 3， 查看监控
	服务器	PHP 智能服务器集群全球分布， 保障摄像机稳定高效运行
	二维码	二维码扫描增加摄像机设计， 防泄密， 更安全
	集中监控系统	1. 4. 9. 16. 25. 36. 64. 81. 画面集中监控系统， 无用户数量限制的专业版集中监控系统， 集中监控， 远程录像， 远程回放录像， SKYPE 短信报警， 邮件等报警方式
内核	操作系统	嵌入式 LINUX
	微电脑处理器	32Bit RSCIC EMBEDDED PROCESSOR
视频	压缩方式	H. 264 100 万像素
	帧频率	1-30 帧
	分辨率	720P/VGA/QVGA
	图像调整	亮度， 对比度， 饱和度可调
	传感器	CMOS 传感器
	最低照度	0. 8lux/f1. 4 (彩色模式) 0. 3lux/f1 (黑白模式)
	信噪比	>50dB
	电子快门	1/50s (1/60s)-1/100, 000s
	CMOS 性能	支持自动白平衡。 自动增益控制， 自动背光补偿。
	标配镜头	F1. 2. /3. 6mm
夜视音频	夜视效果	双滤光片自动切换， 22 颗 850nm-5mm 红外灯， 夜视 15 米
	压缩方式	ADPCM
	音频输入	1 路线输入 (3. 5mm 接口)
	音频输出	1 路线输出 (3. 5mm 接口)
云台	云台	上下： 120 度， 左右 350 度
	预置位	支持 15 个置位
网络	网络接口	10BASE-T/100BASE-TX 以太网接口
	在线用户	支持 4 个用户同时观看
	支持 ip 地址	静态 ip 地址， 动态 ip 地址， pppoe 拨号
	无线	wifi 802. 11b/g/n 无线网络

其他	外型材质	卡通机器人 / 工程塑料
	所以环境	室内外使用
	变焦	可三倍变焦
	电源功耗	DC5V2A
	工作温度	-10-50 度
	工作湿度	95%RH
	尺寸	200x120x179mm (长 x 宽 x 高)
	重量	毛重: 895G (以实物为准)
	配件	电源适配器 光碟 (含说明书) 保修卡安装支架螺丝

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)