

# 方型 高保真拾音器 監控專用拾音器 集音器 錄音器

型号: ST-211

## 产品参数

### ● 高保真拾音器 安防高灵敏



- 高保真、低噪声处理芯片，语音清晰干净、噪音低，外观时尚，传输线缆可选择普通4芯电话线、5类网络双绞线、屏蔽电缆等，适用于公检法部门、安全、军队、金融、考场、商场、工业生产等部门的音频监控。
- 具有噪声小、高保真、工作电压范围宽、耗电小、传输距离远。
- 与一元硬币尺寸对比，拾音器小而隐蔽。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

STJIAITU®

型号	ST-211
工作电压	6-12VDC
频率响应	200-10000Hz
输出信号幅度	2.5Vpp/-25db
输出阻抗	600欧姆非平衡
消耗电流	10mA
监听范围	5-150平方米
频率响应	2.5dB
输出电平	0~6V
毛重	0.14kg





### ● 芯片方案

采用高保真低噪声处理器芯片。通过多次选频滤波的消除环境噪音：音色纯正、动态威猛，内置自动增益，控制（AGC）电路精心设计而成。灵敏度可调，顺时针调节为灵敏，反之迟钝（如图）。

### ● 使用方便

拾音器底部黄色纸片撕开后贴在墙上即可，非常方便。拾音器接出来红色线接电源，白色线接音频接口，接一个AV（母头），连接到电脑、采集卡或其他录音设备上音频输入口或功放音频输入口。

# 监听头使用说明书

感谢您使用本产品，该产品是采用高保真低噪声处理芯片，通过多次选频滤波有效的消除环境噪音，音色纯正，动态威猛，内置自动增益控制（AGC）电路精心设计而成。适应于银行、监狱、考场、商场、工业生产等多种监听拾音场所，具有噪声小、保真度高、工作电压范围宽、耗电小、传输距离远等优点。选用这种新型灵敏度可调节的拾音器，是闭路监控、安防系统配套使用最理想的产品，和摄像机配合使用实现视音频同步。


（附：信号传输线用一芯带屏蔽线最理想。）

监听范围：**5m<sup>2</sup> — 150 m<sup>2</sup>**


腾特力材料 886-3-5753170  
腾特力电子(上海) 86-21-34970699  
腾特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

接线方法：

## 现场监听

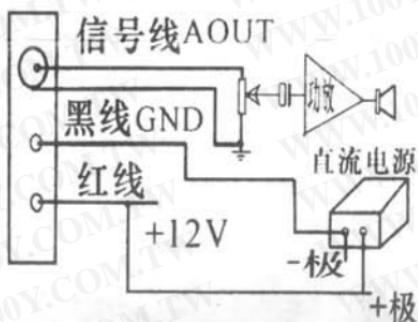

## 连接DVR录音

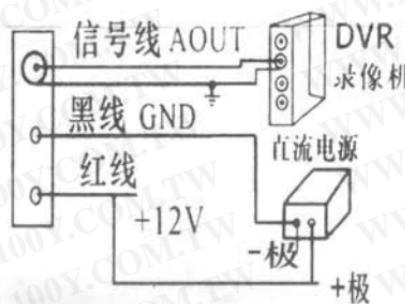

红线接电源“+”极，

黑线接电源“—”极。

一芯屏蔽线连接到录音设备音频输入口或功放音频输入口

工作电压： **DC 9V~12V**

消耗电流： **10mA**

频率范围： **200~10kHz**

频率响应： **2.5dB**

输出阻抗： **600 Ω**

输出电平： **0~6V**