




产品信息

产品名称：信号指示灯（警示灯）	产品型号：QJ-Q5
产品颜色：红/黄/绿	输入电压：DC24V
产品光源：贴片2835 LED	防护等级：IP54
蜂鸣器：>90dB	发光角度：360°
灯珠数量：15个	输入电流：单色 50mA 蜂鸣器：15mA
电线长度：约0.5m	灯具寿命：50,000小时
闪亮次数：60-70/min	功率：2.4W-3.2W
灯具颜色：银色	表面温度：<50°C
材质：灯罩：PC 灯壳：铝	技术认证：CE
产地：中国 深圳	

Q5系列接线图

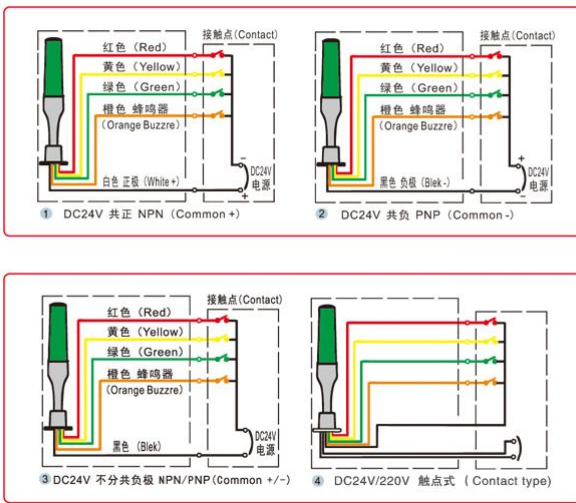


参数及安装结构图


TECHNICAL PARAMETERS AND STRUCTURE INSTALLATION

电流 Current	单色 100mA 蜂鸣器：25MA
闪光频率 Flash frequency	60-70 week/mins
防护等级 IP rating	IP54
表面温度 Temperature	<60°C
灯具寿命 Life	50,000H
颜色 Color	银色 Silver
安装方式 Installation	螺丝固定 Fixed by screw
材料 Material	灯罩:PC; 灯体:铝合金

编码原则：




① 型号 Model No	Q5
② 颜色层数 Layer	1、一层三色 3、三层三色 3colo
③ 外形 Shap	A、可折式 B、杆盘式Baseball type
④ 电压 Voltage	01、DC12V 02、DC24V 03、AC220V
⑤ 功能Function	B,常亮 F,常亮带蜂鸣 S,红色闪光 C,红色闪光带蜂鸣 D,全闪光 E,全闪光带蜂鸣 C,red flash with buzzer D,All flash E,All flash with buzzer
⑥ 接线方式Connect type	Z、公共线正极（共正）F、公共线负极（共负）C、触点式 T、公共线不分正/负极（不分正/负）
⑦ 灯颜色Light color	R、红 Y、黄 G、绿 Red yellow green

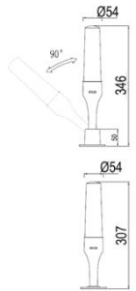

底座尺寸

安装孔位确认：

- 1) 可折式的安装孔位可以通用 2 种安装孔位。
- 2) 杆盘式只有一种安装孔位。

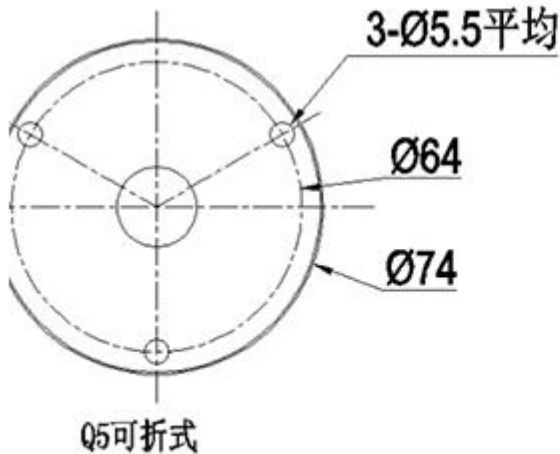

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)