



UPH-K

- 色 Color  
黒、一部茶 Black and Brown  
Net weight 50g







品名 Cat. No.	定格電圧 Rated voltage	定格電流 Rated current	耐電圧 Withstand voltage		絶縁抵抗 Insulation resistance
			警報端子間 Between alarm terminals	その他の組合せ Other	
UPH-K	AC / DC 250V	70A	AC1,000V 1min	AC1,500V 1min	Min. 10MΩ at 500VDC

警報接点容量 Alarm contact capacity

容量 Capacity	最大使用電圧 Voltage	最大使用電流 Current
50VA	Max. AC 250V/DC 125V	Max. 5A

パネル取付寸法図  
Mounting dimensions diagram

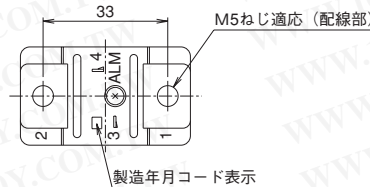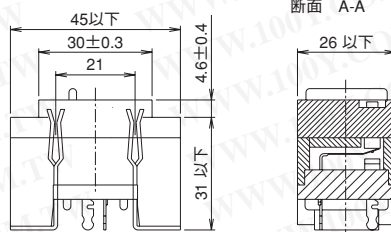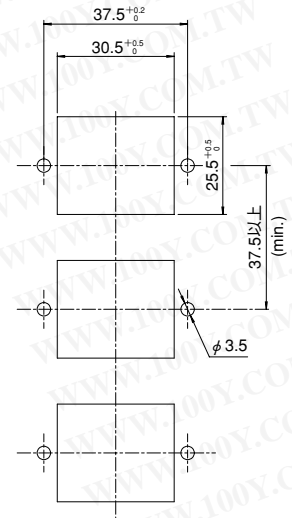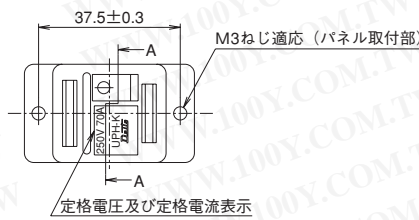

- 適合ヒューズ Aplicable fuse  
UPKヒューズ UPK fuses

UP  
UPK

端子名称 Holder terminal No.

1	電源・負荷端子どちらでも可
2	Power supply or load terminal
3	警報電源・警報負荷端子どちらでも可
4	Alarm power supply terminal or alarm load terminal

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.