

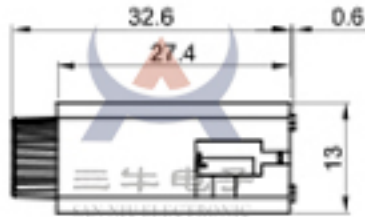


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

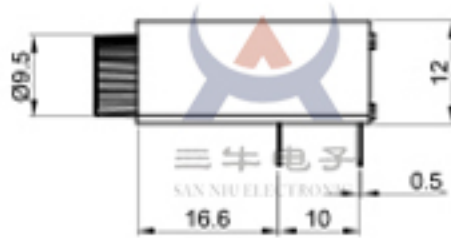

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Fuse holder for overload protection
Rating: 6.3A 250VAC (UL, CUL)
Fuse: $\varnothing 5.0 \times 20\text{mm}$
Cap: Bayonet type




MATERIAL:

Housing: PC, UL rated 94V2 min

Bayonet: PC, UL rated 94V2 min

Terminal: Brass, silver or tin plated

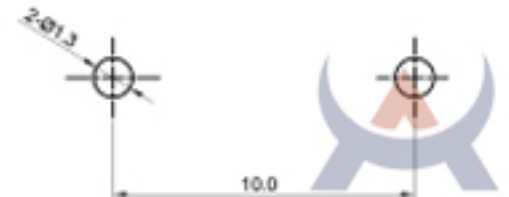

三牛电子
SAN NIU ELECTRONIC