




Type
199018




Type
199019



199018



199019

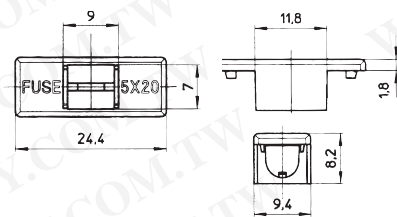

**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm /
Fuse-Holder (Fuse-Blocks) for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm**




Bemessungsspannung / rated voltage 250 V
Bemessungsstrom / rated current 6,3 A
Bemessungsleistung / rated power 1,6 W

Montage / mounting Leiterplatte / printed circuit board
Stiftabstand / pin distance 22,5 mm
Bohrungen / hole Ø 1,5 mm
Anschlüsse / connections lötfar / solderable

Abdeckung / cover 199019
Thermoplast, grün / thermoplastic, green

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Type
199060

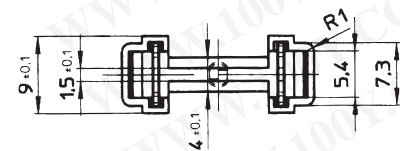

**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm /
Fuse-Holder (Fuse-Blocks) for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm**

Bemessungsspannung / rated voltage 250 V
Bemessungsstrom / rated current 6,3 A
Bemessungsleistung / rated power 1,6 W

Montage / mounting Leiterplatte / printed circuit board
Stiftabstand / pin distance 15 mm
Bohrungen / hole Ø 1,3/2,6 mm
Anschlüsse / connections lötfar / solderable