

水泥电阻产品特点


- 由温度保险丝和7W卷线电阻器组合为一体的产品。
- 耐震、耐湿、耐热及易散热稳定性高等特性。
- 发生任何超负荷、电路故障时,完全可以断开电路,波动很少。
- 电路切断后,绝缘及耐压性好,不会发生预留电阻、和再导通。
- 采用了对突入电流性能好的电阻素子,很适合防止浪涌电流。
- 它不含铅(Pb)和镉(Cd),并符合RoHS及REACH规定。

系列名	型号	额定电力W	额定电阻值Ω	额定温度°C	额定电流A
F7K系列	F7K***J13	3.0W	1.8Ω~820Ω	134°C	5.5A
F7K系列	F7K***J14	3.5W	1.8Ω~820Ω	145°C	5A

品名:




构造:

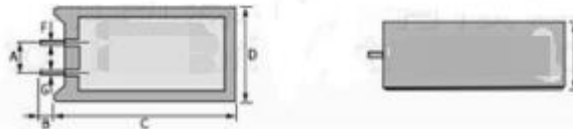

A	B	C	D	E	F	G
5.0±0.5	3.5+1/-0.5	30±0.5	15±0.5	11±0.5	Φ0.8±0.04	Φ1.0±0.04

尺寸:



①	②	③	④	⑤
陶瓷壳	硅树脂水泥	电阻素子	温度保险丝	导线

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>