


# U2系列



上图照片为U2X

- 它是一个非恢复式的温度保险丝,它是用可熔断性合金作为热敏元件。
- 它不含铅(Pb)和镉(Cd),并符合RoHS
- 它不含截至2010年12月REACH所指定的非常高度关注的46种物质(SVHC)
- 非常简单的结构,确保可靠性和密封的热敏元件减少随着年龄的恶化。
- 它具有卓越的热敏性能
- 它使用绝缘的容器。
- 欢迎随时查询关于导线的裁剪,成型,及带装的问题。

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

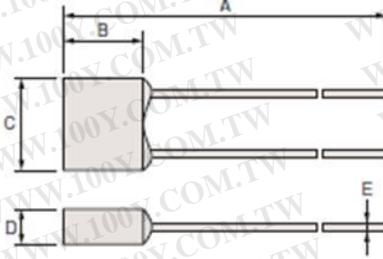

| 导线长度 | 尺寸 (mm) |         |         |         |           |
|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|      | A       | B       | C       | D       | E         |
| 正规   | 55±3    | 5.7±0.5 | 6.6±0.5 | 2.5±0.3 | 0.53±0.02 |
| 长型   | 70±3    | 5.7±0.5 | 6.6±0.5 | 2.5±0.3 | 0.53±0.02 |

## 规格

| 类型No. | 公称动作温度<br>Tf (°C) | 动作温度<br>(°C) | 保持温度<br>Th (°C) | 最高使用温度<br>(°C) | 最大温度极限<br>Tm (°C) | 额定电力      |           |
|-------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
|       |                   |              |                 |                |                   | 电流<br>(A) | 电压<br>(V) |
| U2E   | 108               | 104±3        | 88              | 81             | 200               | 2         | AC250     |
| U22   | 115               | 112±3        | 89              | 89             | 200               | 2.5       | AC250     |
| U2X   | 133               | 129±3        | 112             | 102            | 200               | 2.5       | AC250     |
| U2J   | 145               | 141±3        | 120             | 115            | 200               | 2.5       | AC250     |
|       |                   |              | 92              | 87             |                   | 5         | AC125     |

## 认证资料

| 类型No. | 获得认证                         |        |        |                  |                  |               |
|-------|------------------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------|
|       | PSE                          | UL     | c UL   | VDE              | CCC              | KC            |
| U2E   | JET5267-32001-1004<br>(250V) | E50082 | E50082 | 923000-1171-0011 | 2009010205323137 | SU05029-9007A |
| U22   | JET5267-32001-1004<br>(250V) | E50082 | E50082 | 923000-1171-0011 | 2009010205323134 | SU05029-9007A |
| U2X   | JET5267-32001-1005<br>(250V) | E50082 | E50082 | 923000-1171-0011 | 2009010205323134 | SU05029-9005A |
| U2J   | JET5267-32001-1006<br>(250V) | E50082 | E50082 | 923000-1171-0011 | 2009010205323134 | SU05029-9005A |

- 工作温度是指温度保险丝在0.1A以下的电流,每分钟上升1°C硅油中所测出的温度。
- 保持温度是指UL, cUL, CCC所设定的额定温度。
- 欢迎随时联络我们关于认证的详情。

