



TL-D 标准颜色

TL-D 18W/54-765 1SL

低压汞放电灯，带有一个 26mm 的管状包层。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品数据

• 整体参数

灯头座	G13 [中型双针荧光灯]
玻壳	T8 [26 mm]
寿命至 10% 故障率, EM	10000 hr
50% 失效时寿命 (配电感镇流器)	13000 hr

• 电参数

色标	54-765
显色指数	72 Ra8
颜色描述 (文字)	冷日光
色温	6200 K
光通量灯具 EM	1050 Lm
2000 小时流明维持率	90 %
5000 小时流明维持率	80 %
10000 小时流明维持率	75 %
15000 小时流明维持率	70 %
平均亮度 EM	0.75 cd/cm ²
色度坐标 X	315 -
色度坐标 Y	341 -

• 电参数

额定光源功率	18 W
灯功率 (配电感镇流器时)	18.0 W
灯电压	59 V

灯电流 (配电感镇流器时)	0.360 A
可调光	Yes

• 环境参数

能源效率标识 (EEL)	B
汞 (Hg) 含量	8.0 mg

• 产品尺寸

底座面与底座面 A	589.8 (max) mm
插入长度 B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
总长 C	604 (max) mm
直径 D	28 (max) mm


• 产品数据

订单代码	928048005453
完整的产品名称	TL-D 18W/54-765 1SL
订单产品名称	TL-D 18W/54-765 1SL/25
每一包中的件数	1
包装配置	25
每一个外箱中的包数	25
包上的条形码 - EAN1	6923410770209
外箱上的条形码 - EAN3	6923410770216
物流代码 - 12NC	928048005453
ILCOS 代码	FD-18/62/2A-E-G13
每件净重	0.070 kg

PHILIPS

TL-D 标准颜色

二维绘图

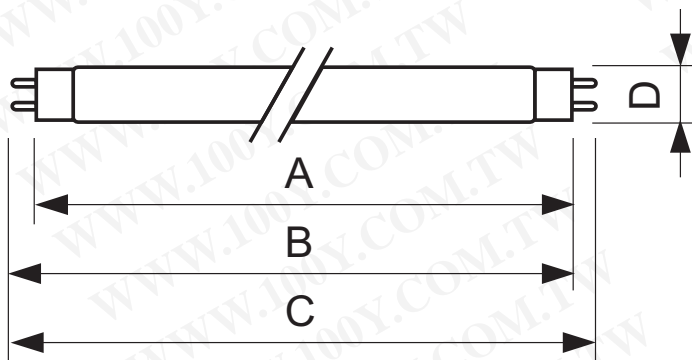



TL-D 18W/54-765 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/54-765	589.8	594.5	596.9	604	28



G13

光度数据

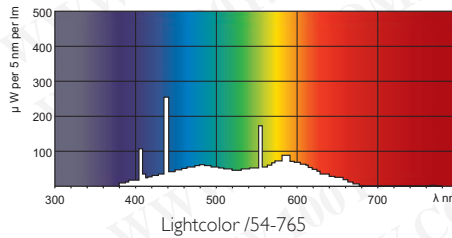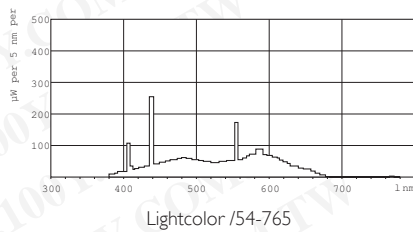

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting

2013, 七月 12
要更改的数据主题