


# 18650动力电池专用连接镍带

电池专用大电流连接片焊接冲孔镀镍钢带





## 产品应用

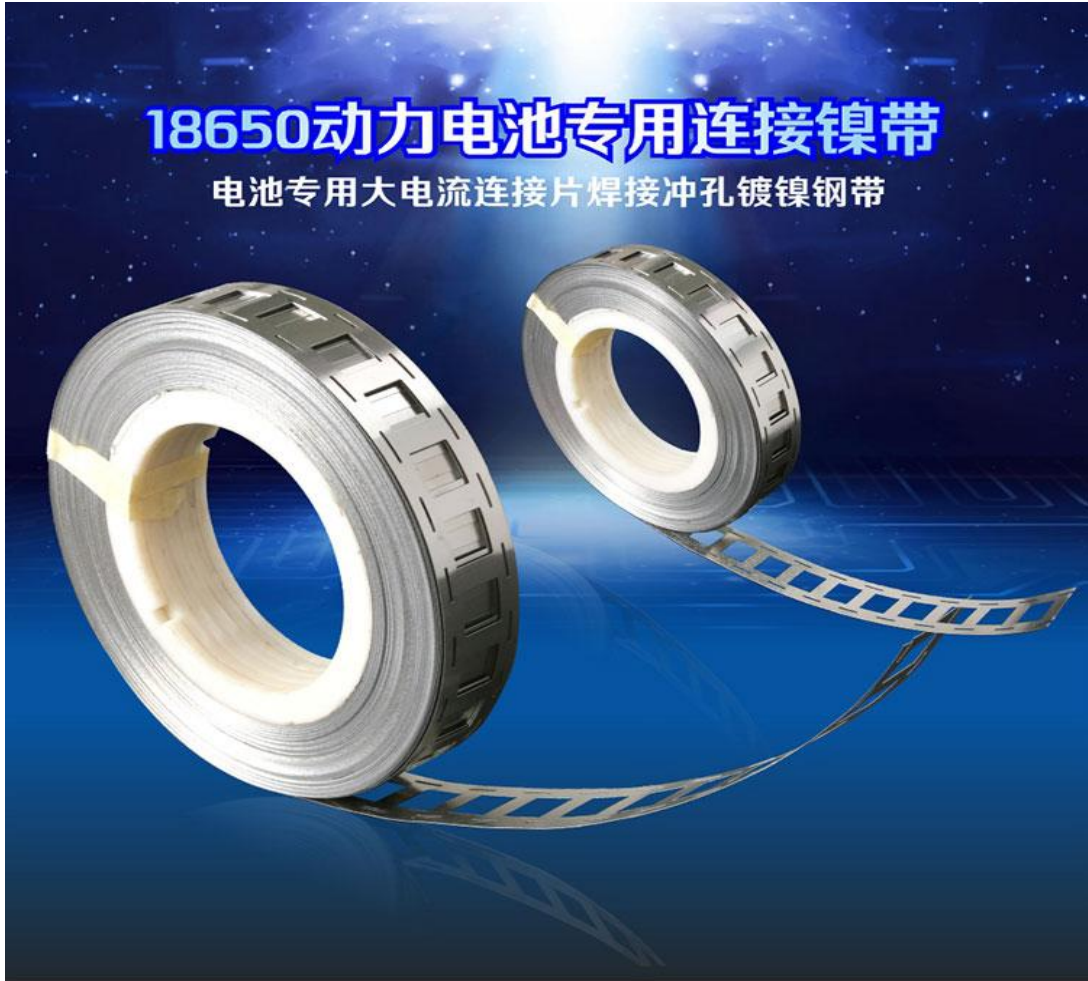

## 产品参数

材质	并数	宽度mm	间距mm	厚度mm	备注
镀镍带	2并	25.5	18.5	0.15	无支架
镀镍带	2并	27	20.3	0.15	用支架

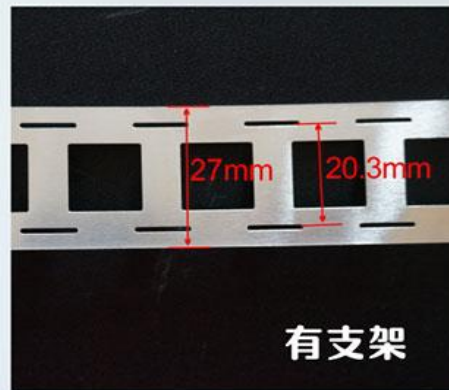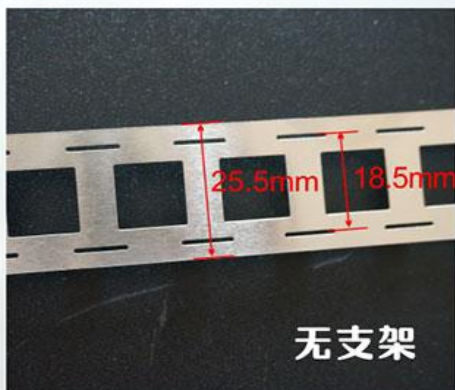


- 间距18.5mm的适合不用支架的电池组
- 间距20.3mm的适合用支架的电池组

## 焊点美观




## 产品参数

材质	并数	宽度mm	间距mm	厚度mm	备注
镀镍带	2并	29.5	21.5	0.15	无支架
镀镍带	2并	30.5	22.5	0.15	有支架

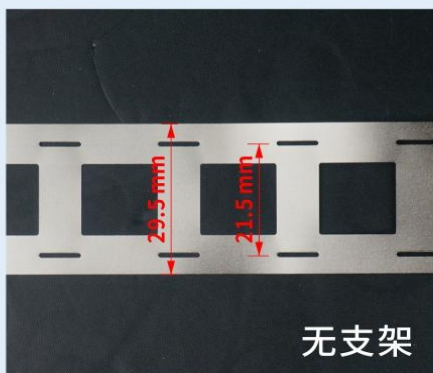

■ 间距29.5mm的适合不用支架的电池组

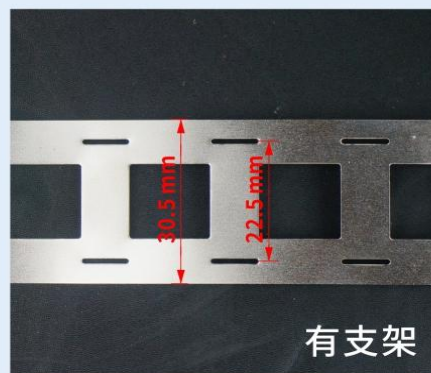

■ 间距30.5mm的适合用支架的电池组

## 点焊牢固





## 性能

点焊效果好、内阻更低、  
抗氧化、耐腐蚀、电池  
组的放电时间更长、电  
池点焊更牢固。

