

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

SUNKKO-G886A



一机搞定 多种需求

支持全球多种电池，适用范围广泛。



18650电池 21700电池 26650电池 32650电池 聚合物软包电池 磷酸铁锂电池



磷酸铁锂电池



三元锂电池

供电电压: AC100~240V

测试电压: 5V

内阻测试: 0~2000mΩ

容量测试: 0~9.999A·h

充电电流: 0.5A/1A/2A

放电电流测试: 0.5A/1A/2A

过载扫描测试: 0~3A

产品尺寸: 300x90x182mm

恒定电压: 4.2V

过载测试

通过5秒3A大电流放电，检测保护板是否配置过载保护的功能。



电池充电

0.5A/1A/2A手动调节，充电如此简单



注：充电截止电压约4.2V，仅支持单节/单串三元锂电池充电使用



细节展示

...

细节不容忽视 放大看才知道好不好




高频 散热系统

最大 2A
放电的稳定性



电池 测试夹具

可根据不同电池
高度调整合适的夹程

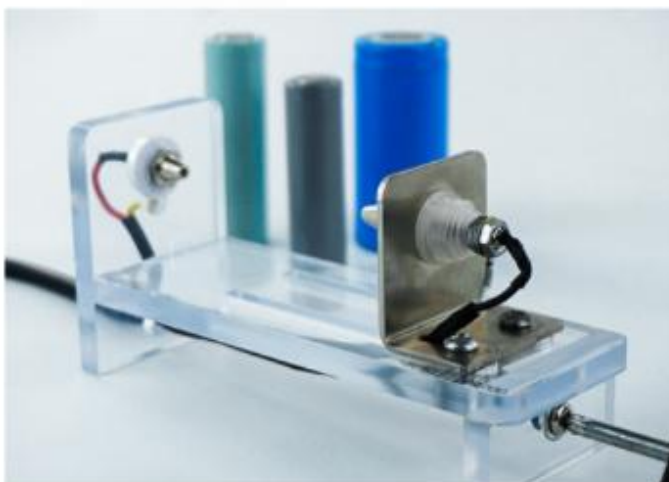

开尔文四 线测试夹

满足各种极耳以及
电阻铜线检测使用

